


— = systeemkabel
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.

Digitizers & flatcables



Niet monteren/demonteren onder spanning
 Belrukkers mogen wel

TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!



VideoVerdeler




De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!






nelec
INTERCOM MADE EASY

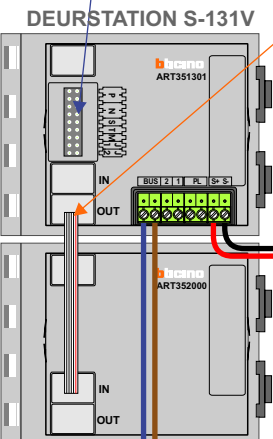

Haal de spanning van het systeem als je een module monteert of demonteert



Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

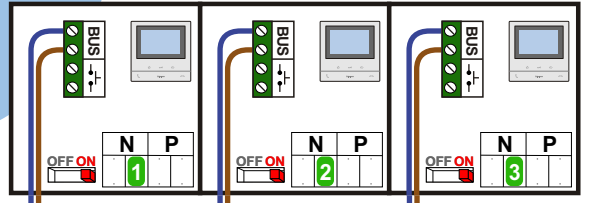


Max. 50 meter

— = systeemkabel
Bij andere getwiste
kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel
max. 50 meter buiten-
post naar videofoon.
UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren
spanning eraf
voorkomt defecten!

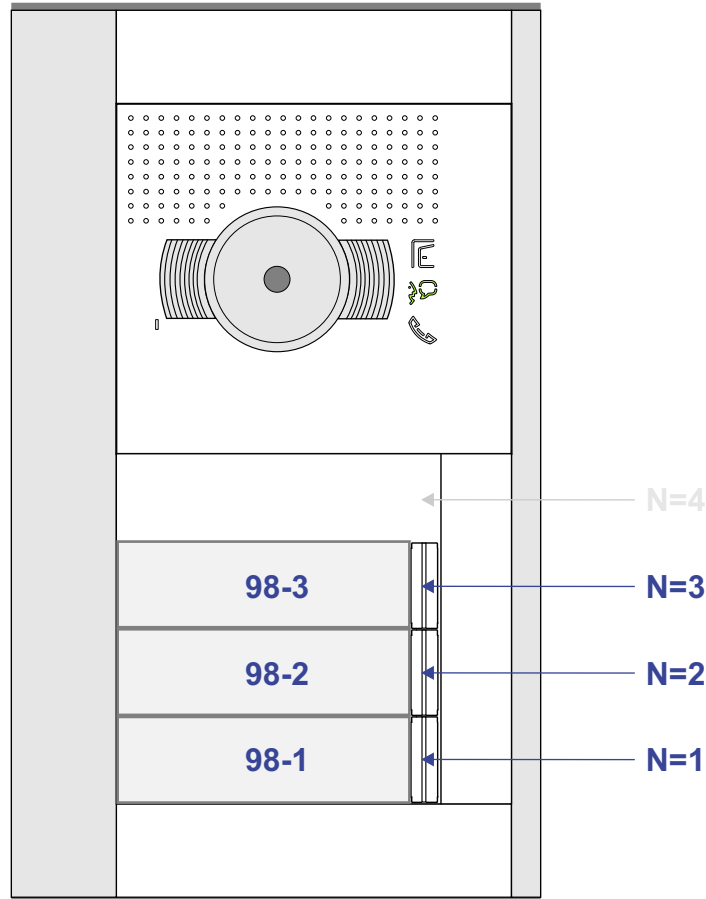

nelec
INTERCOM MADE EASY