

= systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable

IN
OUT
Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables


Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

M-50





De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

VideoVerdeler





De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

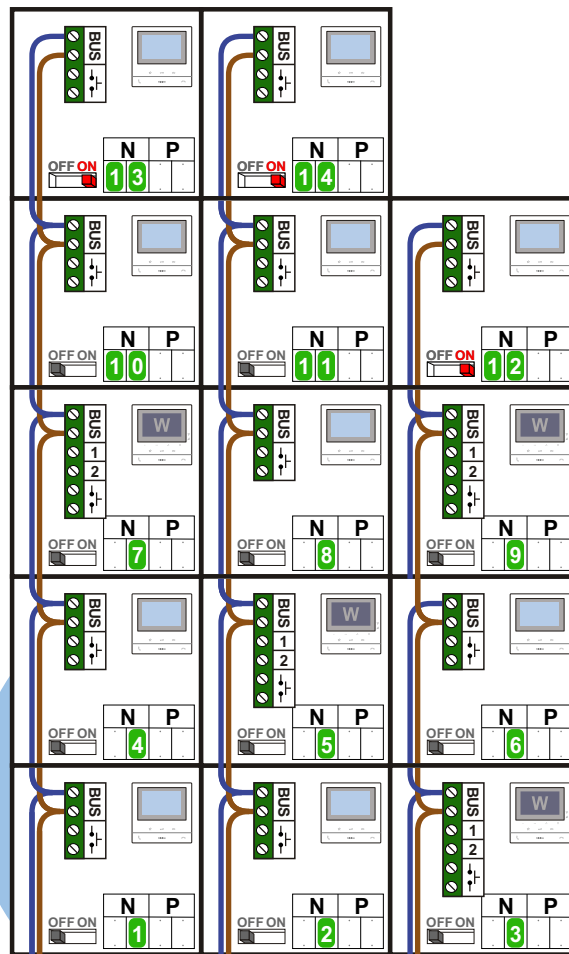

Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert




Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers

Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers



DEURSTATION S-130V

Pot. vrij contact tbv deuropener



Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 50 meter

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON	Toestel
1	22		M-50B
2	24		M-50B
3	26		M-50W
4	28		M-50B
5	30		M-50W
6	32		M-50B
7	34		M-50W
8	36		M-50B
9	38		M-50W
10	40		M-50B
11	42		M-50B
12	44	X	M-50B
13	46	X	M-50B
14	48	X	M-50B



nelec
INTERCOM MADE EASY