

TWEEDRAADS BUS

Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

Digitizers & flatcables

Niet monteren/demonteren onder spanning Beldrukkers mogen wel

DD8 digitizer: flatcable

IN
OUT

Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

VideoVerdeler

De twee stijgers echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!

De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers

Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers

Digitizer voor 17 t/m 24 drukkers

Digitizer voor 25 t/m 32 drukkers

Digitizer voor 33 t/m 40 drukkers

Digitizer voor 41 t/m 48 drukkers

P N S T M J J

1 J M P

Pot.vrij contact tbv deuropener

S- S+C NC NO

DEURSTATION S-130V


PRIMAIR

E-67 VOEDING

346050

TK PI

BUS | BUS | SCS | 2 | 1

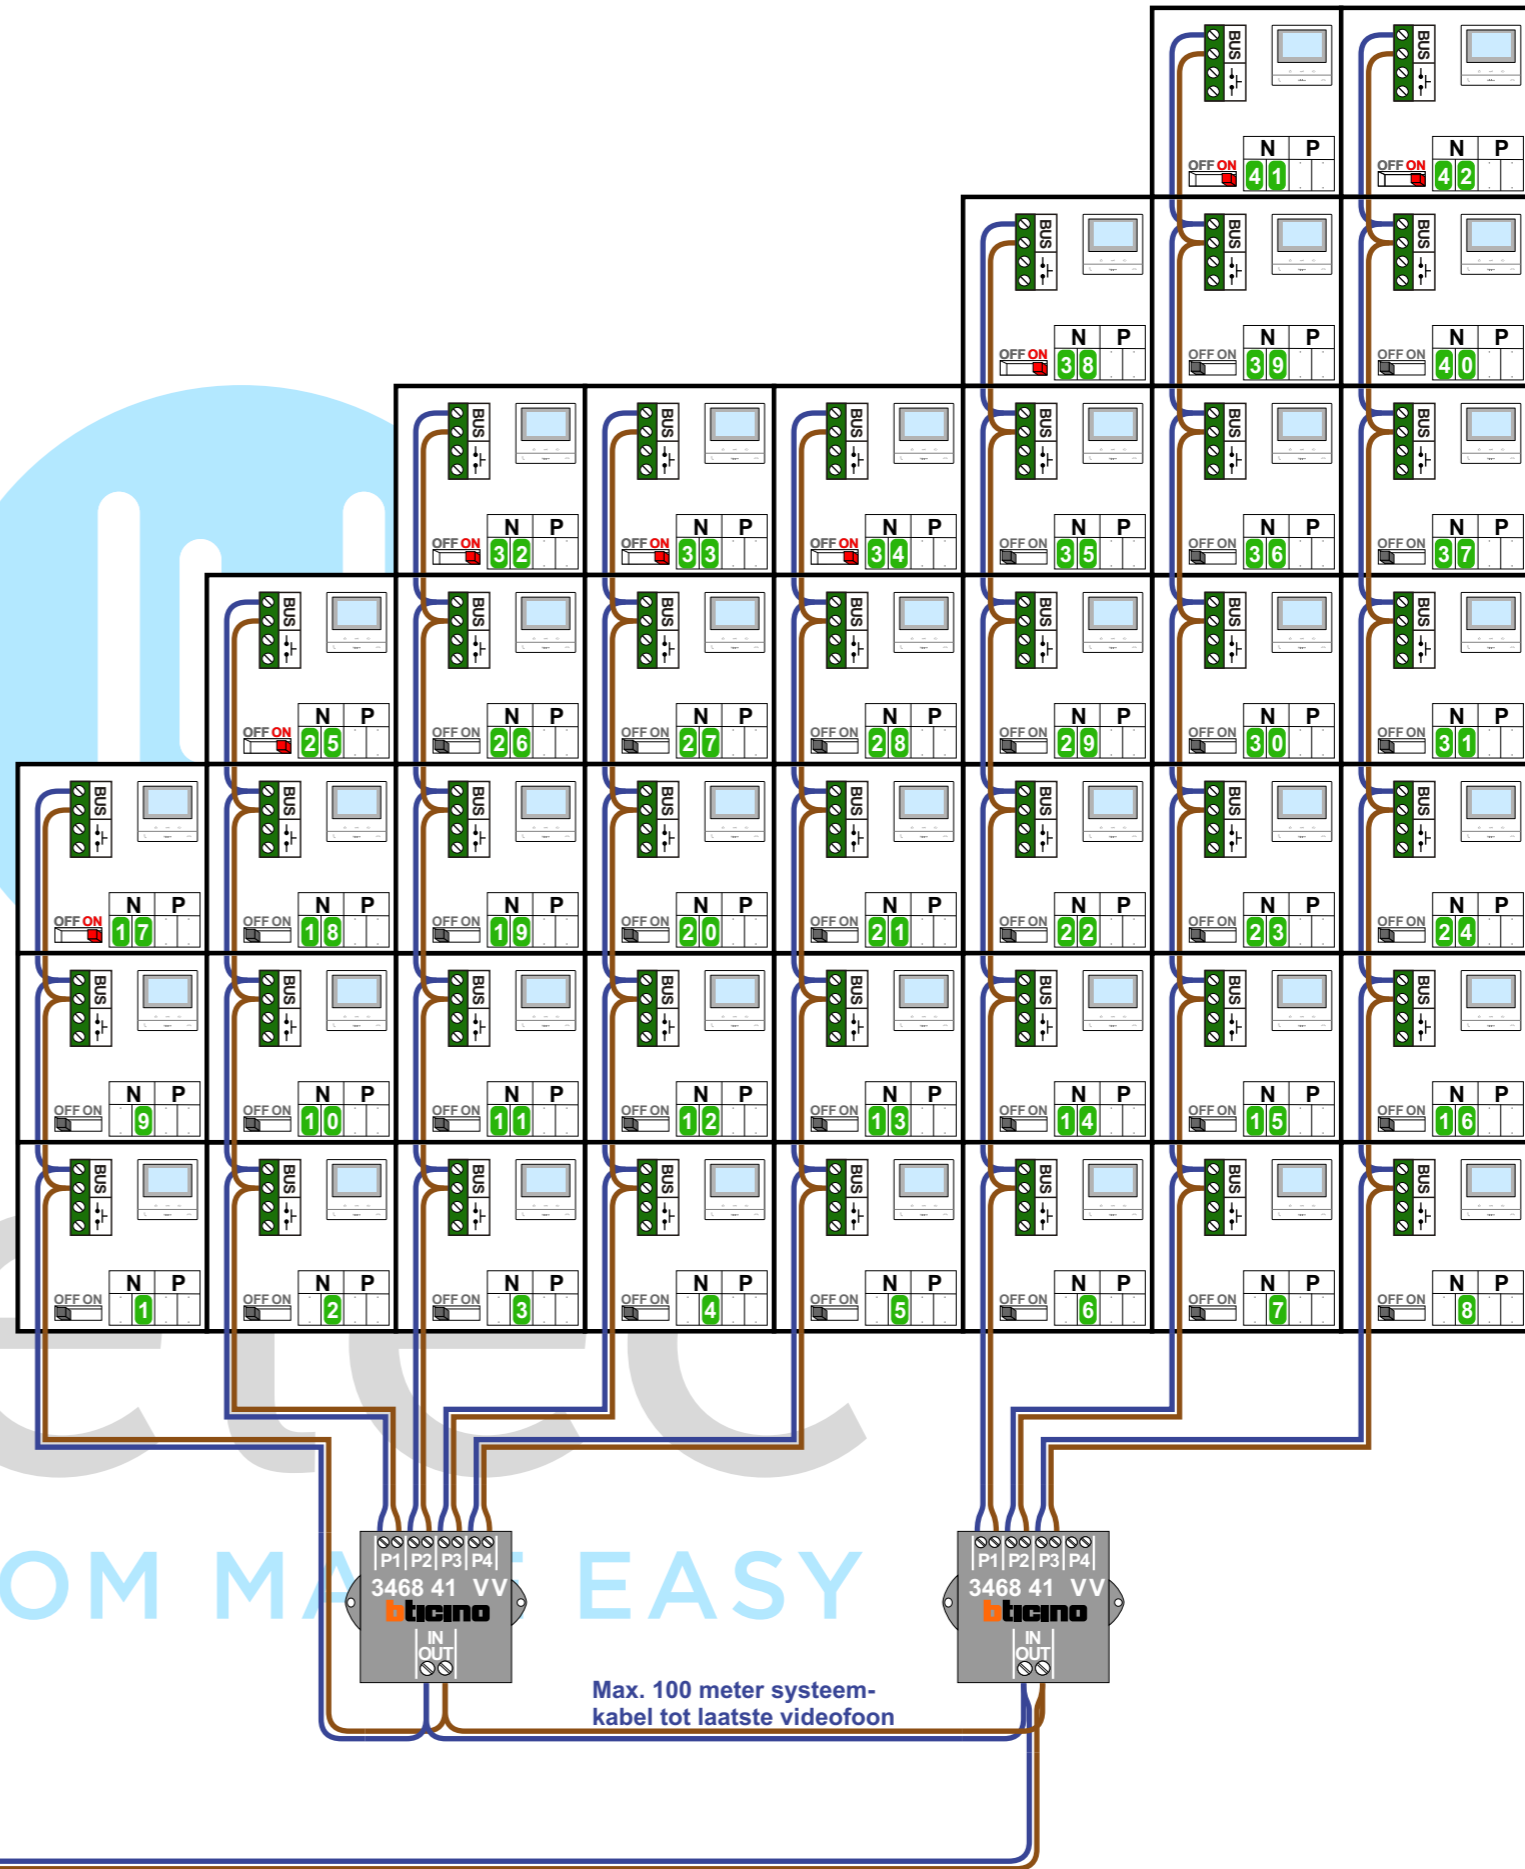


nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 50 meter

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	212	
2	214	
3	216	
4	218	
5	220	
6	222	
7	224	
8	226	
9	242	
10	244	
11	246	
12	248	
13	250	
14	252	
15	254	
16	256	
17	272	X
18	274	
19	276	
20	278	
21	280	
22	282	
23	284	
24	286	
25	304	X
26	306	
27	308	
28	310	
29	312	
30	314	
31	316	
32	336	X
33	338	X
34	340	X
35	342	
36	344	
37	346	
38	372	X
39	374	
40	376	
41	404	X
42	406	X

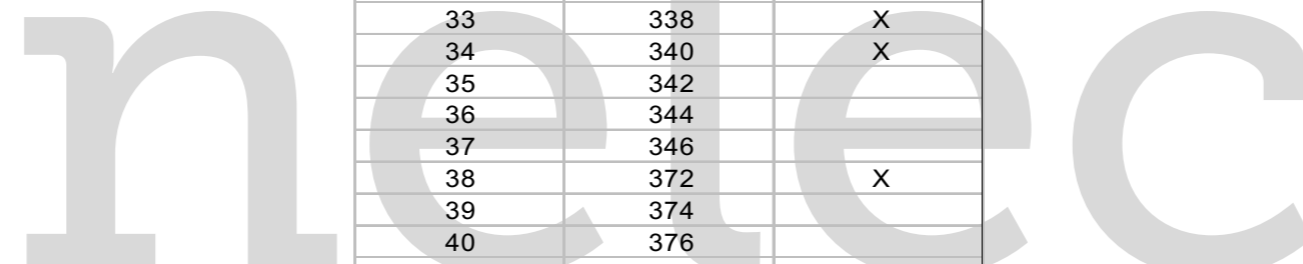
 INTERCOM MADE EASY