


— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable
IN
OUT
Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8


Digitizers & flatcables
Niet monteren/demonteren onder spanning
Belrukkers mogen wel

TWEEDRAADS BUS
 
Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!



M-50

De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

VideoVerdeler

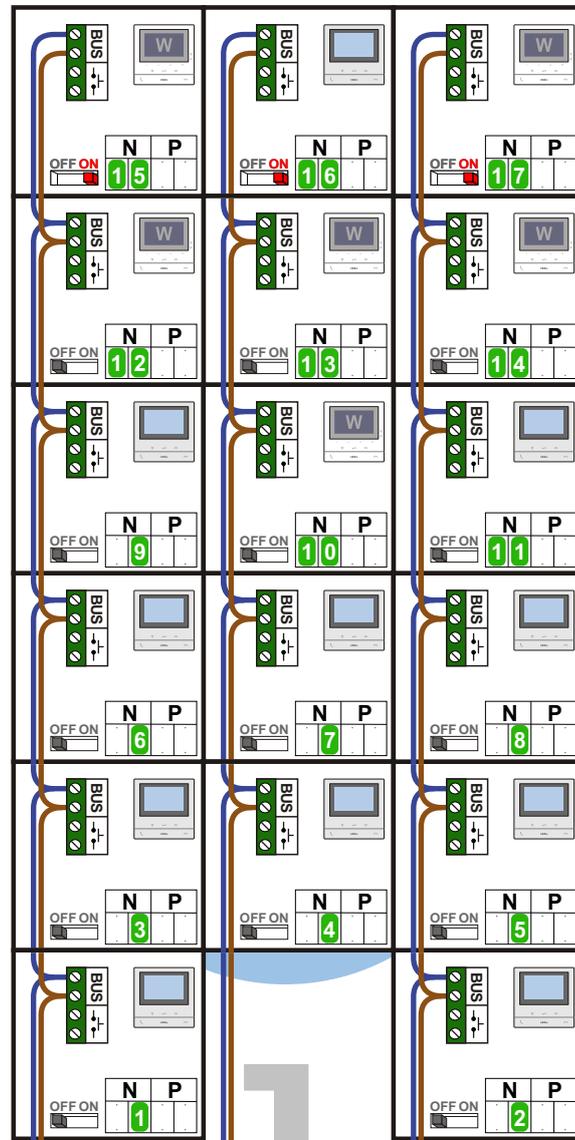
De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

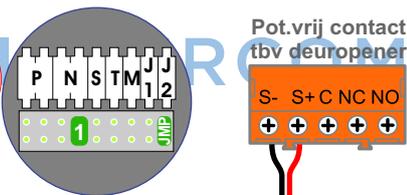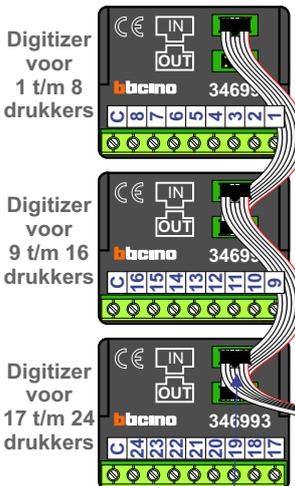

Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert




Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 50 meter

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON	Toestel
1	118		M-50B
2	120		M-50B
3	122		M-50B
4	124		M-50B
5	126		M-50B
6	128		M-50B
7	130		M-50B
8	132		M-50B
9	134		M-50B
10	136		M-50W
11	138		M-50B
12	140		M-50W
13	142		M-50W
14	144		M-50W
15	146	X	M-50W
16	148	X	M-50B
17	150	X	M-50W

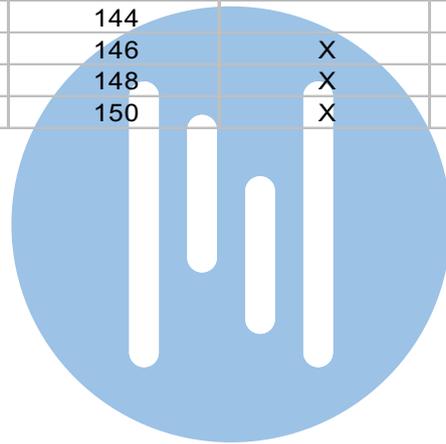

nelec
INTERCOM MADE EASY