

— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable



Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables




Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!



M-50



De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!




nelec
INTERCOM MADE EASY

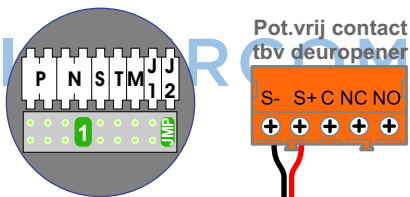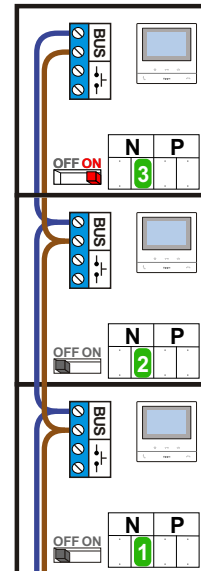

Haal de spanning van het systeem als je de digitizer monteert of demonteert


DEURSTATION S-130V



Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers



nokjes connectoren wijzen naar elkaar



Max. 50 meter

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

Entree 1, huisnummer 2-6

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	2	
2	4	
3	6	x

Entree 6, huisnummer 44-48

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	44	
2	46	
3	48	X



nelec
INTERCOM MADE EASY