




**— = systeemkabel**  
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!  
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.  
UTP op aanvraag.


Digitizers & flatcables  
  
Niet monteren/demonteren onder spanning  
Beldrukkers mogen wel


**TWEEDRAADS BUS**  
  
Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

M-50  
  
De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

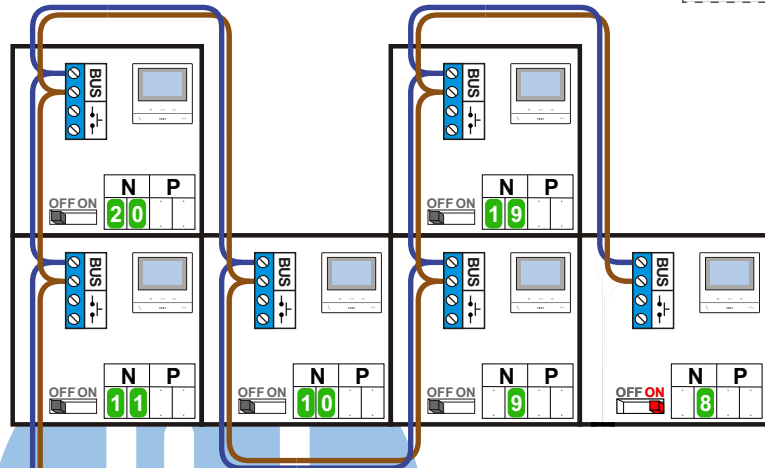

DEURSTATION S-140V

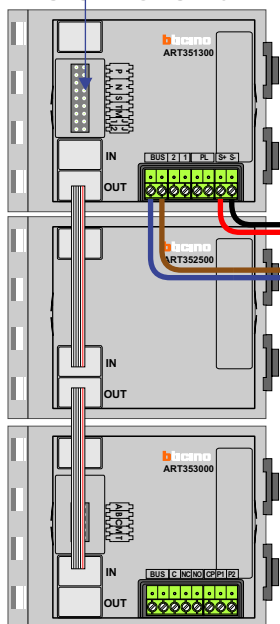



Pot.vrij contact  
tbv deuropener  
S- S+ C NC NO  


naar VV pagina 2


naar VV pagina 2

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

Max. 50 meter



Max. 2 meter

 = systeemkabel  
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!  
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.  
UTP op aanvraag.

**TWEEDRAADS BUS**




Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

---

M-50




De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

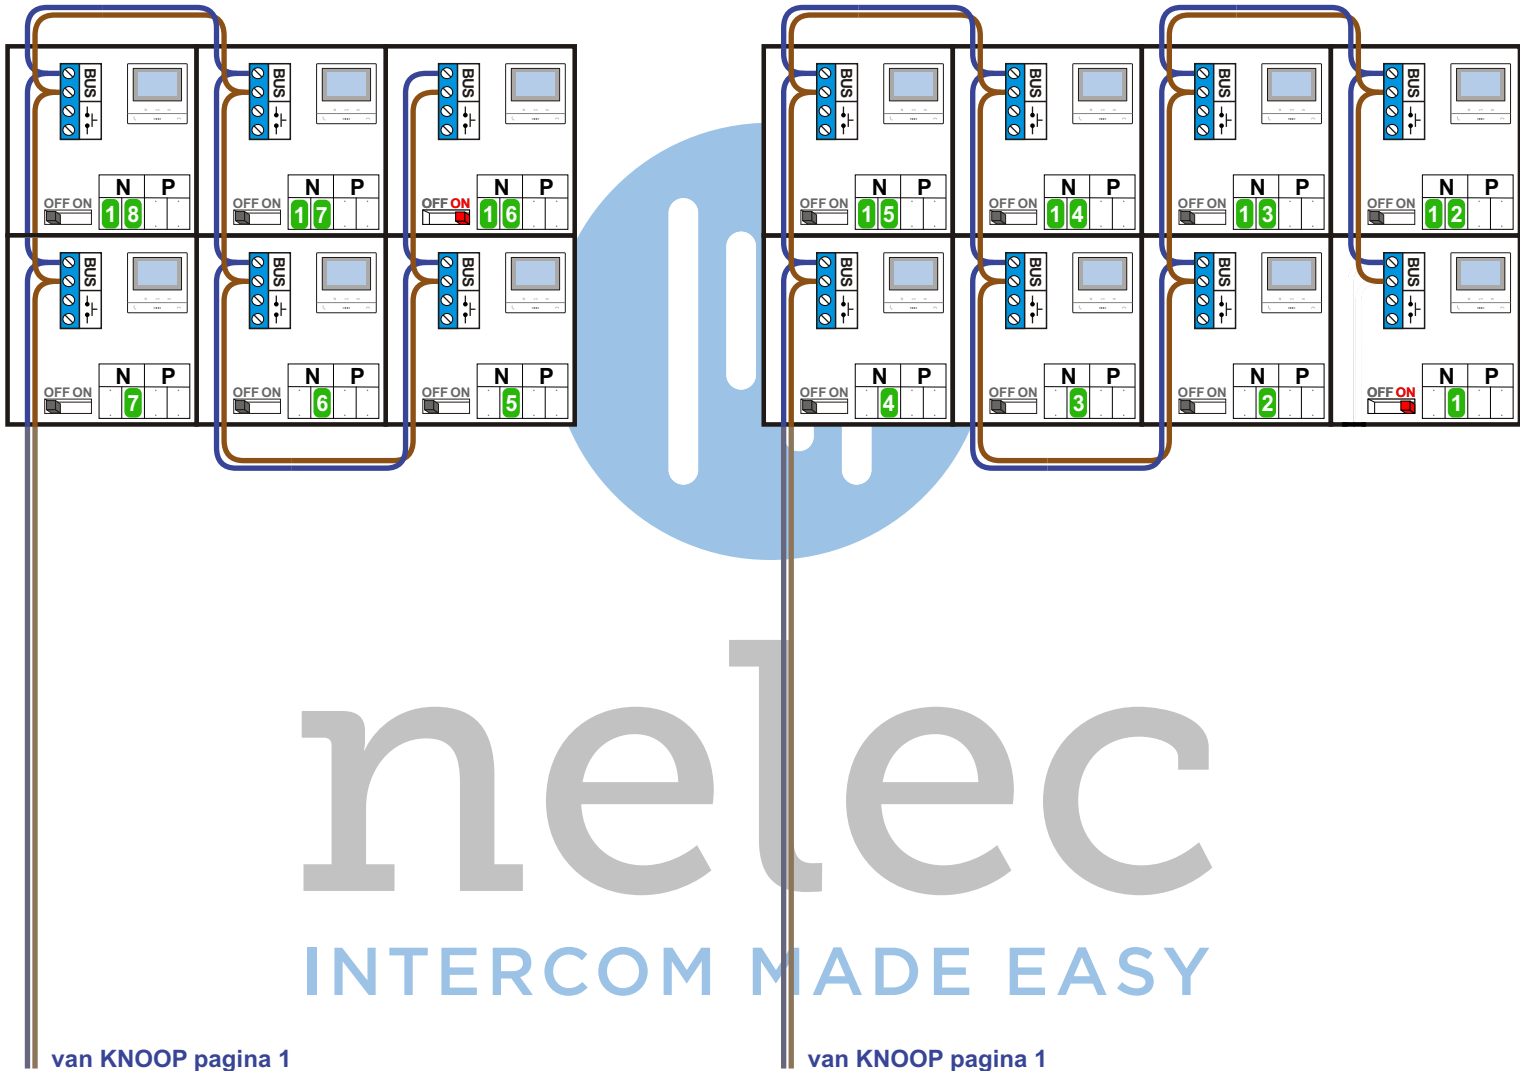

nelec  
INTERCOM MADE EASY

<b>N-waarde</b>	<b>Huisnummer</b>	<b>Eindweerstand</b>
1	1.01	X
2	1.02	
3	1.03	
4	1.04	
5	1.05	
6	1.06	
7	1.07	
8	1.08	X
9	1.09	
10	1.10	
11	1.11	
12	1.12	
13	1.13	
14	1.14	
15	1.15	
16	1.16	X
17	1.17	
18	1.18	
19	1.19	
20	1.20	

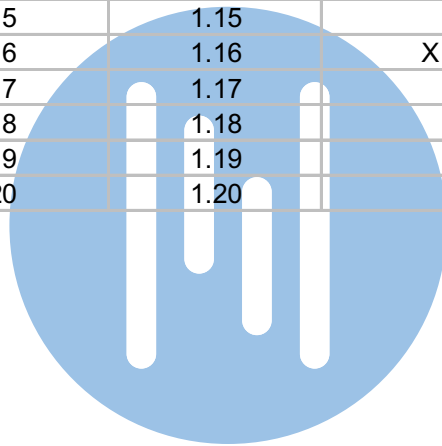

**nelec**  
INTERCOM MADE EASY