


— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.



De twee stijgers echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!

DD8 digitzer: flatcable





Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8


Digitizers & flatcables



Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

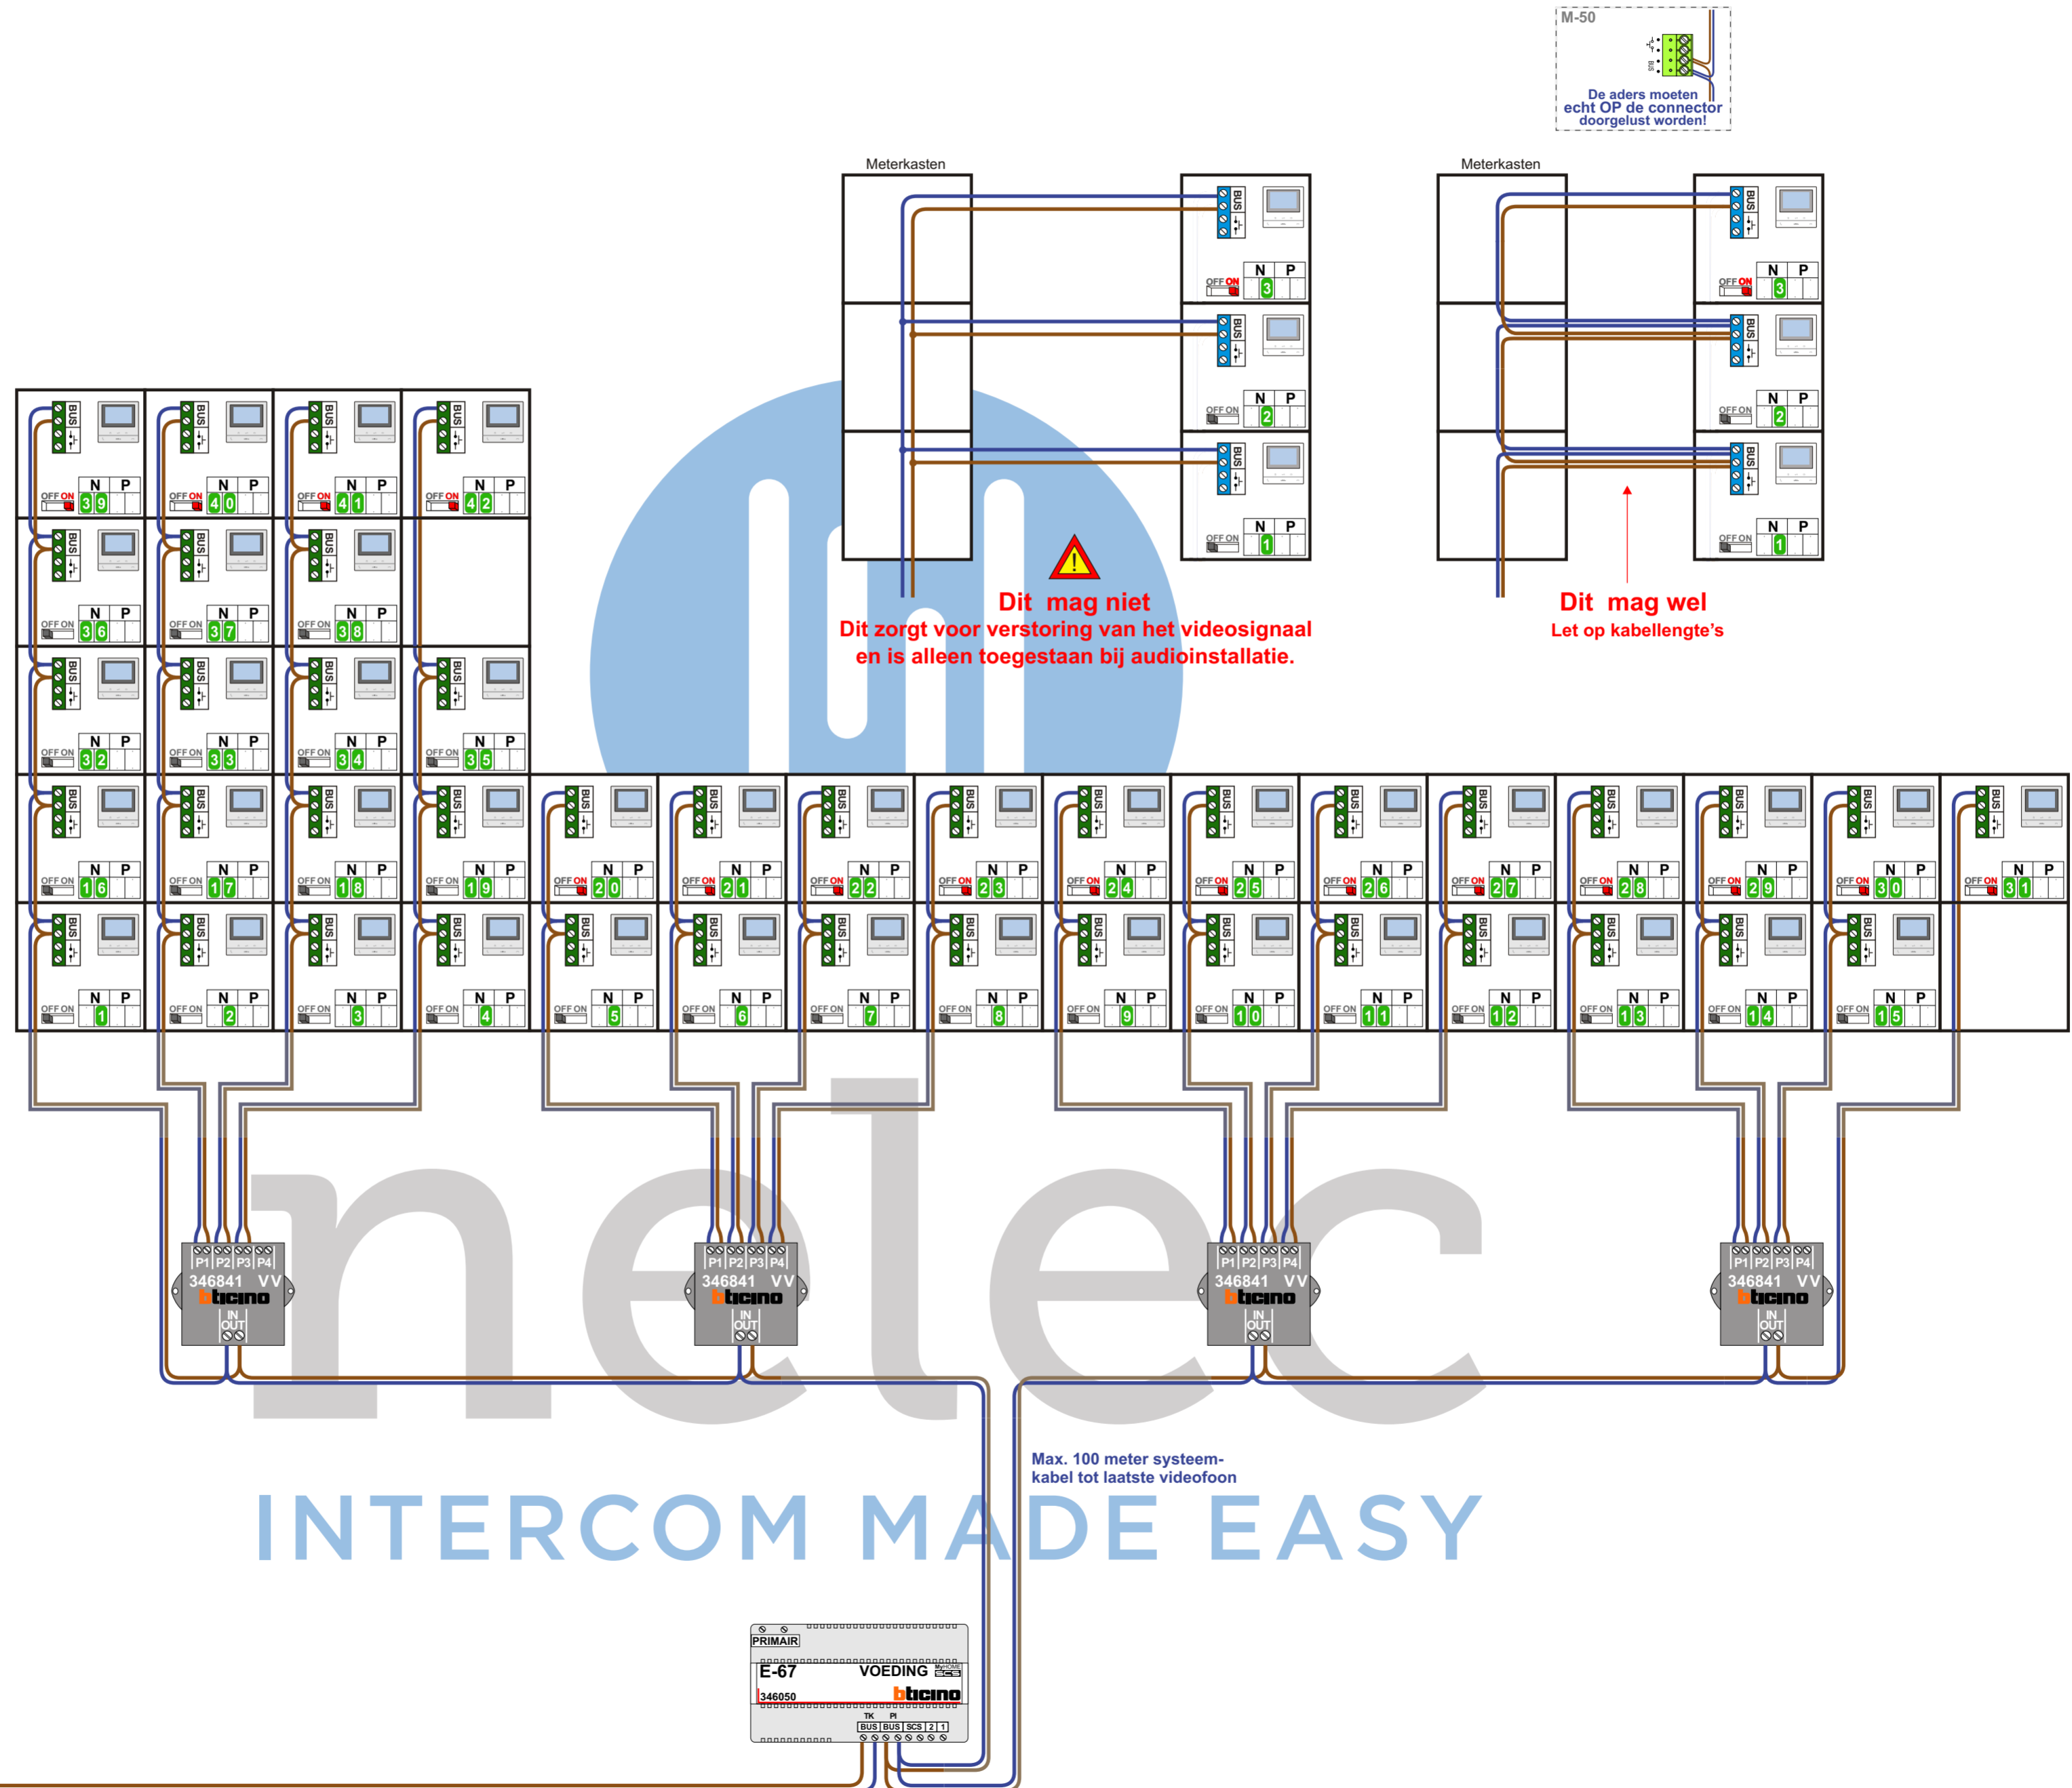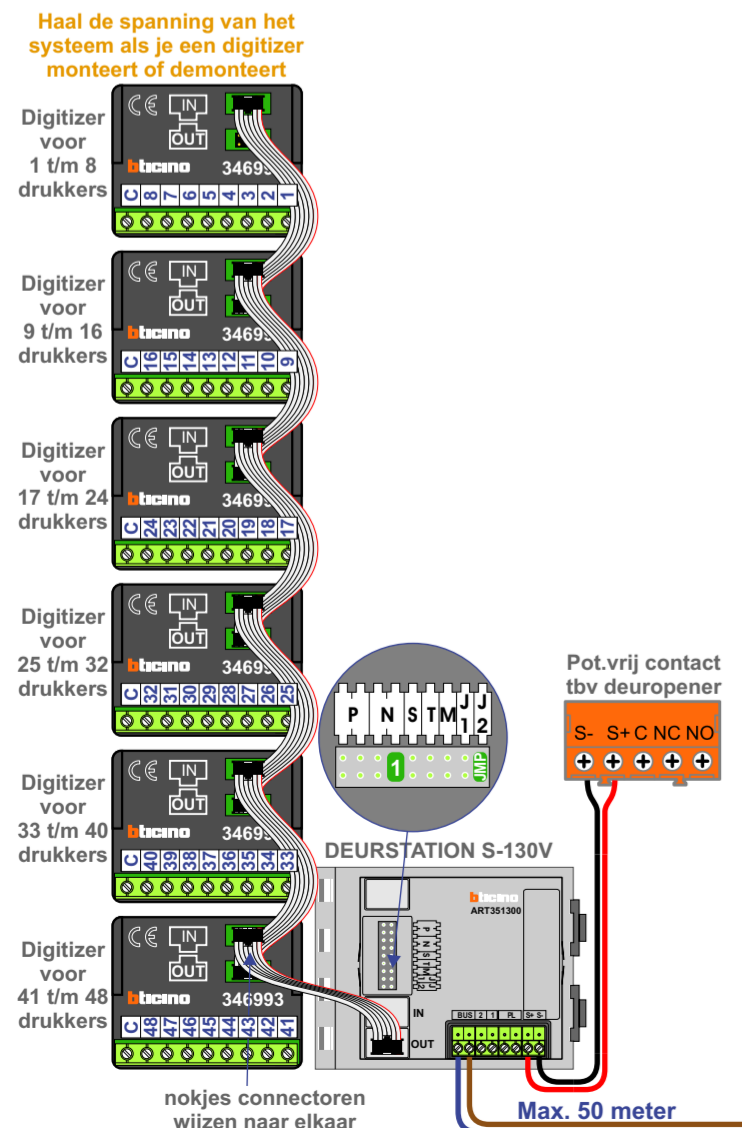

M-50



De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt detecteren!

VideoVerdeler



De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!