

**— = systeemkabel**  
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!  
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.  
 UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable



Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables




Niet monteren/demonteren onder spanning  
 Beldruckers mogen wel

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!



M-50



De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!



nelec  
INTERCOM MADE EASY

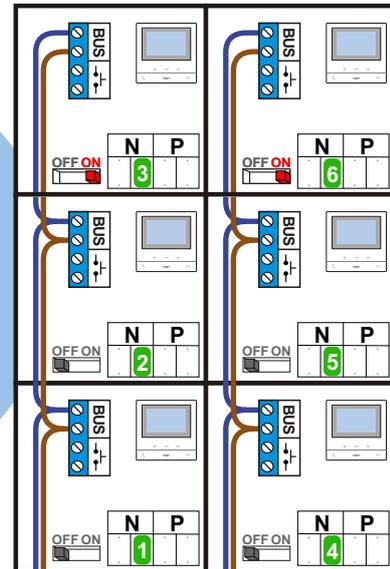


Pot.vrij contact tbv deur opener



Haal de spanning van het systeem als je de digitizer monteert of demonteert


DEURSTATION S-130V



Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers



nokjes connectoren wijzen naar elkaar



Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

**Entree 2, huisnummer 8-18**

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	8	
2	10	
3	12	X
4	14	
5	16	
6	18	X

**Entree 3, huisnummer 20-30**

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	20	
2	22	
3	24	X
4	26	
5	28	
6	30	X

**Entree 4, huisnummer 32-42**

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	32	
2	34	
3	36	X
4	38	
5	40	
6	42	X

nelec  
INTERCOM MADE EASY