

TWEEDRAADS BUS

Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

Digitizers & flatcables

Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

DD8 digitizer: flatcable

Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

= systeemkabel

Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

M-50



De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

VideoVerdeler

De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!




nelec
INTERCOM MADE EASY

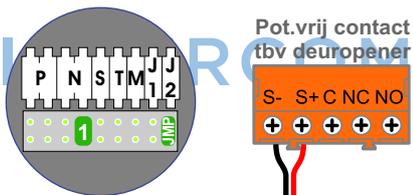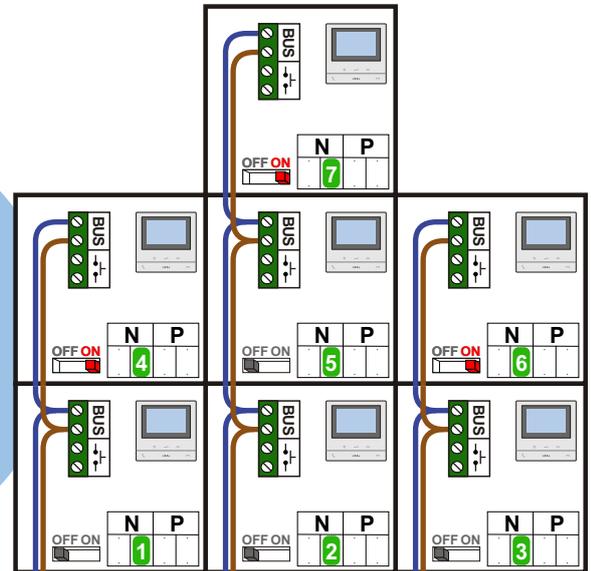


Pot.vrij contact
t/bv deuropener

Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

DEURSTATION S-130V



Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers



nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



Max. 50 meter

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	1	
2	3	
3	5	
4	7	X
5	9	
6	11	X
7	13	X



nelec
INTERCOM MADE EASY