

— = systeemkabel
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.

M-40



De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

AV

De twee stijgers echt OP de klemmen aansluiten!







346830



VideoVerdeler



De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

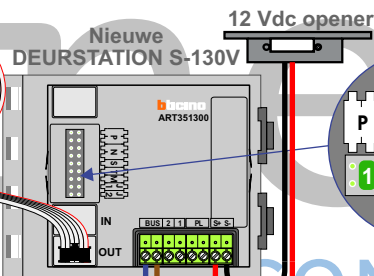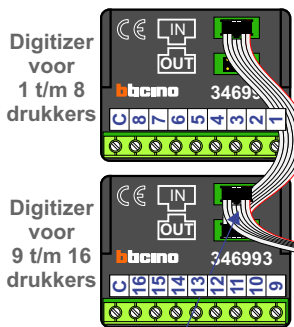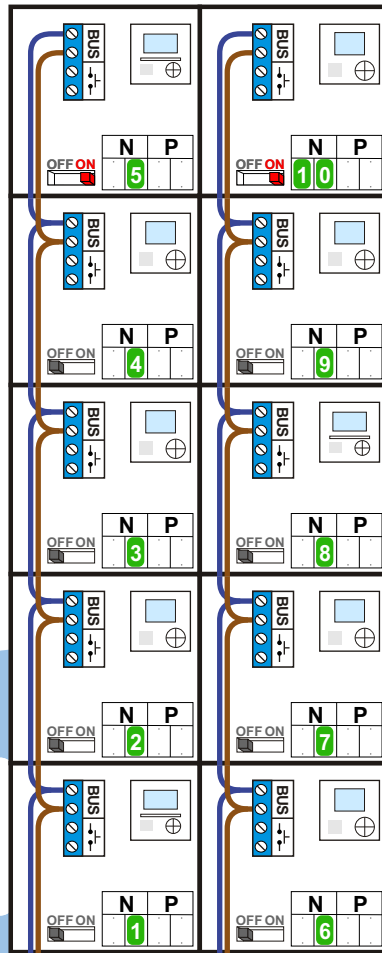


Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

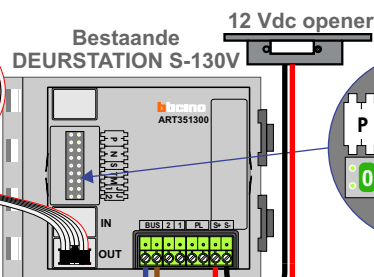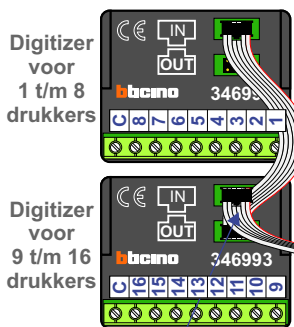

Max. 50 meter

Max. 50 meter



| N-waarde | Huisnummer | Videofoon |
|-----------------|-------------------|------------------|
| 1 | 1584 | M-43 |
| 2 | 1586 | M-40 |
| 3 | 1588 | M-40 |
| 4 | 1590 | M-40 |
| 5 | 1592 | M-43 |
| 6 | 1596 | M-40 |
| 7 | 1598 | M-40 |
| 8 | 1600 | M-43 |
| 9 | 1602 | M-40 |
| 10 | 1604 | M-40 |



nelec
INTERCOM MADE EASY