

— = systeemkabel  
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!  
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.  
UTP op aanvraag.

DD8 digitzer: flatcable  
IN  
OUT  
Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables  
Niet monteren/demonteren onder spanning  
Beldrukkers mogen wel

Trek de connector eruit met het oranje tooltje





M-50  
De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

346050 bticino  
De twee stijgers echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

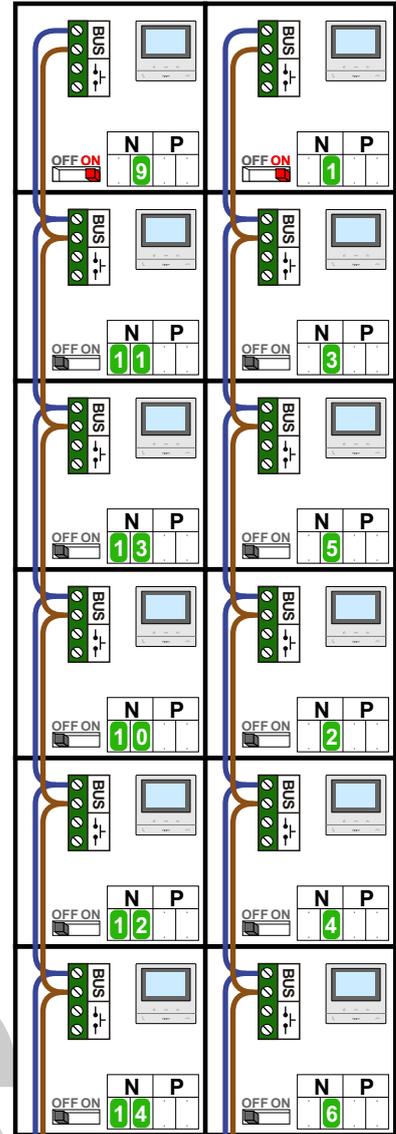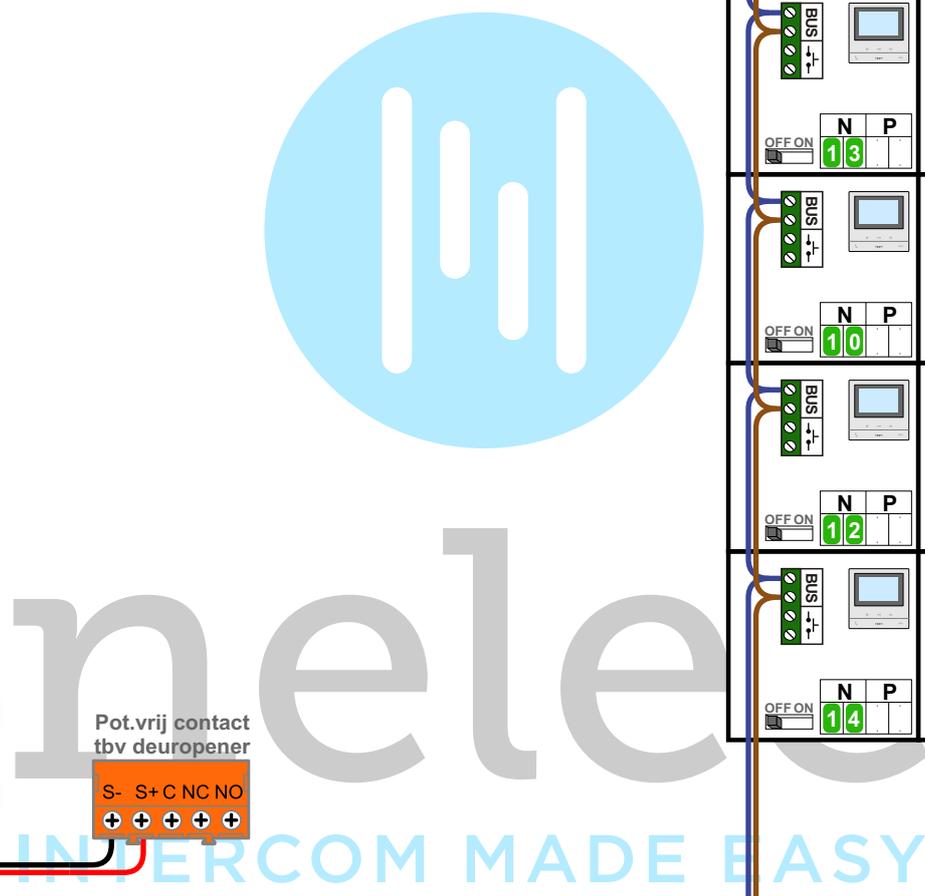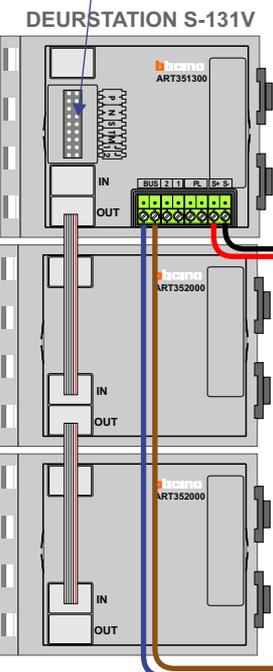


Drukkermodule  
N = 9 tm 16

Drukkermodule  
N = 1 tm 8


Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

Max. 50 meter


### N-Waardes

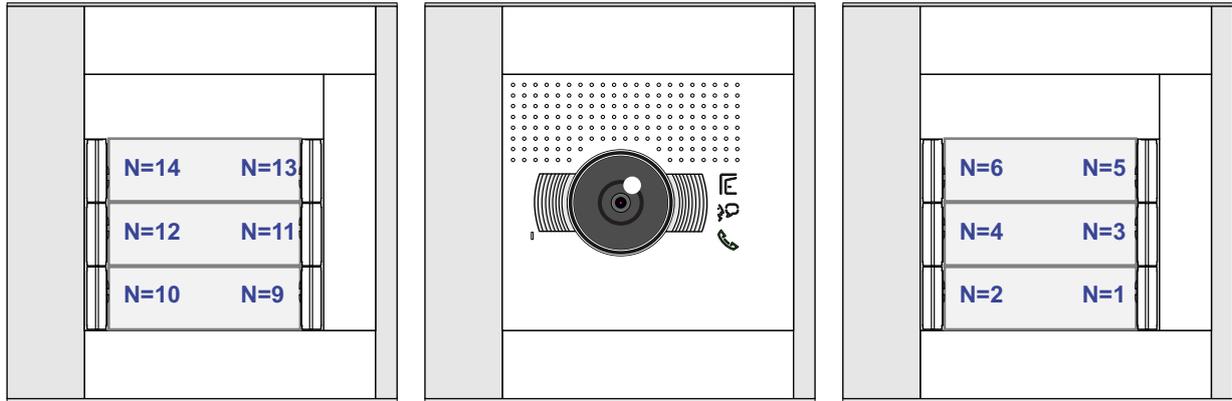

### Huisnummers Blok 1

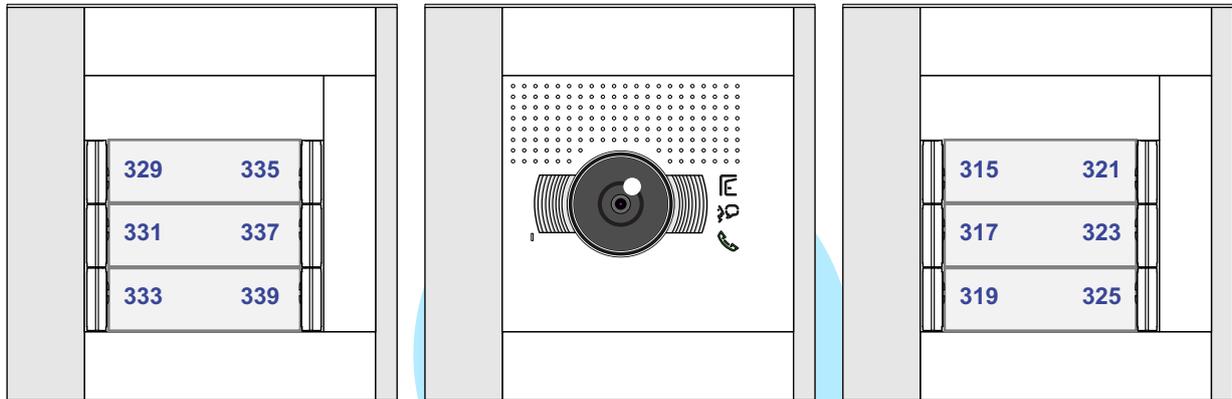


### Huisnummers Blok 2

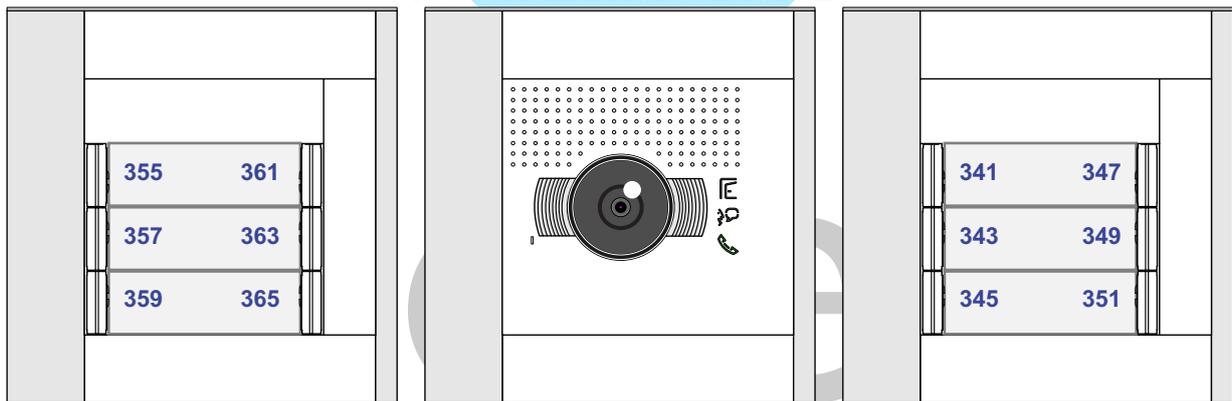

## INTERCOM MADE EASY

### Huisnummers Blok 3

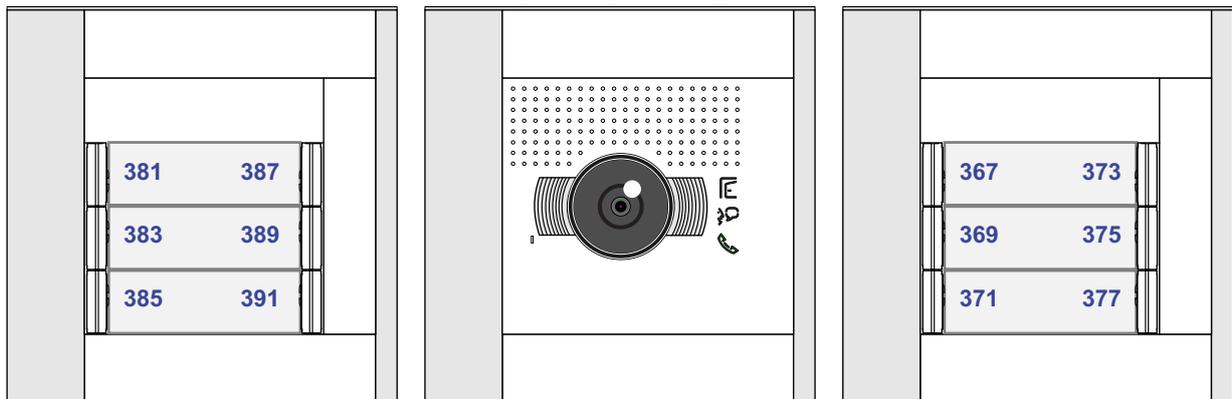

### Blok 1

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	325	X
2	319	
3	323	
4	317	
5	321	
6	315	
9	339	X
10	333	
11	337	
12	331	
13	335	
14	329	

### Blok 2

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	351	X
2	345	
3	349	
4	343	
5	347	
6	341	
9	365	X
10	359	
11	363	
12	357	
13	361	
14	355	

### Blok 3

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	377	X
2	371	
3	375	
4	369	
5	373	
6	367	
9	391	X
10	385	
11	389	
12	383	
13	387	
14	381	