

— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.


M-40
BUS
De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

VideoVerdeeler

De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

346050 bticino

De twee buitenposten echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!

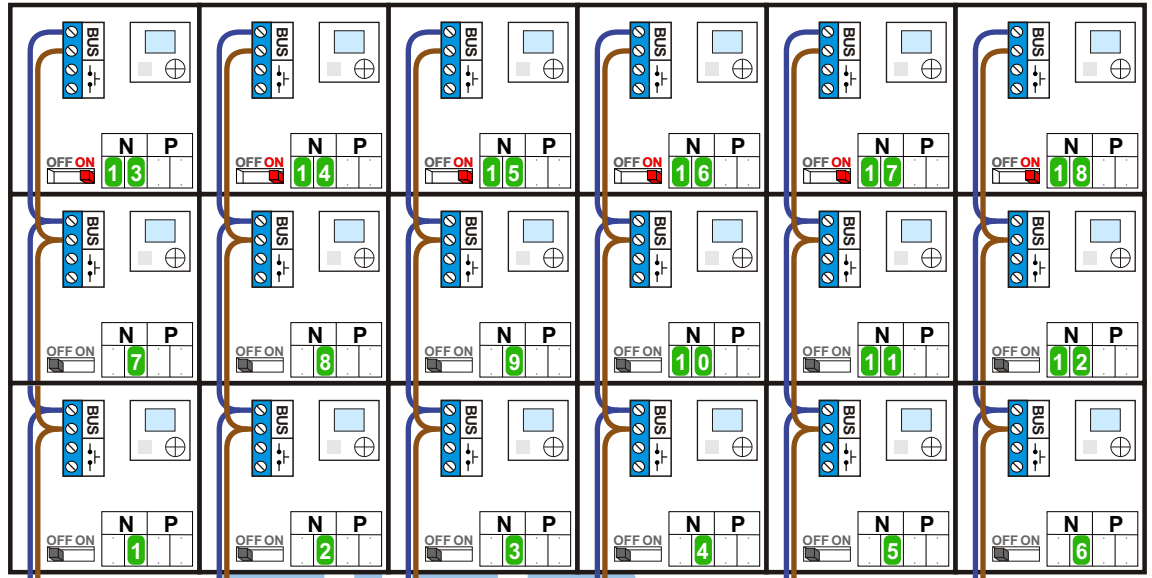

max. 3 meter coax kern coax mantel coax

Camera een eigen voeding geven!

347400 bticino

3468 41 VV bticino

Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers

Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers

Digitizer voor 17 t/m 24 drukkers

DEURSTATION S-130V

ART351300

Pot. vrij contact tbv deuropener

S- S+C NC NO

PRIMAIR E-67 346050 bticino

nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 50 meter

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon