


— = systeemkabel  
Bij kabel 2 x 1 mm<sup>2</sup>:  
**180%** afstand!  
Bij kabel 2 x 0,28 mm<sup>2</sup>:  
**60%** afstand!  
UTP op aanvraag.

**TWEEDRAADS BUS**




Bij monteren/demonteren  
**spanning eraf**  
voorkomt defecten!

**M-50**



De aders moeten  
echt **OP** de connector  
doorgelust worden!

**DD8 digitizer: flatcable**





Connector van flatcable  
nokje juiste kant op  
bij aansluiten op DD8

**Digitizers & flatcables**




Niet monteren/demonteren  
onder spanning  
Beldrukkers mogen wel

Haal de spanning van het  
systeem als je een digitizer  
monteert of demonteert

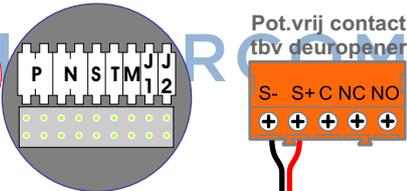
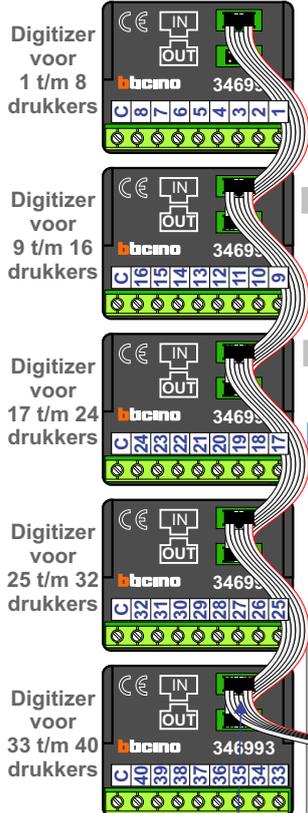


DEURSTATION S-130V




nokjes connectoren  
wijzen naar elkaar

Max. 50 meter

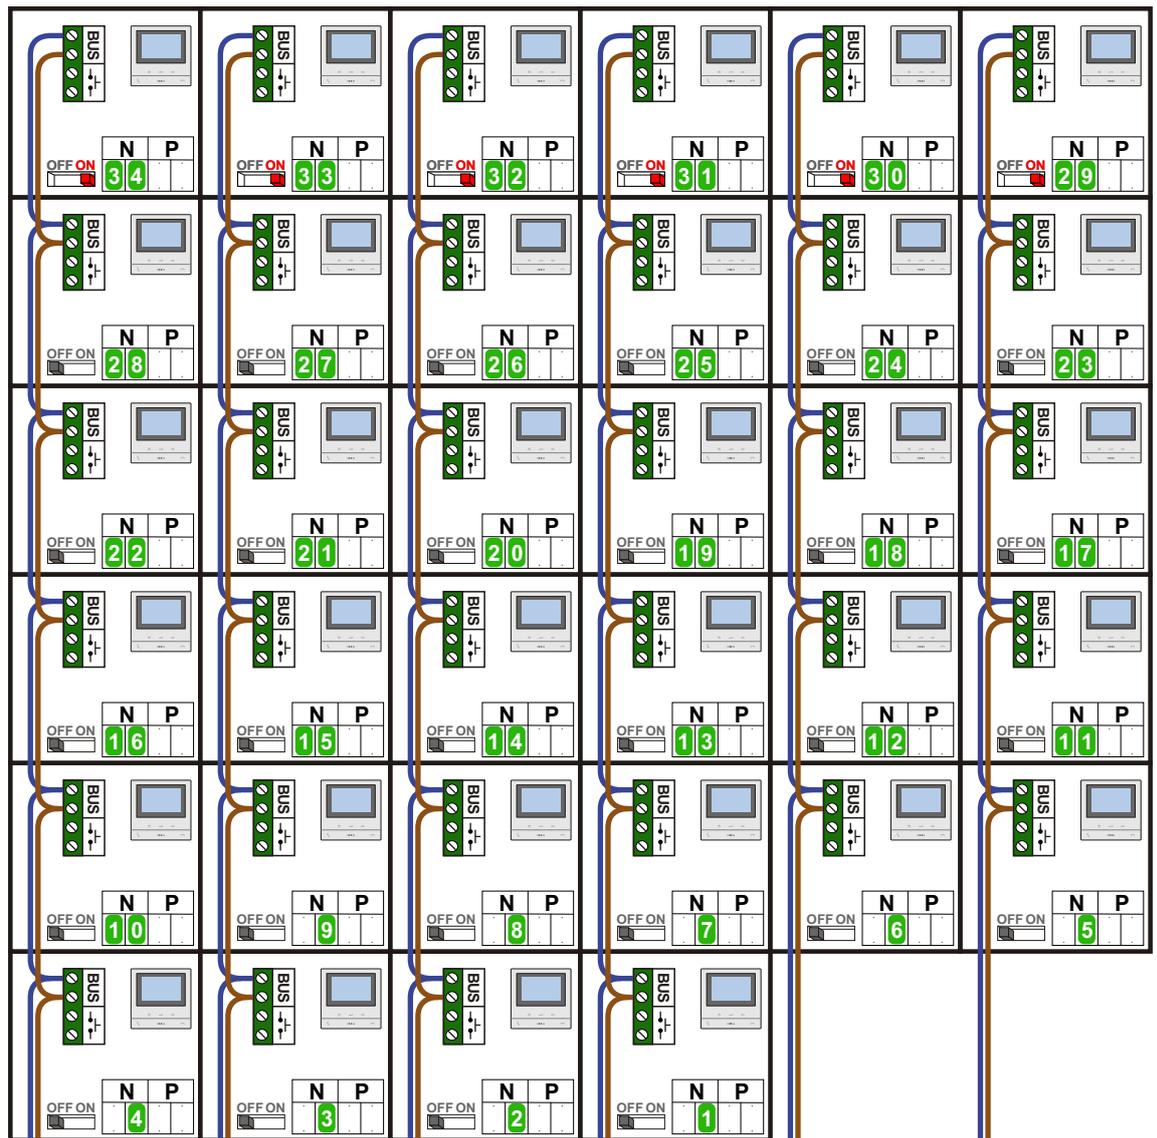

Max. 100 meter systeem-  
kabel tot laatste videofoon



N-waarde	Huisnummer	N-waarde
1	104-1	
2	104-2	
3	104-3	
4	104-4	
5	104-101	
6	104-102	
7	104-103	
8	104-104	
9	104-105	
10	104-106	
11	104-201	
12	104-202	
13	104-203	
14	104-204	
15	104-205	
16	104-206	
17	104-301	
18	104-302	
19	104-303	
20	104-304	
21	104-305	
22	104-306	
23	104-401	
24	104-402	
25	104-403	
26	104-404	
27	104-405	
28	104-406	
29	104-501	X
30	104-502	X
31	104-503	X
32	104-504	X
33	104-505	X
34	104-506	X

nelec  
INTERCOM MADE EASY