


— = systeemkabel
Bij andere getwiste
kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel
max. 50 meter buiten-
post naar videofoon.
UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS


 

Bij monteren/demonteren
spanning eraf
voorkomt defecten!

M-40





De aders moeten
echt OP de connector
doorgelust worden!




De twee stijgers
echt OP de klemmen
van E-67 aansluiten!



Naar Pagina 2

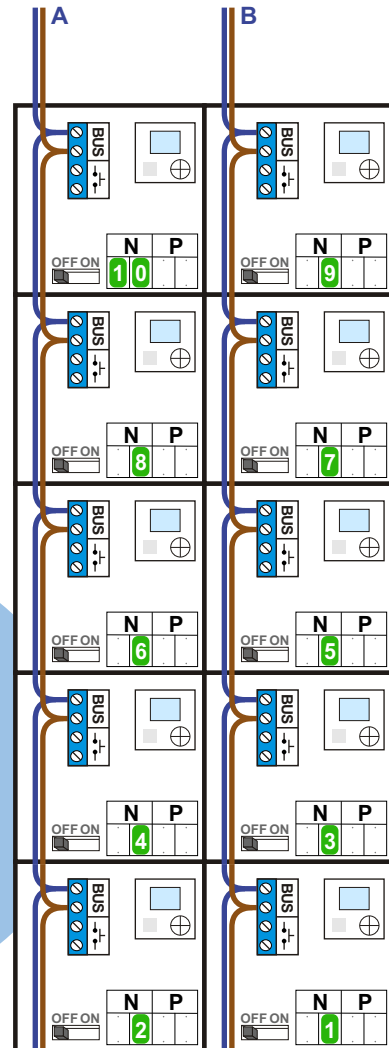

DEURSTATION S-131V

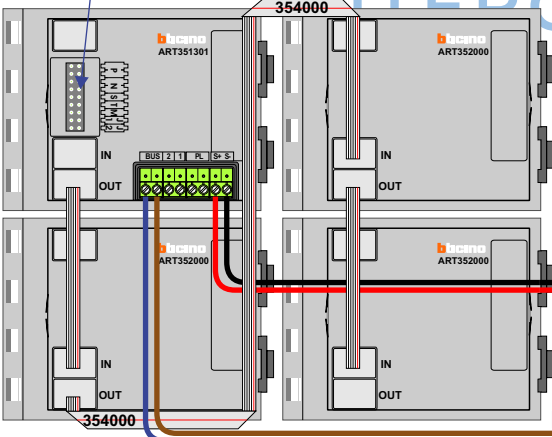

Pot. vrij contact
bv. deuropener



Max. 50 mtr.

Max. 100 meter systeem-
kabel tot laatste videofoon


 = **systeemkabel**
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS


 

Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

M-40




De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

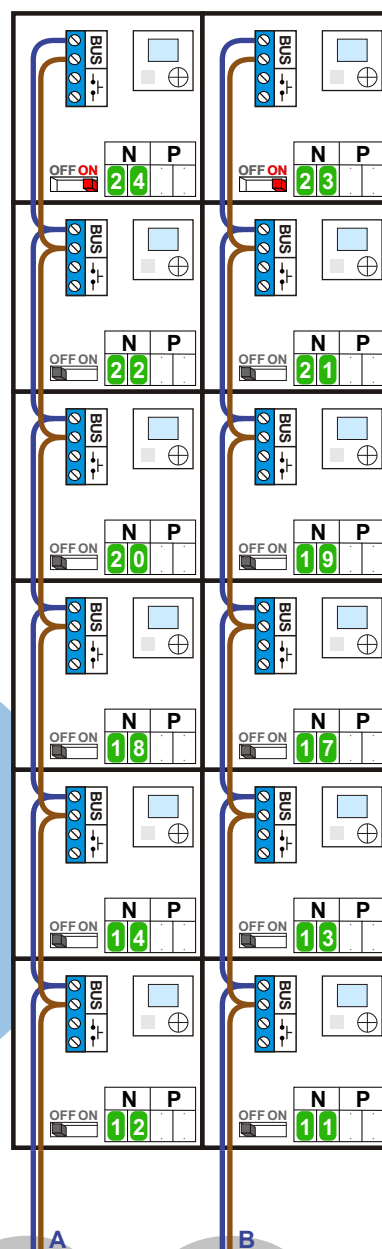

Van Pagina 1

nelec
INTERCOM MADE EASY

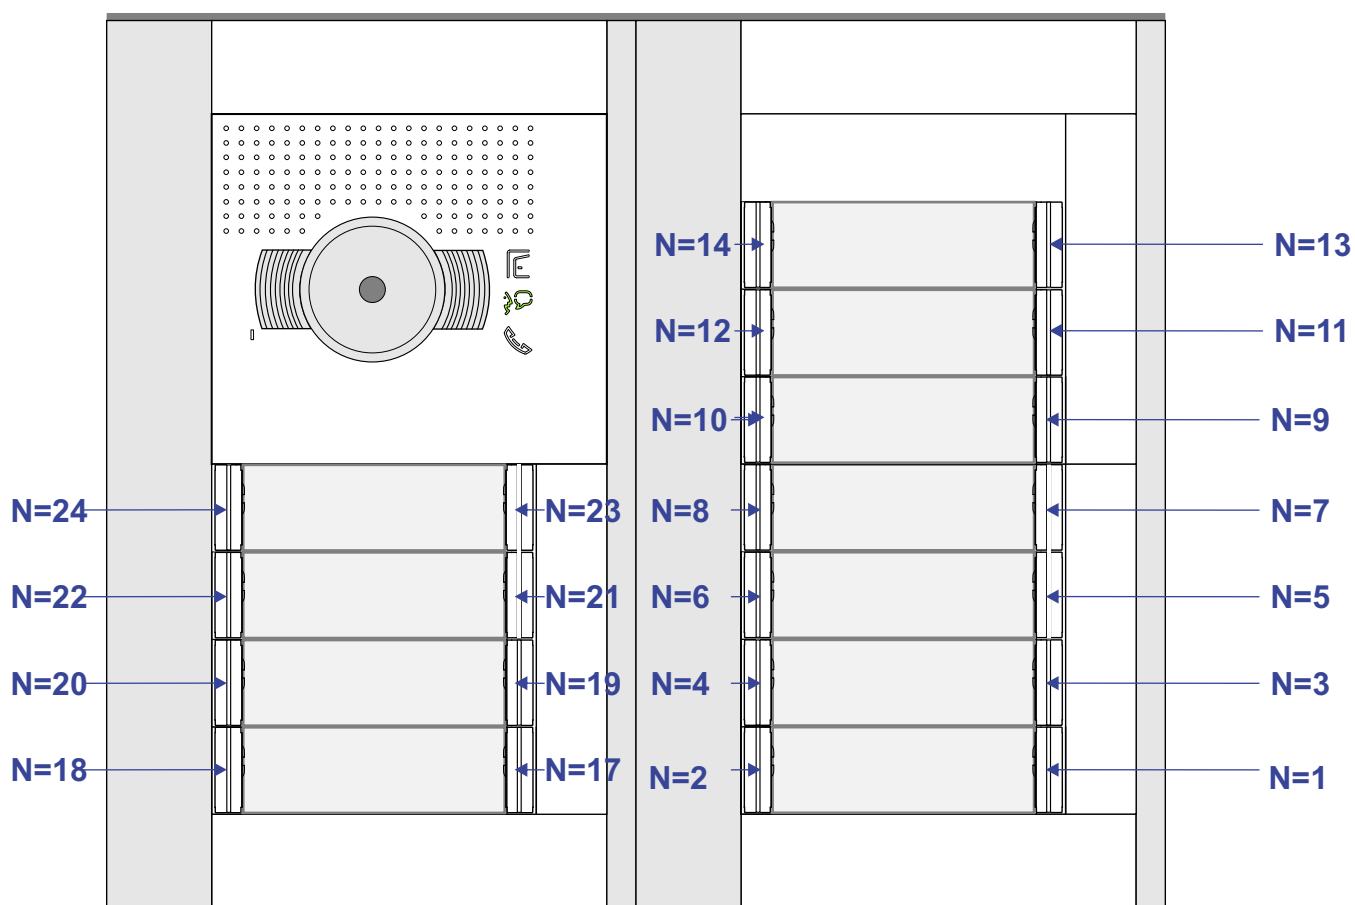

nelec
INTERCOM MADE EASY