


— = systeemkabel
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS


Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

M-50




De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

VideoVerdeler




De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

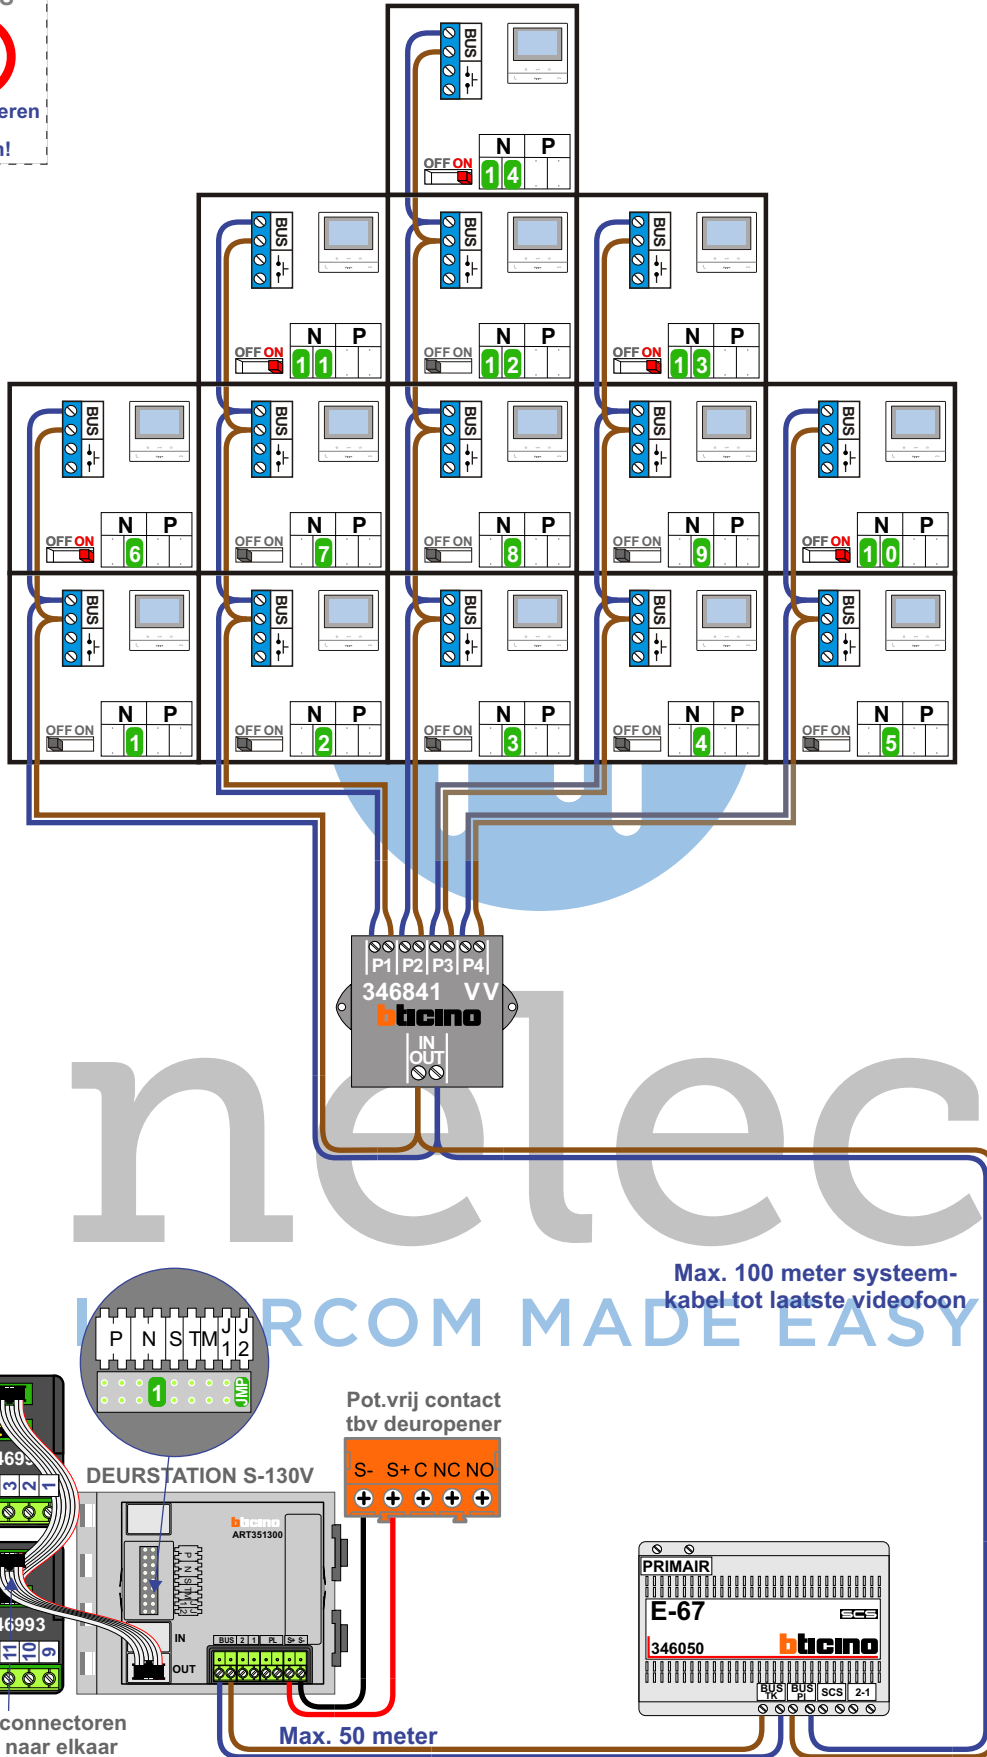




nelec
INTERCOM MADE EASY

Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers

Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers

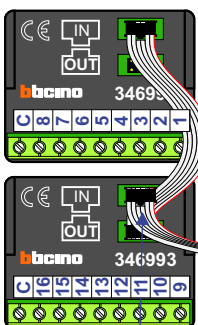


DEURSTATION S-130V

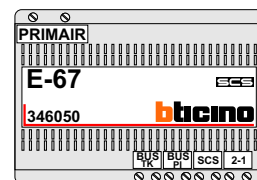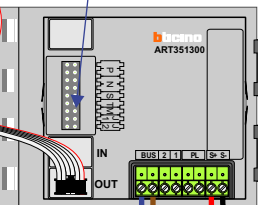

nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 50 meter

| N-waarde | Huisnummer | Eindweerstand |
|----------|------------|---------------|
| 1 | 2A | |
| 2 | 2B | |
| 3 | 2C | |
| 4 | 2D | |
| 5 | 2E | |
| 6 | 2F | X |
| 7 | 2G | |
| 8 | 2H | |
| 9 | 2K | |
| 10 | 2L | X |
| 11 | 2M | X |
| 12 | 2N | |
| 13 | 2P | X |
| 14 | 2R | X |

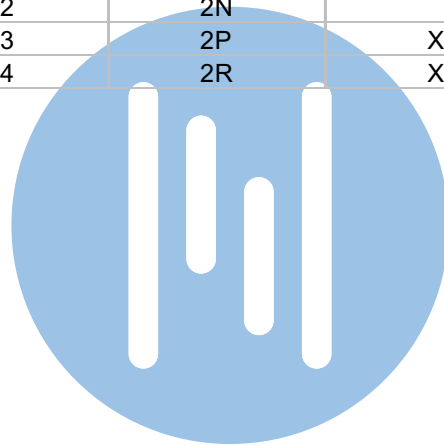

nelec
INTERCOM MADE EASY