

— = systeemkabel
Bij kabel 2 x 1 mm²:
180% afstand!
Bij kabel 2 x 0,28 mm²:
60% afstand!
UTP op aanvraag.

DD8 digitzer: flatcable



Digitizers & flatcables




Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

Bij installaties zonder beeld maakt het niet uit hoe je de bus aansluit. De telefoons hoeven niet in serie en eindweerstand zijn niet nodig.

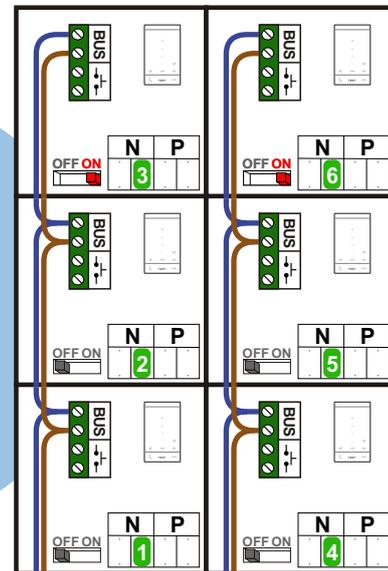

nelec
INTERCOM MADE EASY




Pot. vrij contact tbv deuropener



Haal de spanning van het systeem als je de digitizer monteert of demonteert

DEURSTATION S-130A




Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers



nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 290 meter


Max. 320 meter systeemkabel tot laatste deurtelefoon



N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	19	
2	20	
3	21	X
4	22	
5	23	
6	24	X

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	25	
2	26	
3	27	X
4	28	
5	29	
6	30	X

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	31	
2	32	
3	33	X
4	34	
5	35	
6	36	X

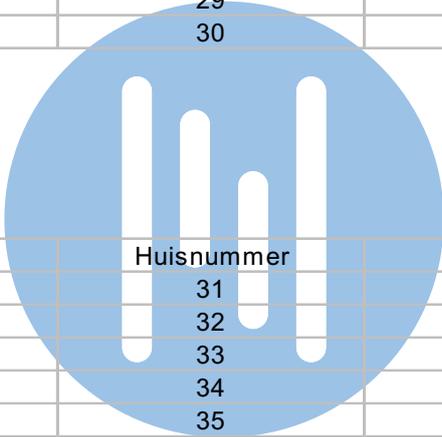

nelec

INTERCOM MADE EASY