

= systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

M-40

BUS

De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

VideoVerdeeler




De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!


BUS 2-DRAADS



Bij monteren/demonteren spanning eraf en voorkom defecten!




max. 3 meter coax
kern coax
mantel coax




Camera een eigen voeding geven!

Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert


Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers





Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers




Digitizer voor 17 t/m 24 drukkers



Digitizer voor 25 t/m 32 drukkers





DEURSTATION S-130A



nokjes connectoren wijzen naar elkaar


Max. 50 meter

Pot.vrij contact tbv deuropener



Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

naar pagina 2

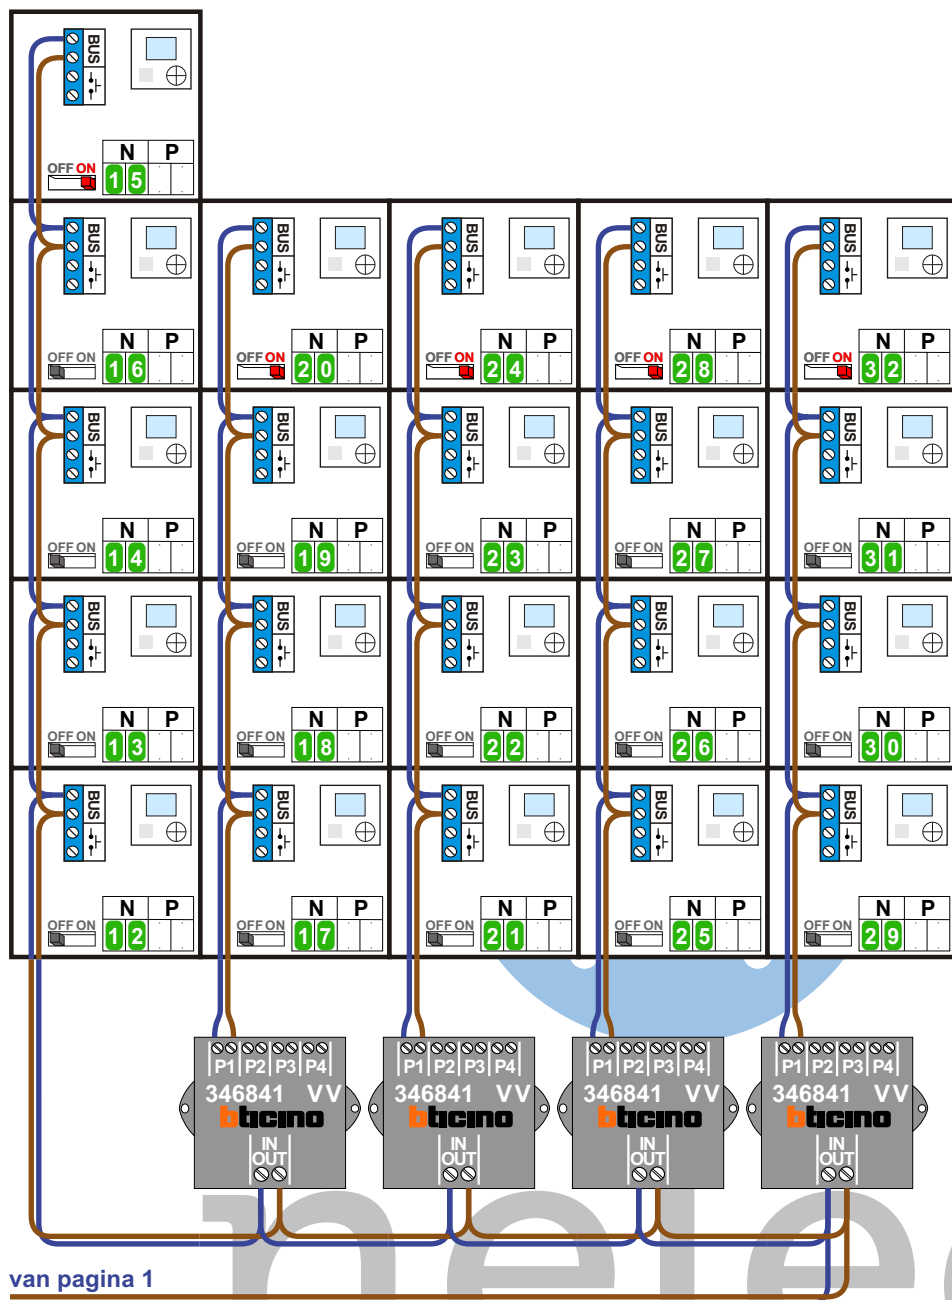

van pagina 1

nelec
INTERCOM MADE EASY

N-waarde	Huisnummer	Switch ON
1	76A	X
2	76B	
3	76C	
4	114B	
5	114C	
6	114D	
7	116A	
8	116B	
9	116C	
10	116D	
11	116E	
12	118A	
13	118B	
14	118C	
15	118D	X
16	118E	
17	120A	
18	120B	
19	120C	
20	120D	X
21	122A	
22	122B	
23	122C	
24	122D	X
25	124A	
26	124B	
27	124C	
28	124D	X
29	126A	
30	126B	
31	126C	
32	126D	X

nelec
 INTERCOM MADE EASY