

— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.


BUS 2-DRAADS



Bij monteren/demonteren spanning eraf en voorkom defecten!

M-50
BUS
De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

VideoVerdeler
De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!


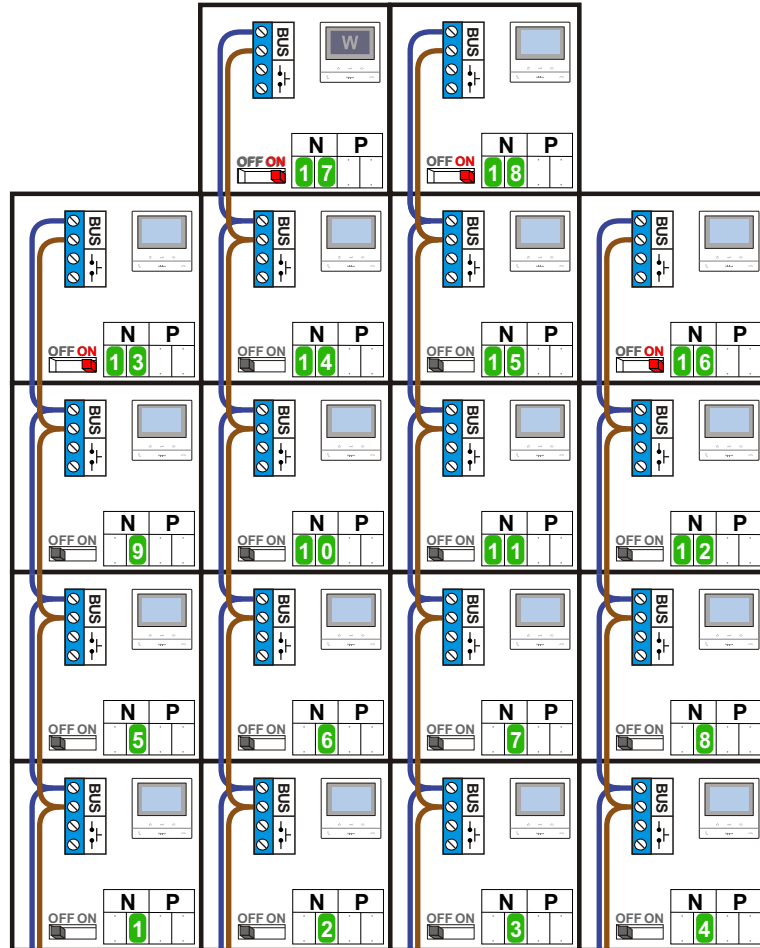


nelec
INTERCOM MADE EASY


Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers



Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers



Pot.vrij contact tbv deuropener



DEURSTATION S-130V




Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 50 meter

N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand	Videofoon
1	230		M-50b
2	232		M-50b
3	234		M-50b
4	236		M-50b
5	238		M-50b
6	240		M-50b
7	242		M-50b
8	244		M-50b
9	246		M-50b
10	248		M-50b
11	250		M-50b
12	252		M-50b
13	254		M-50b
14	256		M-50b
15	258	X	M-50b
16	260	X	M-50b
17	262	X	M-50WiFi
18	264	X	M-50b

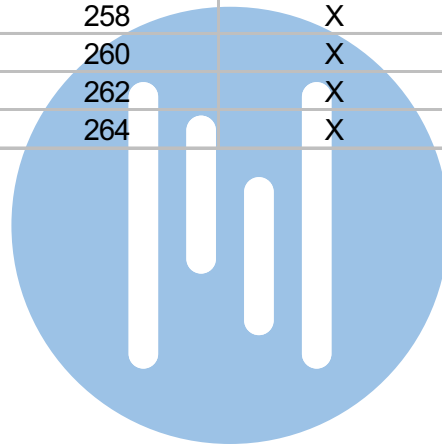

nelec

INTERCOM MADE EASY