


— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable



Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables



Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

TWEEDRAADS BUS






Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

VideoVerdeler




De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

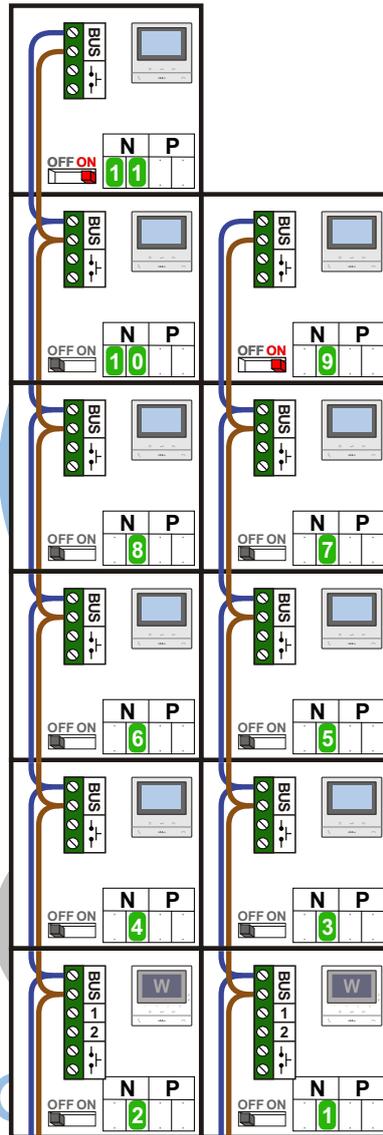

Camera een eigen voeding geven!

mantel coax
kern coax
max. 3 meter coax




DEURSTATION S-10A




Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers

Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers




nokje connector altijd binnenkant!



12 Vac opener



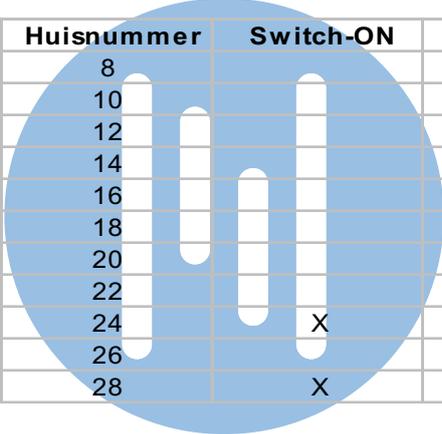


N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON	Toestel
1	8		M-50W
2	10		M-50W
3	12		M-50B
4	14		M-50B
5	16		M-50B
6	18		M-50B
7	20		M-50B
8	22		M-50B
9	24	X	M-50B
10	26		M-50B
11	28	X	M-50B

nelec
INTERCOM MADE EASY

— = systeemkabel

Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable



Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables




Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

TWEEDRAADS BUS






Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

VideoVerdeler




De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

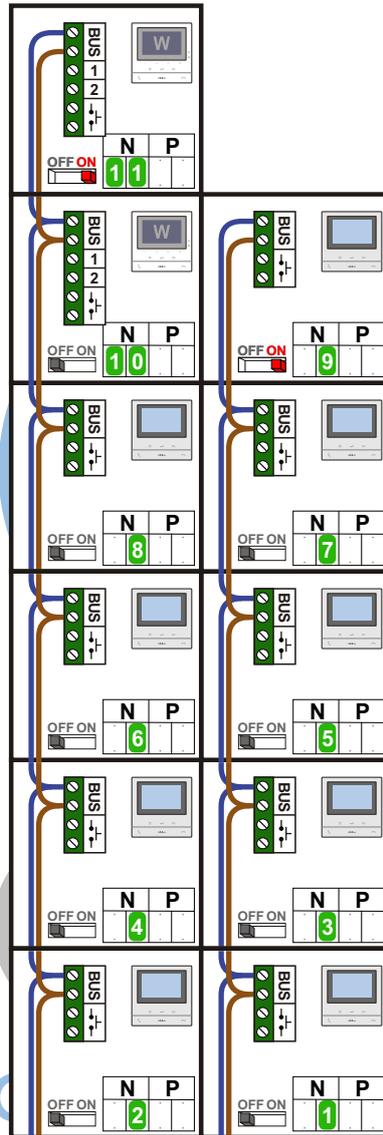

Camera een eigen voeding geven!

mantel coax
kern coax
max. 3 meter coax




DEURSTATION S-10A




Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers

Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers




nokje connector altijd binnenkant!



12 Vdc opener



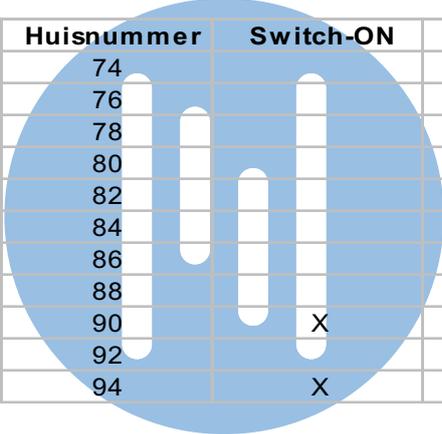

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON	Toestel
1	74		M-50B
2	76		M-50B
3	78		M-50B
4	80		M-50B
5	82		M-50B
6	84		M-50B
7	86		M-50B
8	88		M-50B
9	90	X	M-50B
10	92		M-50W
11	94	X	M-50W

nelec
INTERCOM MADE EASY