

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

— = systeemkabel
Bij kabel 2 x 1 mm²: 180% afstand!
Bij kabel 2 x 0,28 mm²: 60% afstand!
UTP op aanvraag.

Digitizers & flatcables




Niet monteren/demonteren onder spanning
Bedrukkers mogen wel

DD8 digitizer: flatcable




Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

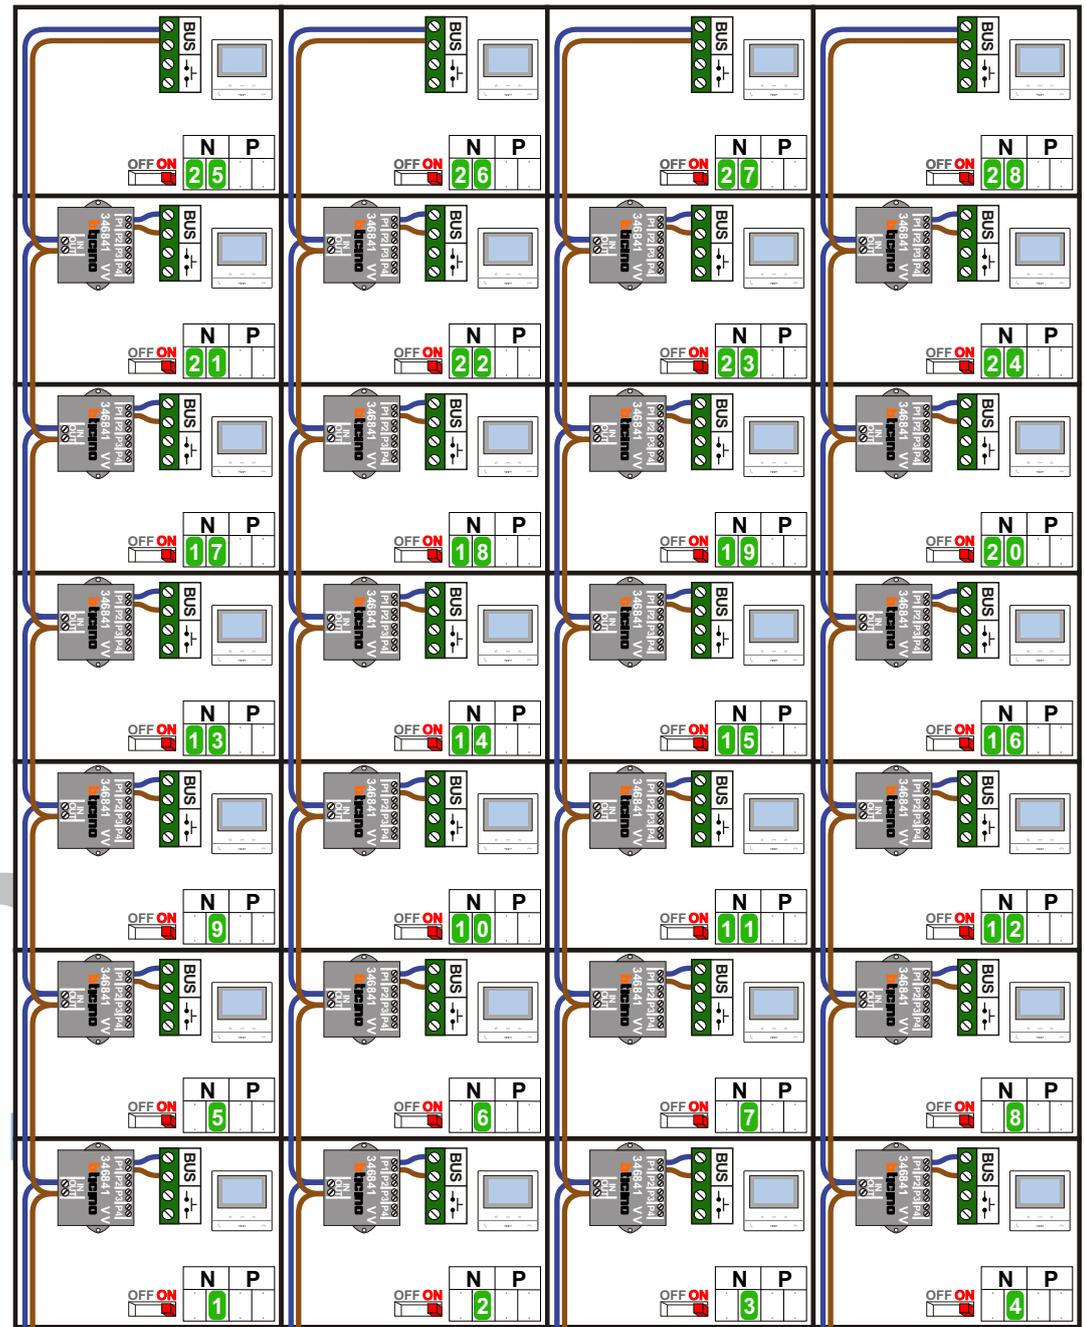

max. 3 meter coax
kern coax
mantel coax

Camera een eigen voeding geven!



347400
SCS BUS

PWR VIDEO
Z M A PLG


Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers
34693


Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers
34694

Digitizer voor 17 t/m 24 drukkers
34695

Digitizer voor 25 t/m 32 drukkers
34693

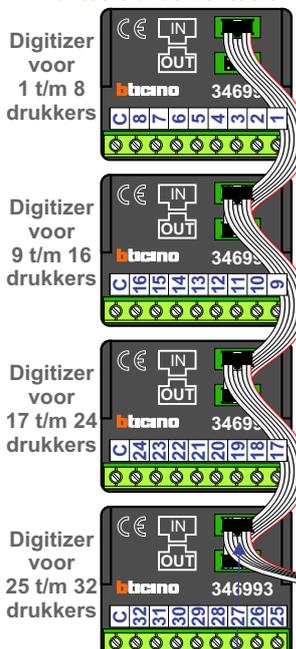

DEURSTATION S-130A




P N S T M J J 1 2

Pot.vrij contact tbv deuropener




S- S+C NC NO


E-65
346020



KNOOP
F441



E-67
346050
VOEDING

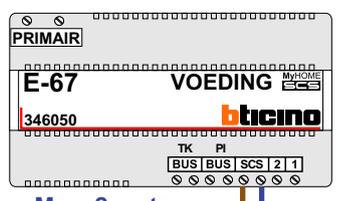

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

VideoVerdeler



De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 320 meter

Max. 2 meter

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	33	X
2	35	X
3	37	X
4	39	X
5	41	X
6	43	X
7	45	X
8	47	X
9	49	X
10	51	X
11	53	X
12	55	X
13	57	X
14	59	X
15	61	X
16	63	X
17	65	X
18	67	X
19	69	X
20	71	X
21	73	X
22	75	X
23	77	X
24	79	X
25	81	X
26	83	X
27	85	X
28	87	X