

N-Waarde = Bouwnummer

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable
IN
OUT
Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables


Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

M-50

De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

VideoVerdeler

De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

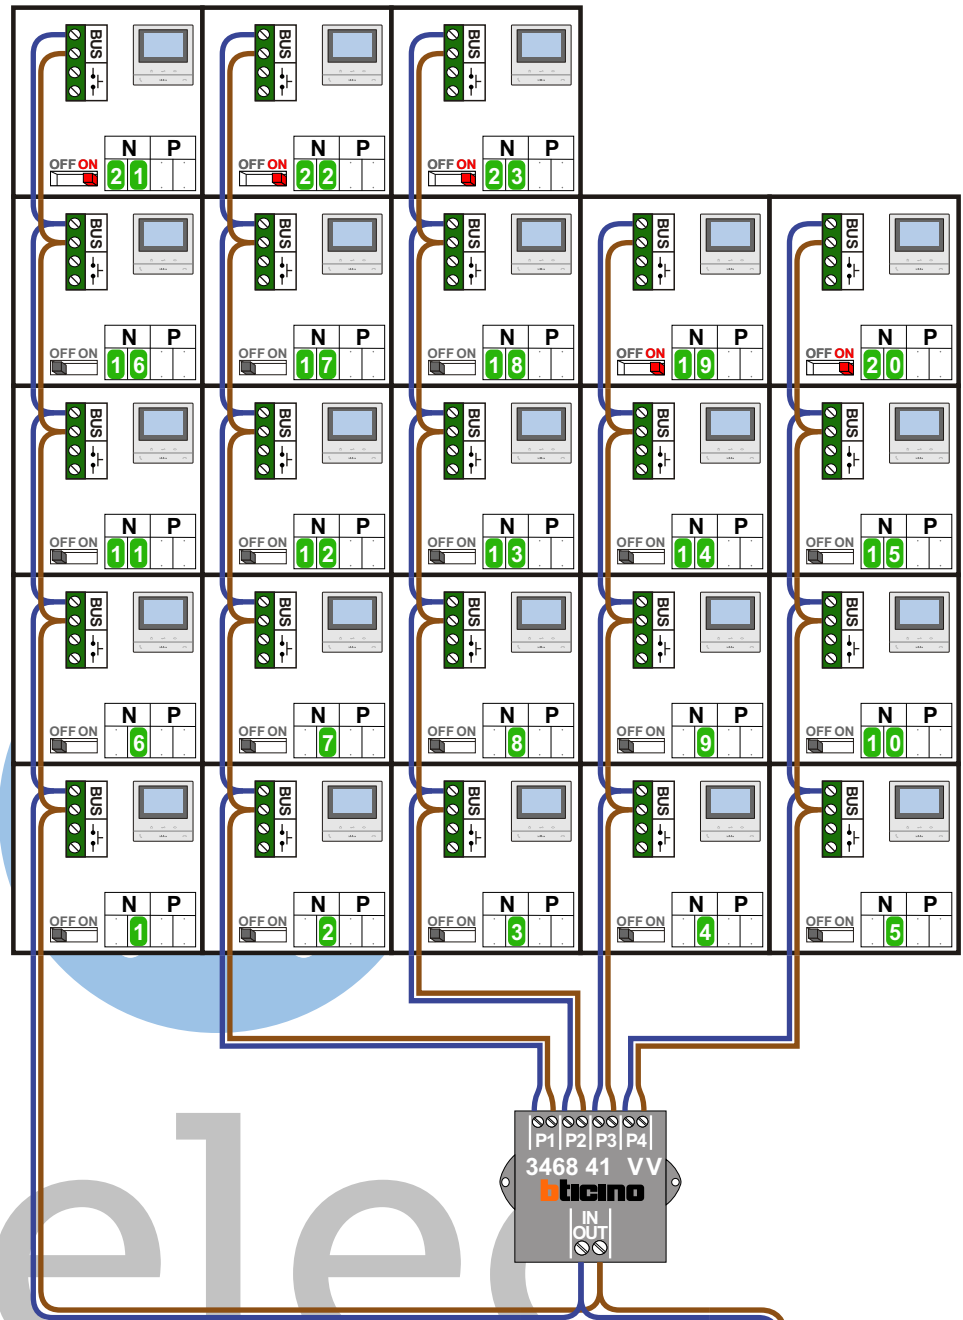

Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers
bticino 3469

Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers
bticino 3469

Digitizer voor 17 t/m 24 drukkers
bticino 346993

Pot.vrij contact tbv deuropener
S- S+ C NC NO

DEURSTATION S-130V
ART351300

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

PRIMAIR
E-67 VOEDING
346050
TK PI
BUS | BUS | SCS | 2 | 1

nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 50 meter

N-Waarde = Bouwnummer

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	28	
2	30	
3	32	
4	34	
5	42	
6	36	
7	38	
8	40	
9	44	
10	52	
11	45	
12	48	
13	50	
14	54	
15	62	
16	56	
17	58	
18	60	
19	64	x
20	72	x
21	66	x
22	68	x
23	70	x



nelec
INTERCOM MADE EASY