

— = systeemkabel  
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!  
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.  
UTP op aanvraag.

DD8 digitzer: flatcable



Digitizers & flatcables




TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

M-50




De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!


VideoVerdeleer




De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!



De twee stijgers echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!

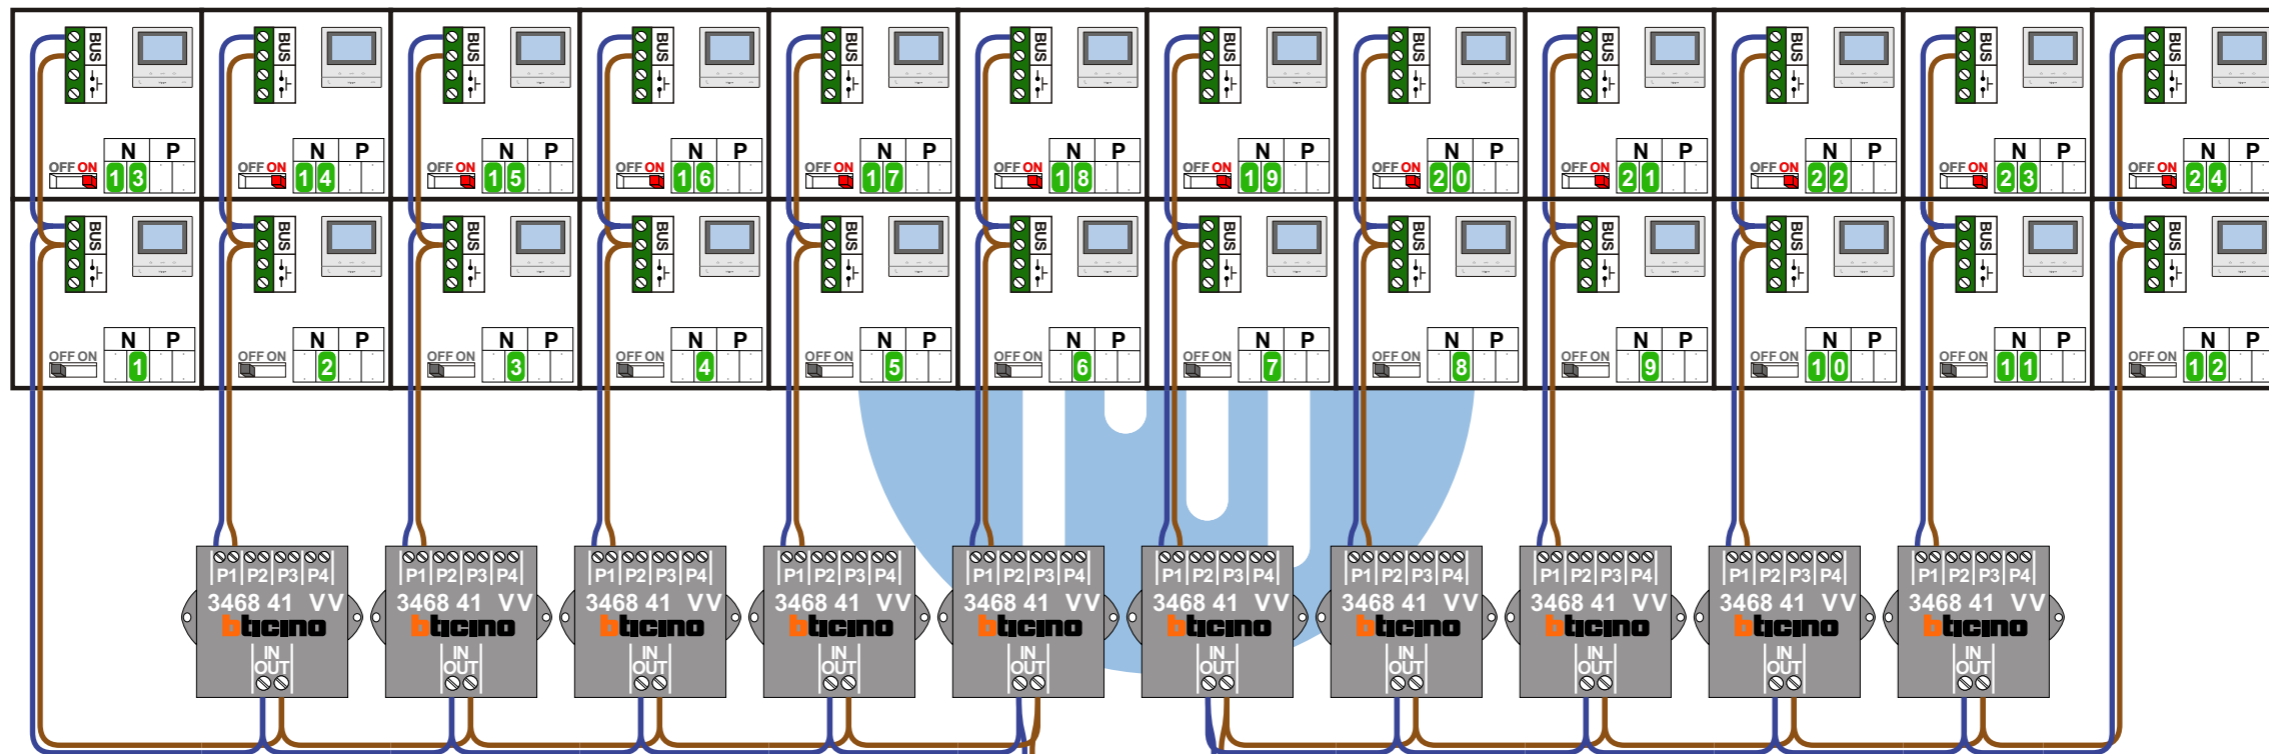


Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

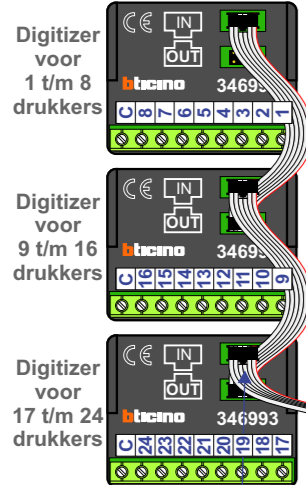


nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Pot.vrij contact tbv deuropener




DEURSTATION S-130V



Max. 50 meter

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



nelec  
INTERCOM MADE EASY

N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand
1	2	
2	4	
3	6	
4	8	
5	10	
6	12	
7	14	
8	16	
9	18	
10	20	
11	22	
12	24	
13	26	X
14	28	X
15	30	X
16	32	X
17	34	X
18	36	X
19	38	X
20	40	X
21	42	X
22	44	X
23	46	X
24	48	X

**nelec**  
INTERCOM MADE EASY

— = systeemkabel  
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!  
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.  
 UTP op aanvraag.

DD8 digitzer: flatcable



Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables




Niet monteren/demonteren onder spanning  
 Beldrukkers mogen wel

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

M-50




De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!


VideoVerdeleider




De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!



De twee stijgers echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!

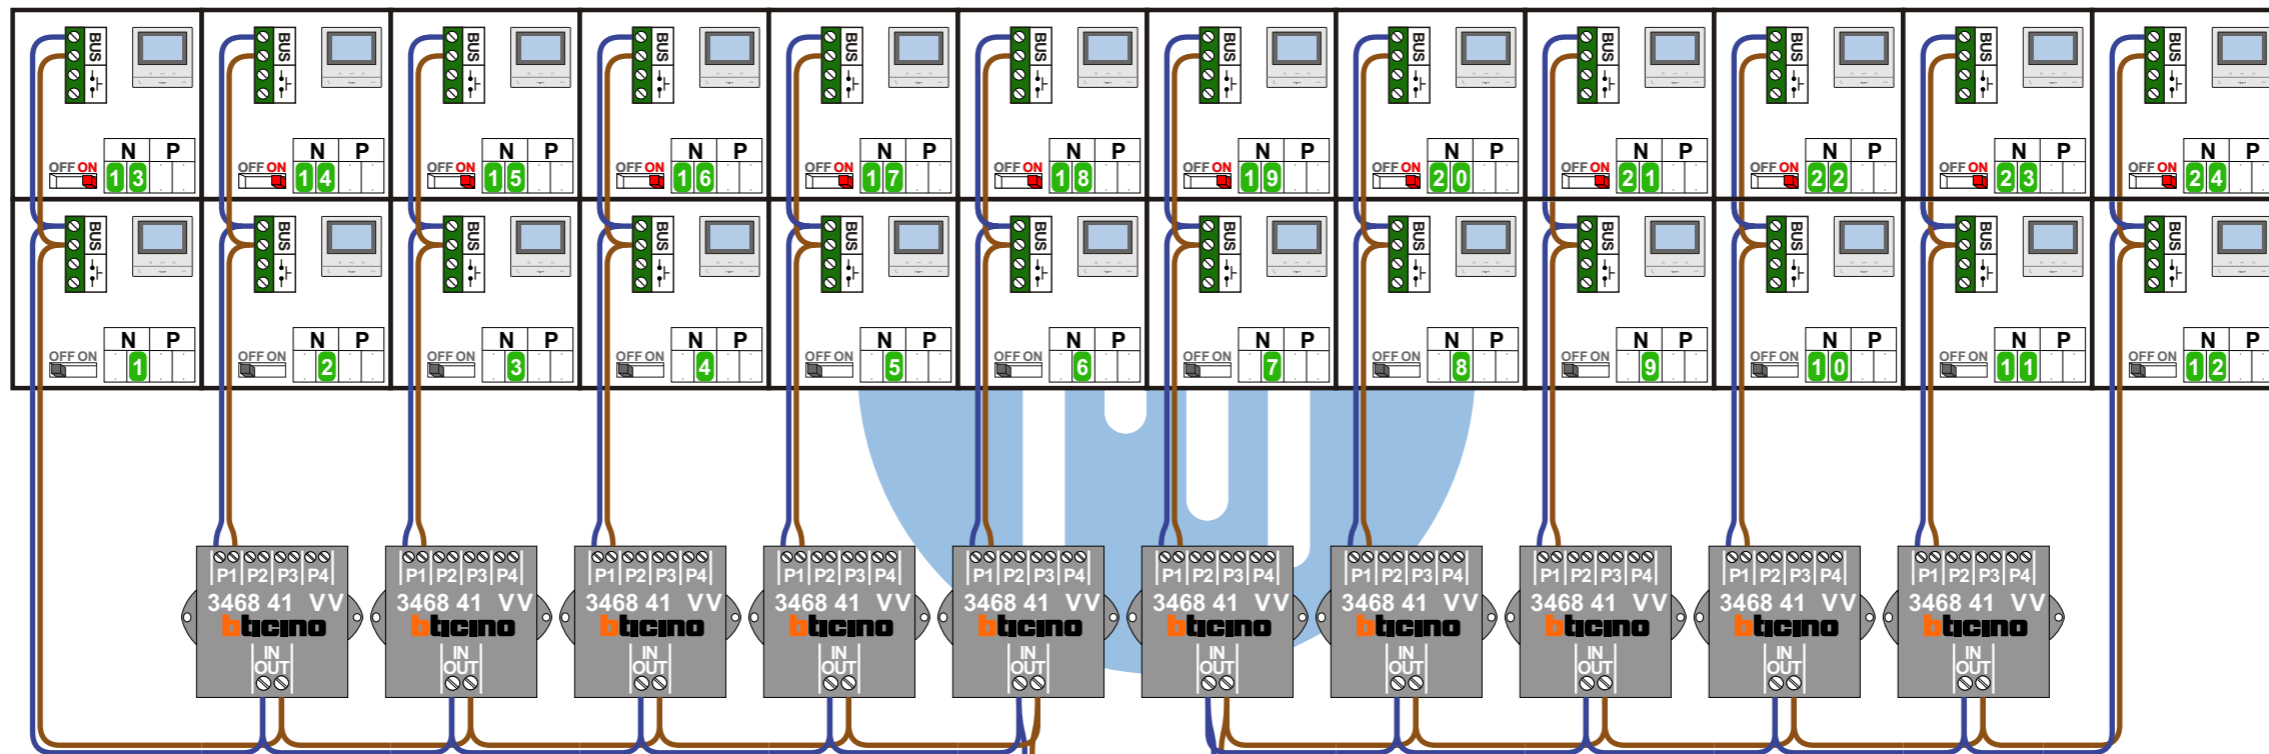


Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

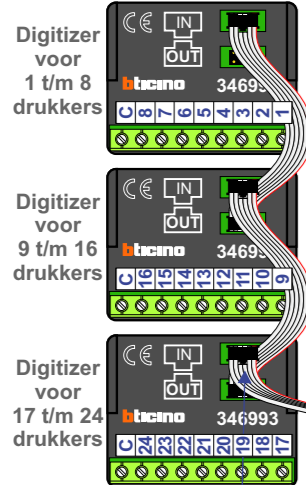

nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 50 meter

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



**nelec**  
INTERCOM MADE EASY

N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand
1	148	
2	150	
3	152	
4	154	
5	156	
6	158	
7	160	
8	162	
9	164	
10	166	
11	168	
12	170	
13	172	X
14	174	X
15	176	X
16	178	X
17	180	X
18	182	X
19	184	X
20	186	X
21	188	X
22	190	X
23	192	X
24	194	X

**nelec**  
INTERCOM MADE EASY