

VideoVerdeler



De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

BUS 2-DRAADS



Bij monteren/demonteren spanning eraf en voorkom defecten!


— = systeemkabel

Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.


M-40




De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!




DEURSTATION S-131V

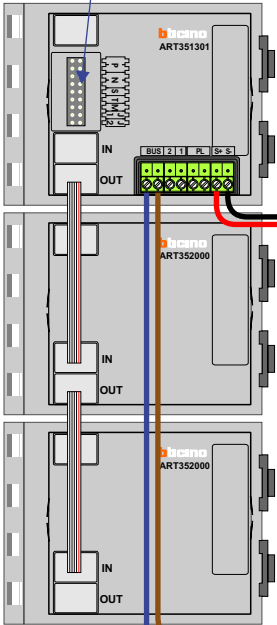


Pot.vrij contact tbv deuropener




Max. 50 meter





DEURSTATION S-131V

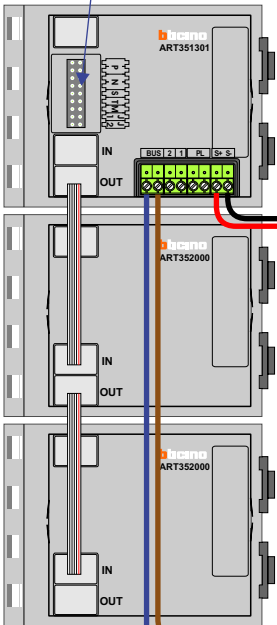



Pot.vrij contact tbv deuropener




Max. 50 meter

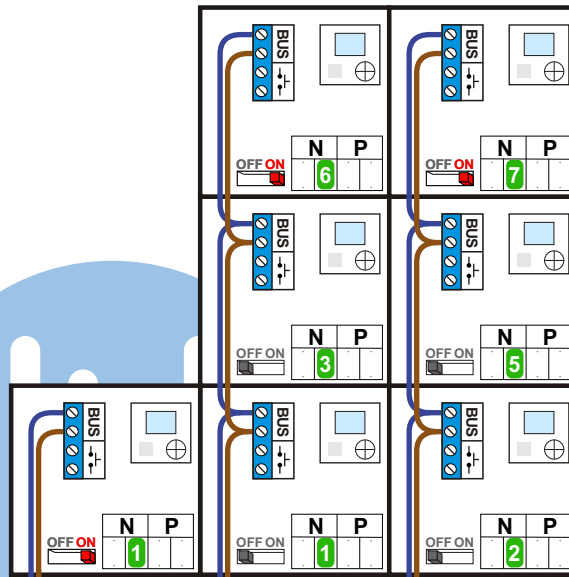

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



Max. 2 meter

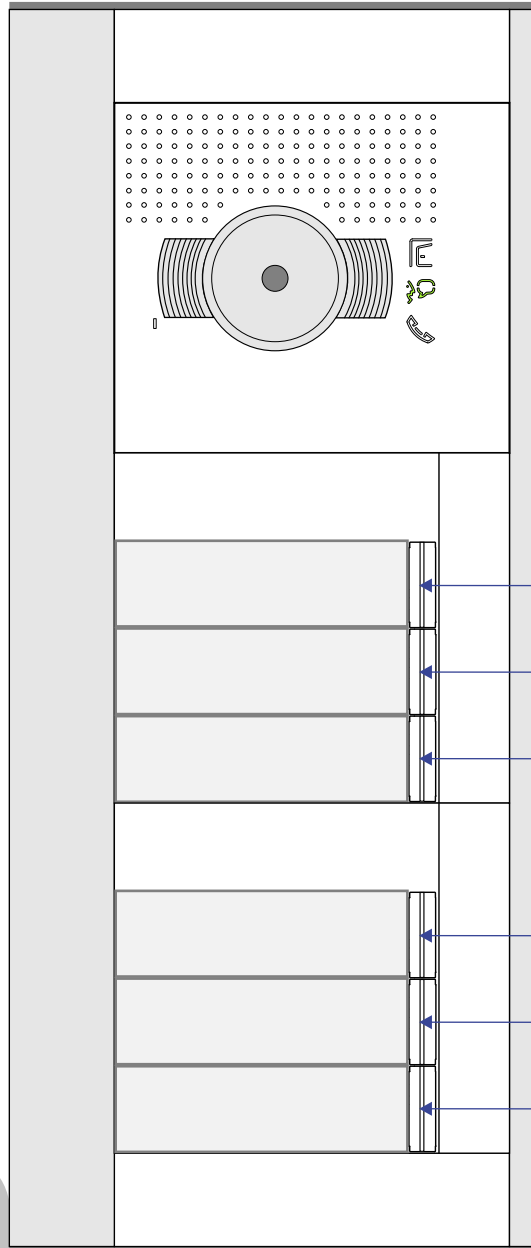

nelec
INTERCOM MADE EASY