

346050 bticino

De twee deurstations echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!

VideoVerdeler

De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

M-50

De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

TWEEDRAADS BUS

Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon. UTP op aanvraag.

Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!


Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon




TABEL

| N-Waarde | Huisnummer | Switch-ON |
|----------|------------|-----------|
| 1 | 6S | X |
| 2 | 6R | X |
| 3 | 6P | X |
| 4 | 6N | X |
| 5 | 6M | X |
| 6 | 6K | X |
| 7 | 6J | X |
| 8 | 6H | X |
| 9 | 6F | X |
| 10 | 6E | X |
| 11 | 6D | X |
| 12 | 6C | X |
| 13 | 6B | X |
| 14 | 6A | X |
| 15 | 6 | X |
| 16 | 4S | |
| 17 | 4R | |
| 18 | 4P | |
| 19 | 4N | |
| 20 | 4M | |
| 21 | 4K | |
| 22 | 4J | |
| 23 | 4H | |
| 24 | 4F | |
| 25 | 4E | |
| 26 | 4D | |
| 27 | 4C | |
| 28 | 4B | |
| 29 | 4A | |
| 30 | 4 | |
| 31 | 2K | |
| 32 | 2J | |
| 33 | 2H | |
| 34 | 2F | |
| 35 | 2E | |
| 36 | 2D | |
| 37 | 2C | |
| 38 | 2B | |
| 39 | 2A | |
| 40 | 2 | |

N-WAARDEN

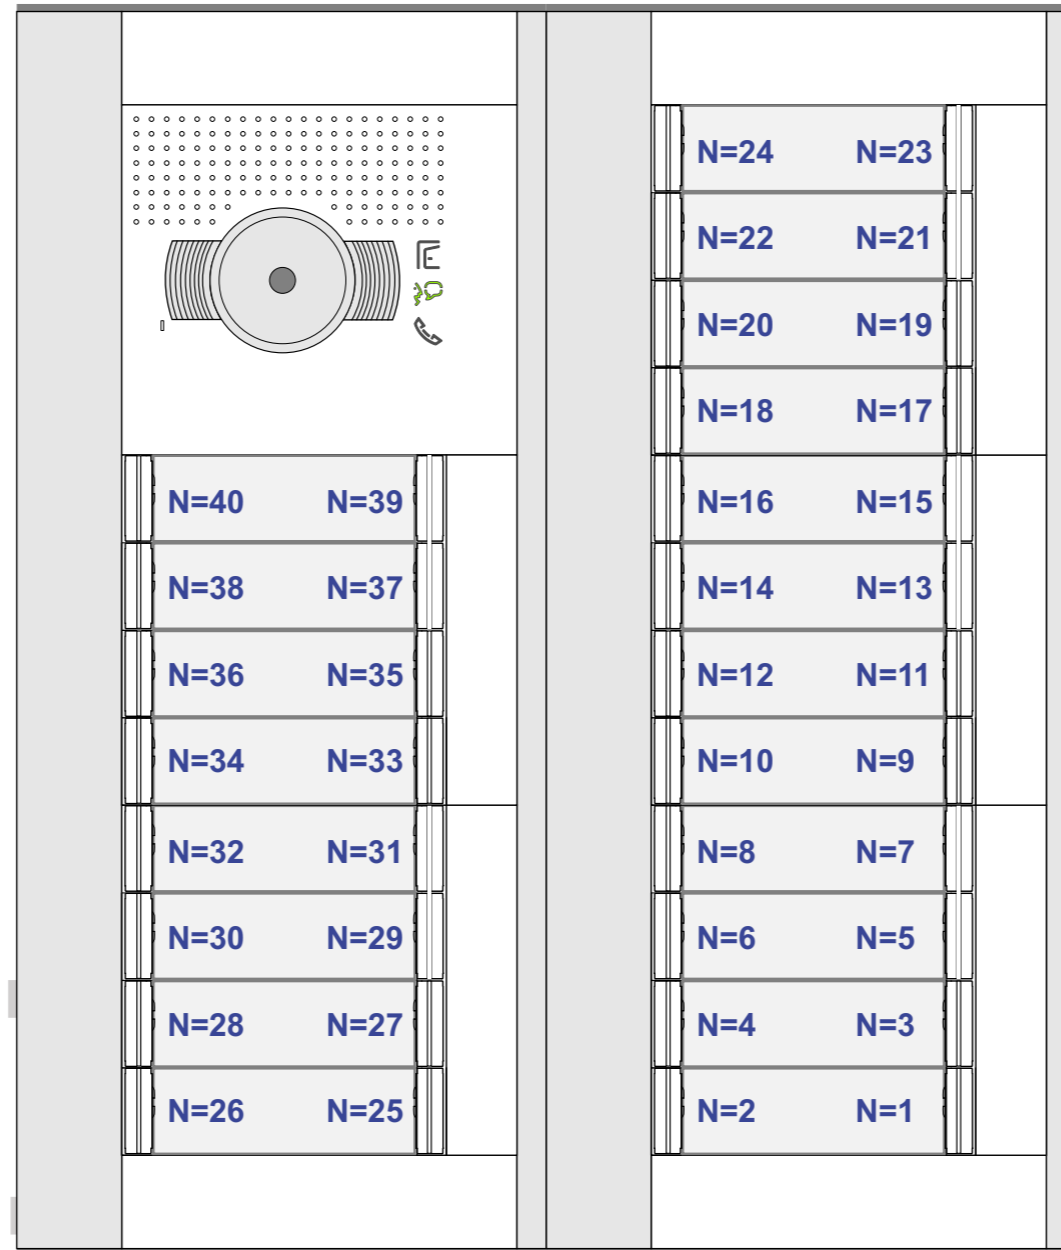

HUISNUMMERS

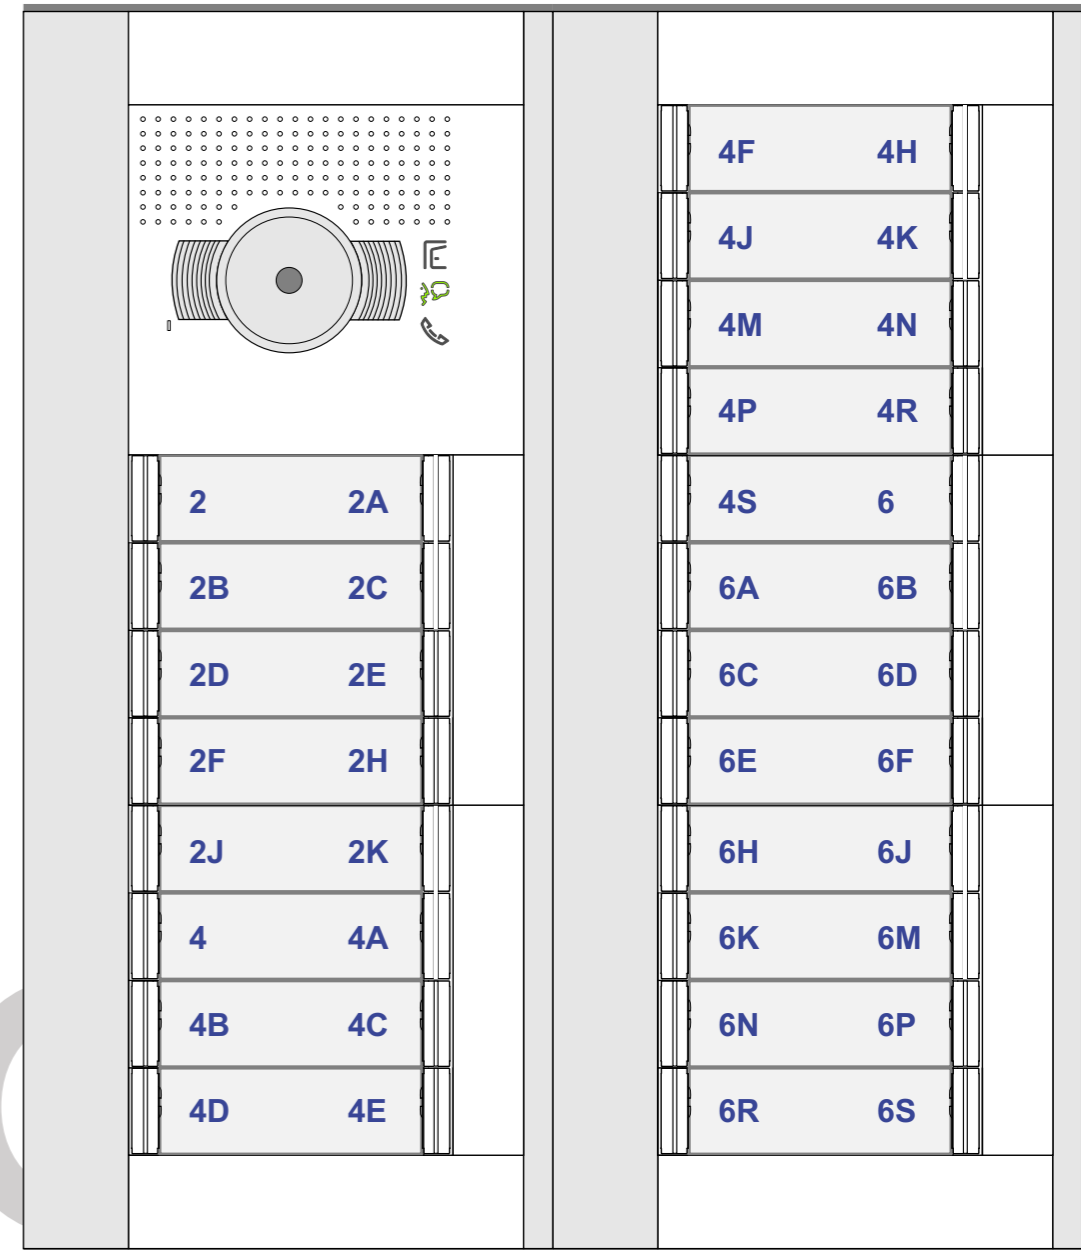

INTERCOM MADE EASY