

— = systeemkabel
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

M-50



De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!


VideoVerdeler






De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!




Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

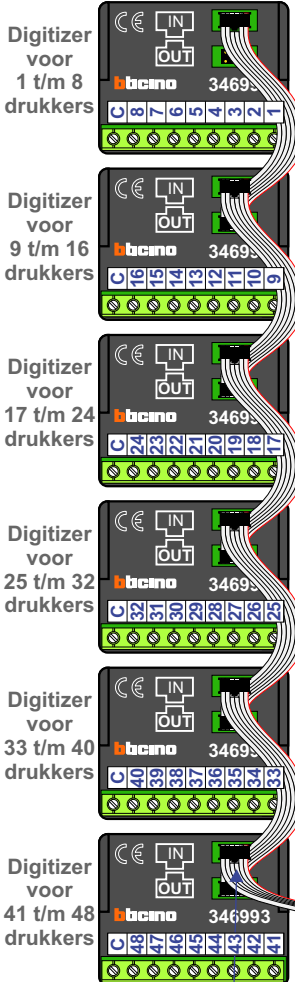

nelec
INTERCOM MADE EASY




Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



Max. 50 meter

nokjes connectoren wijzen naar elkaar

naar VV pagina 2

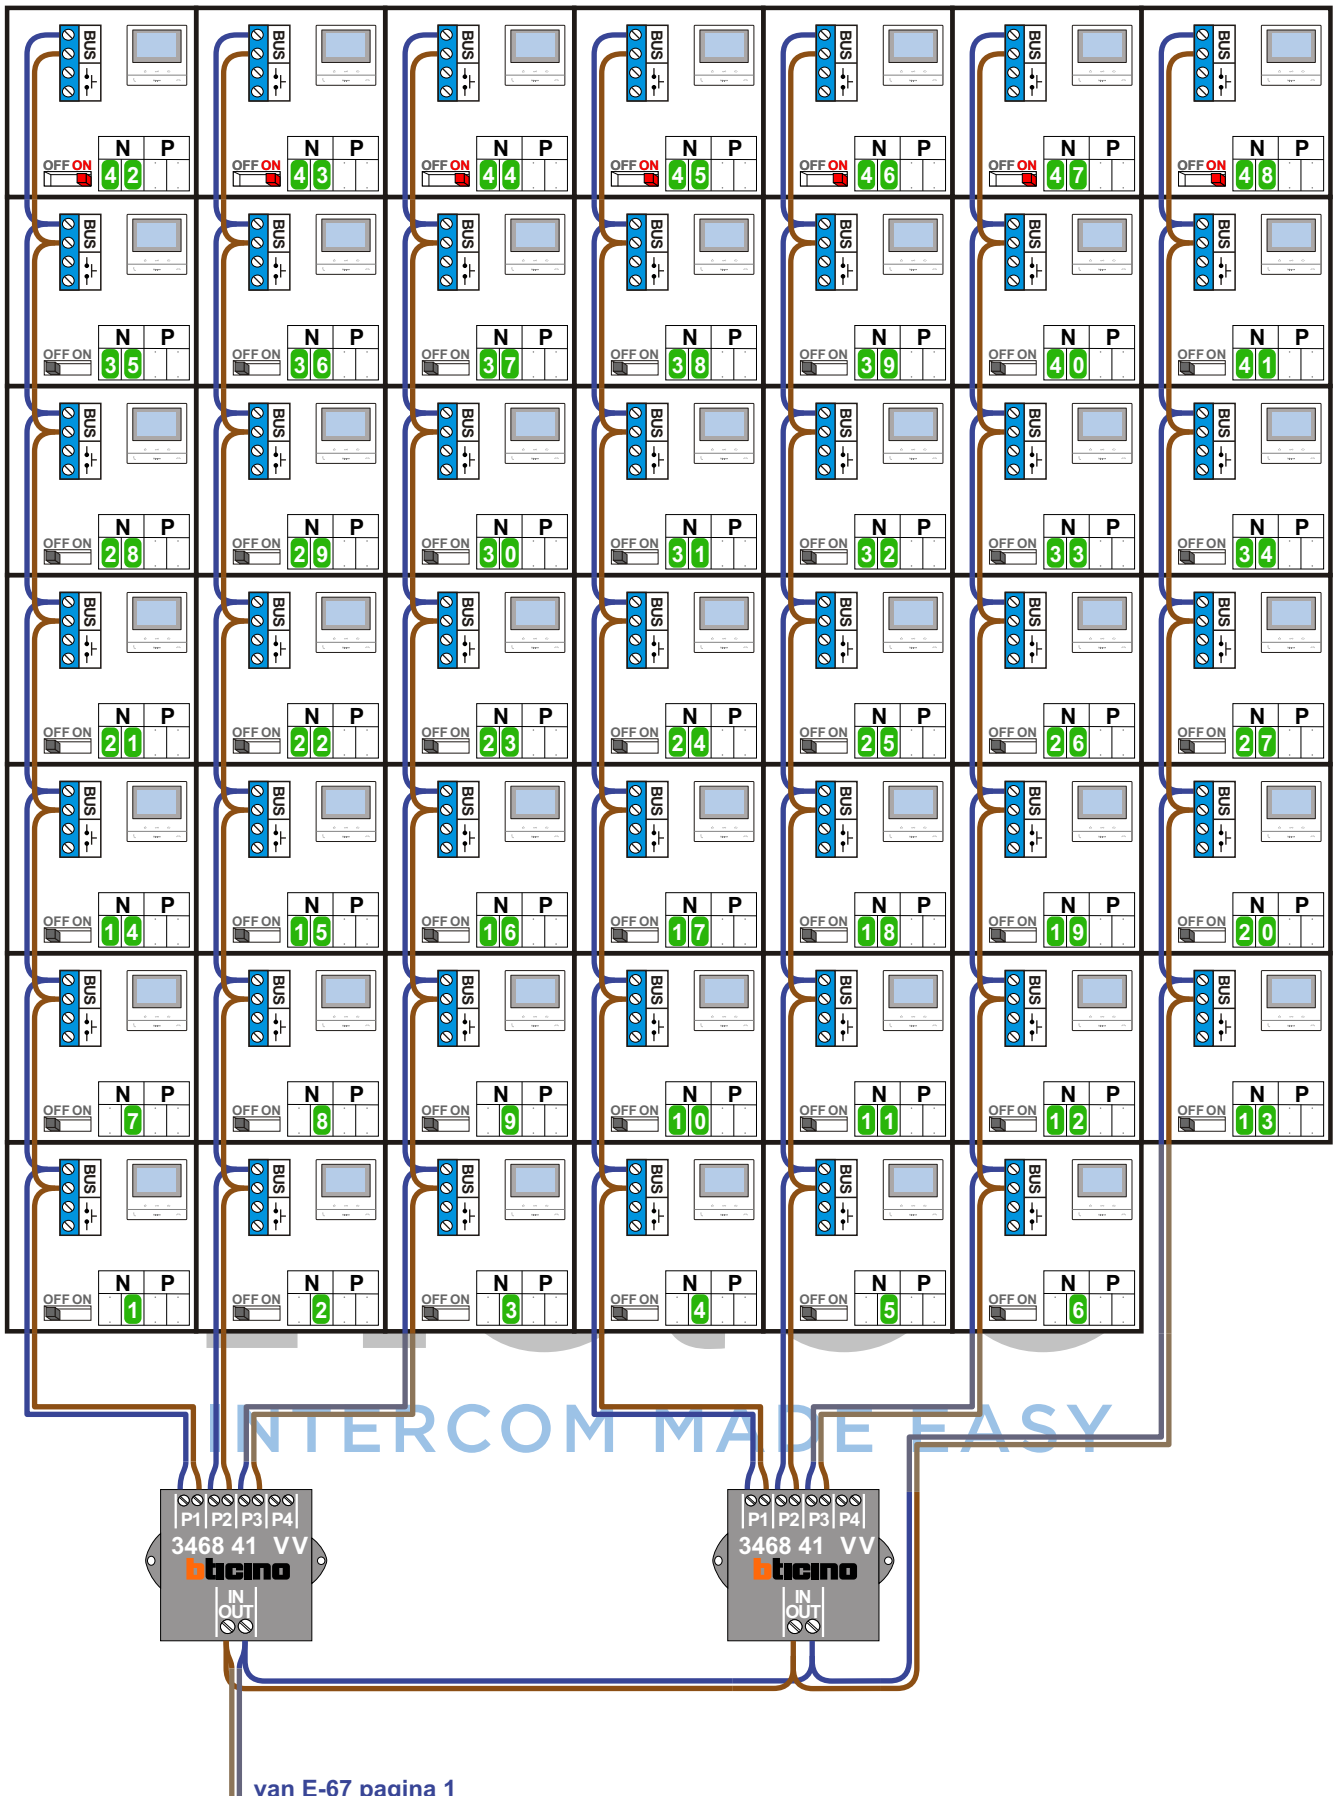

van E-67 pagina 1

N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand
1	25-1	
2	25-2	
3	25-3	
4	25-4	
5	25-5	
6	25-6	
7	25-7	
8	25-8	
9	25-9	
10	25-10	
11	25-11	
12	25-12	
13	25-13	
14	25-14	
15	25-15	
16	25-16	
17	25-17	
18	25-18	
19	25-19	
20	25-20	
21	25-21	
22	25-22	
23	25-23	
24	25-24	
25	25-25	
26	25-26	
27	25-27	
28	25-28	
29	25-29	
30	25-30	
31	25-31	
32	25-32	
33	25-33	
34	25-34	
35	25-35	
36	25-36	
37	25-37	
38	25-38	
39	25-39	
40	25-40	
41	25-41	
42	25-42	X
43	25-43	X
44	25-44	X
45	25-45	X
46	25-46	X
47	25-47	X
48	25-48	X

nelec
 INTERCOM MADE EASY