

TWEEDRAADS BUS

Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

= systeemkabel Bij andere getwiste kabel 66% afstand! Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon. UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable

Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables

Niet monteren/demonteren onder spanning Beldrukkers mogen wel

M-50

De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

VideoVerdeler

De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers

Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers

Digitizer voor 17 t/m 24 drukkers

Digitizer voor 25 t/m 32 drukkers


DEURSTATION S-130V

Pot.vrij contact tbv deuropener

Max. 50 meter

Max. 2 meter

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

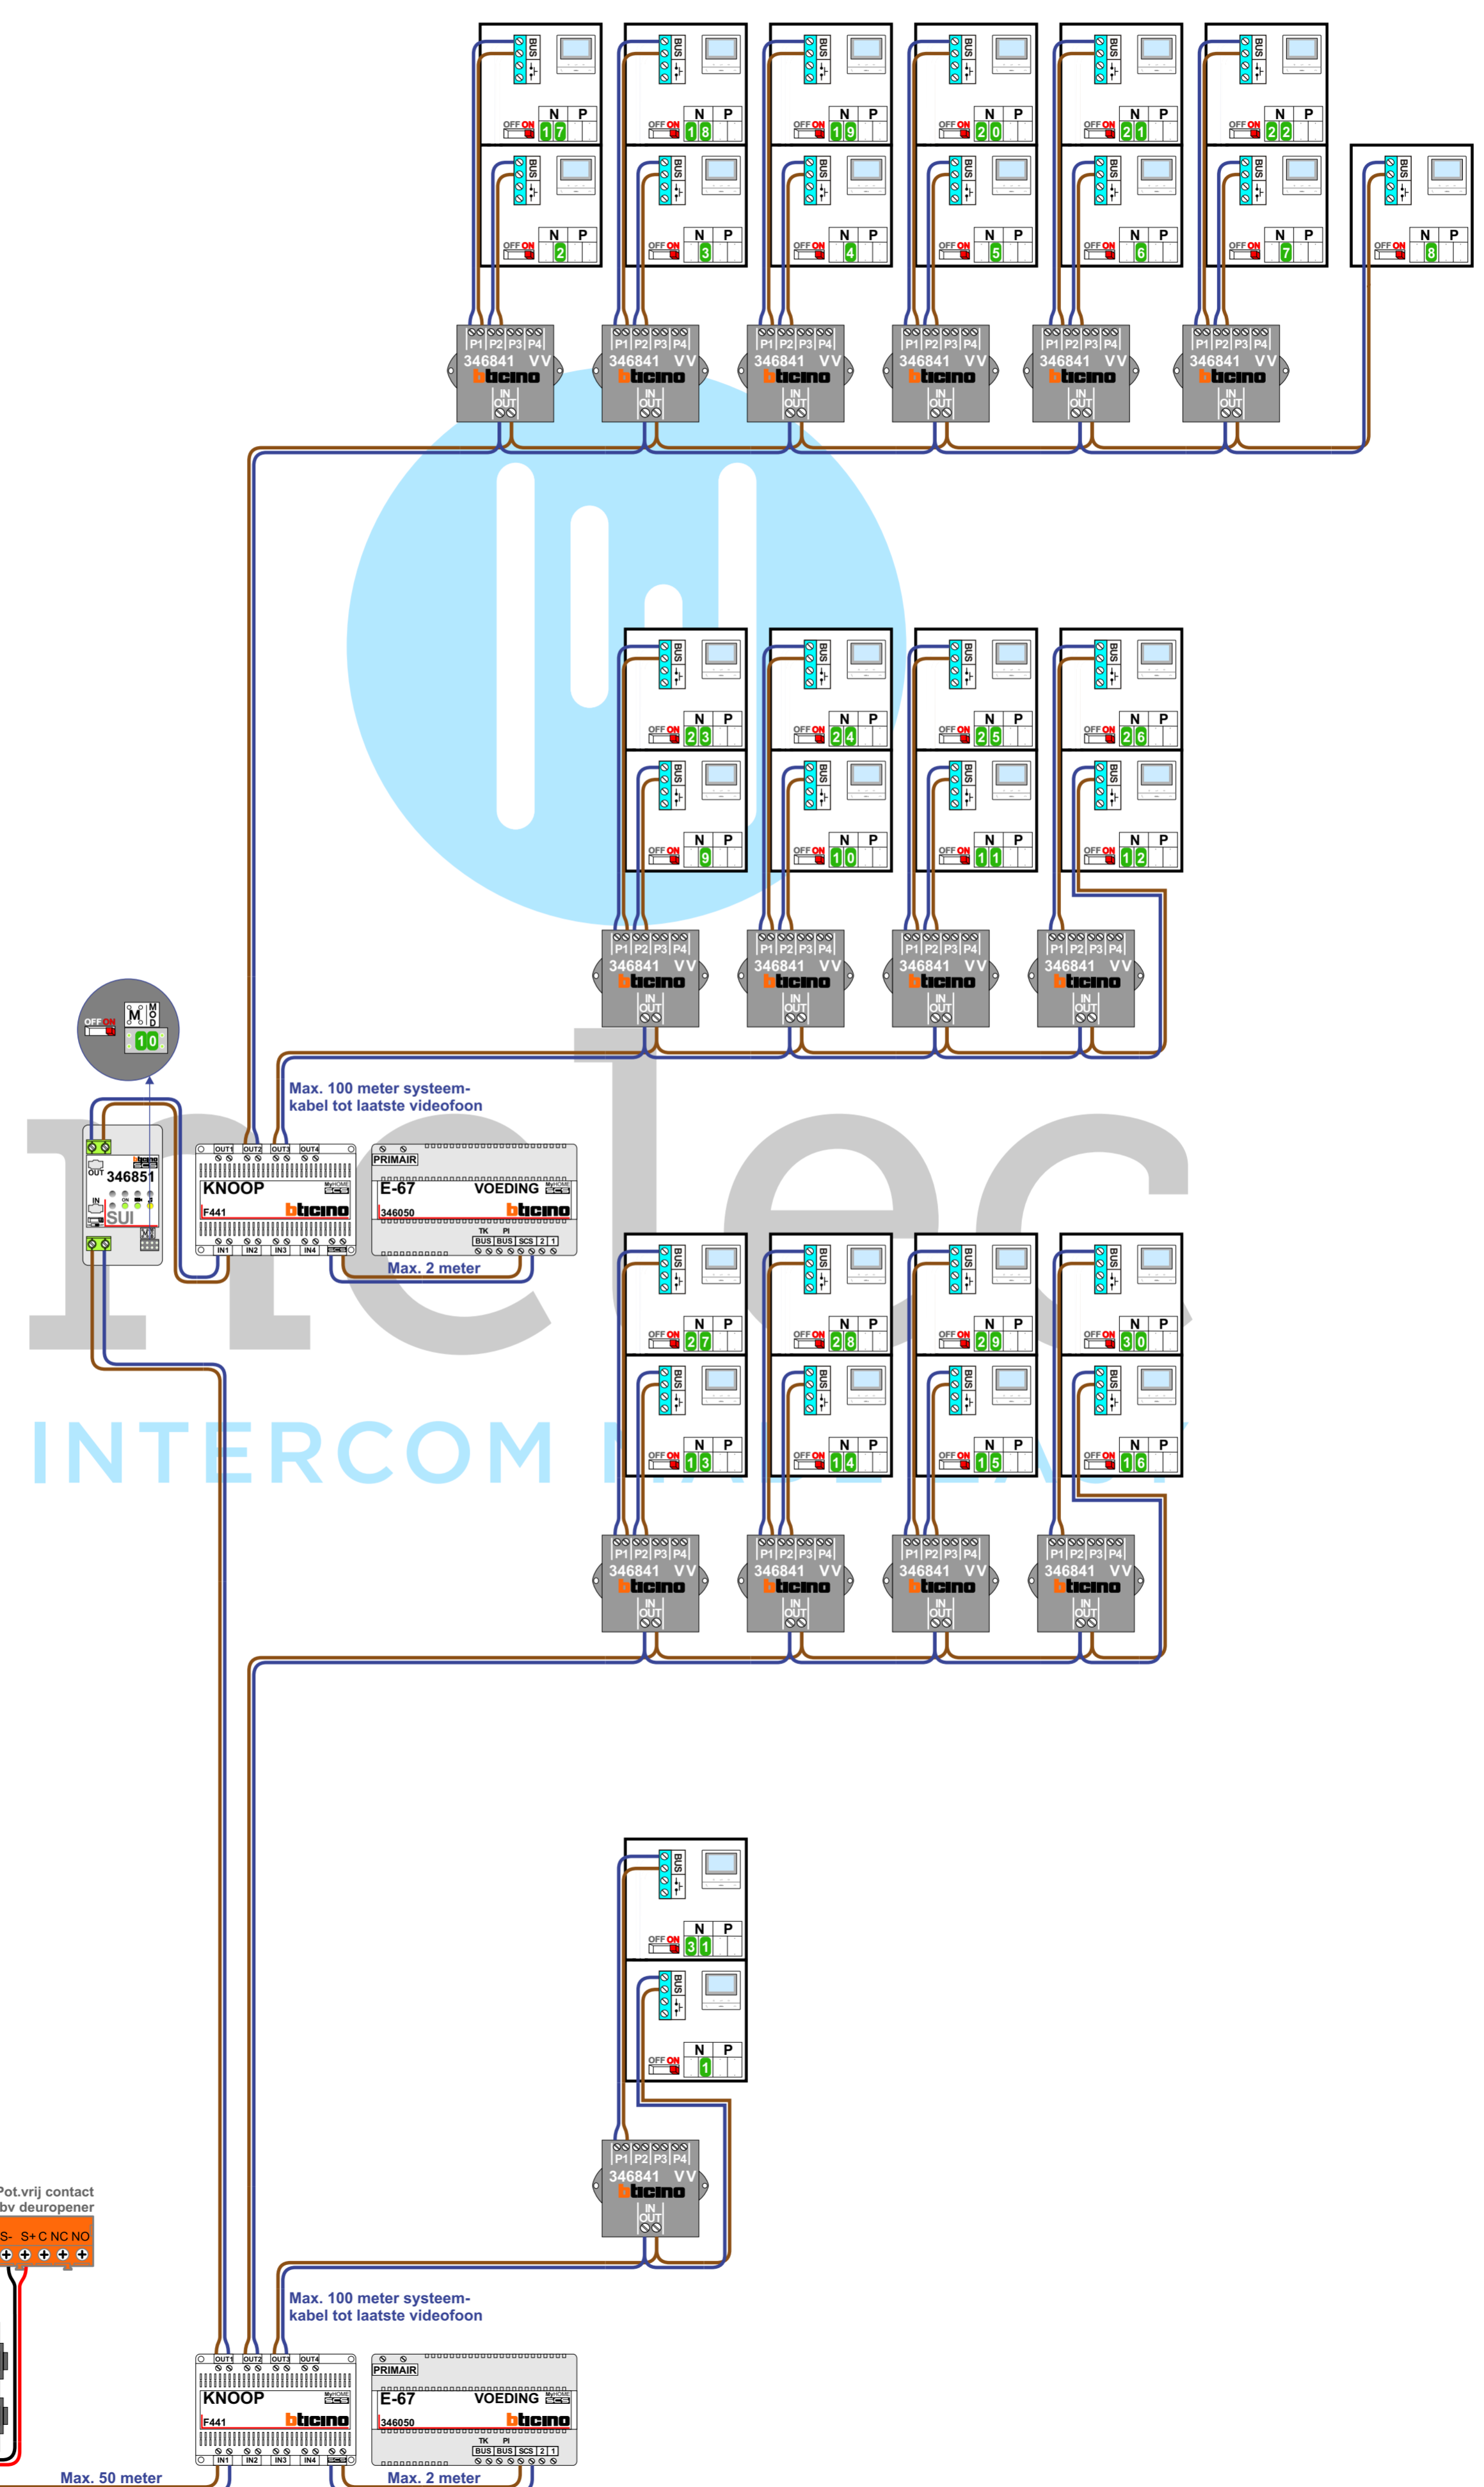

B

C

D

A

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	2	X
2	4	X
3	6	X
4	8	X
5	10	X
6	12	X
7	14	X
8	16	X
9	18	X
10	20	X
11	22	X
12	24	X
13	26	X
14	28	X
15	30	X
16	32	X
17	34	X
18	36	X
19	38	X
20	40	X
21	42	X
22	44	X
23	46	X
24	48	X
25	50	X
26	52	X
27	54	X
28	56	X
29	58	X
30	60	X
31	0	X

nelec
INTERCOM MADE EASY