



— = systeemkabel
 Bij kabel 2 x 1 mm²:
 180% afstand!
 Bij kabel 2 x 0,28 mm²:
 60% afstand!
 UTP op aanvraag.

BUS 2-DRAADS




Bij monteren/demonteren
 spanning eraf
 en voorkom defecten!

M-43




De aders moeten
 echt OP de connector
 doorgelust worden!

VideoVerdeler



De aders moeten
 echt OP de klemmen
 doorgelust worden!

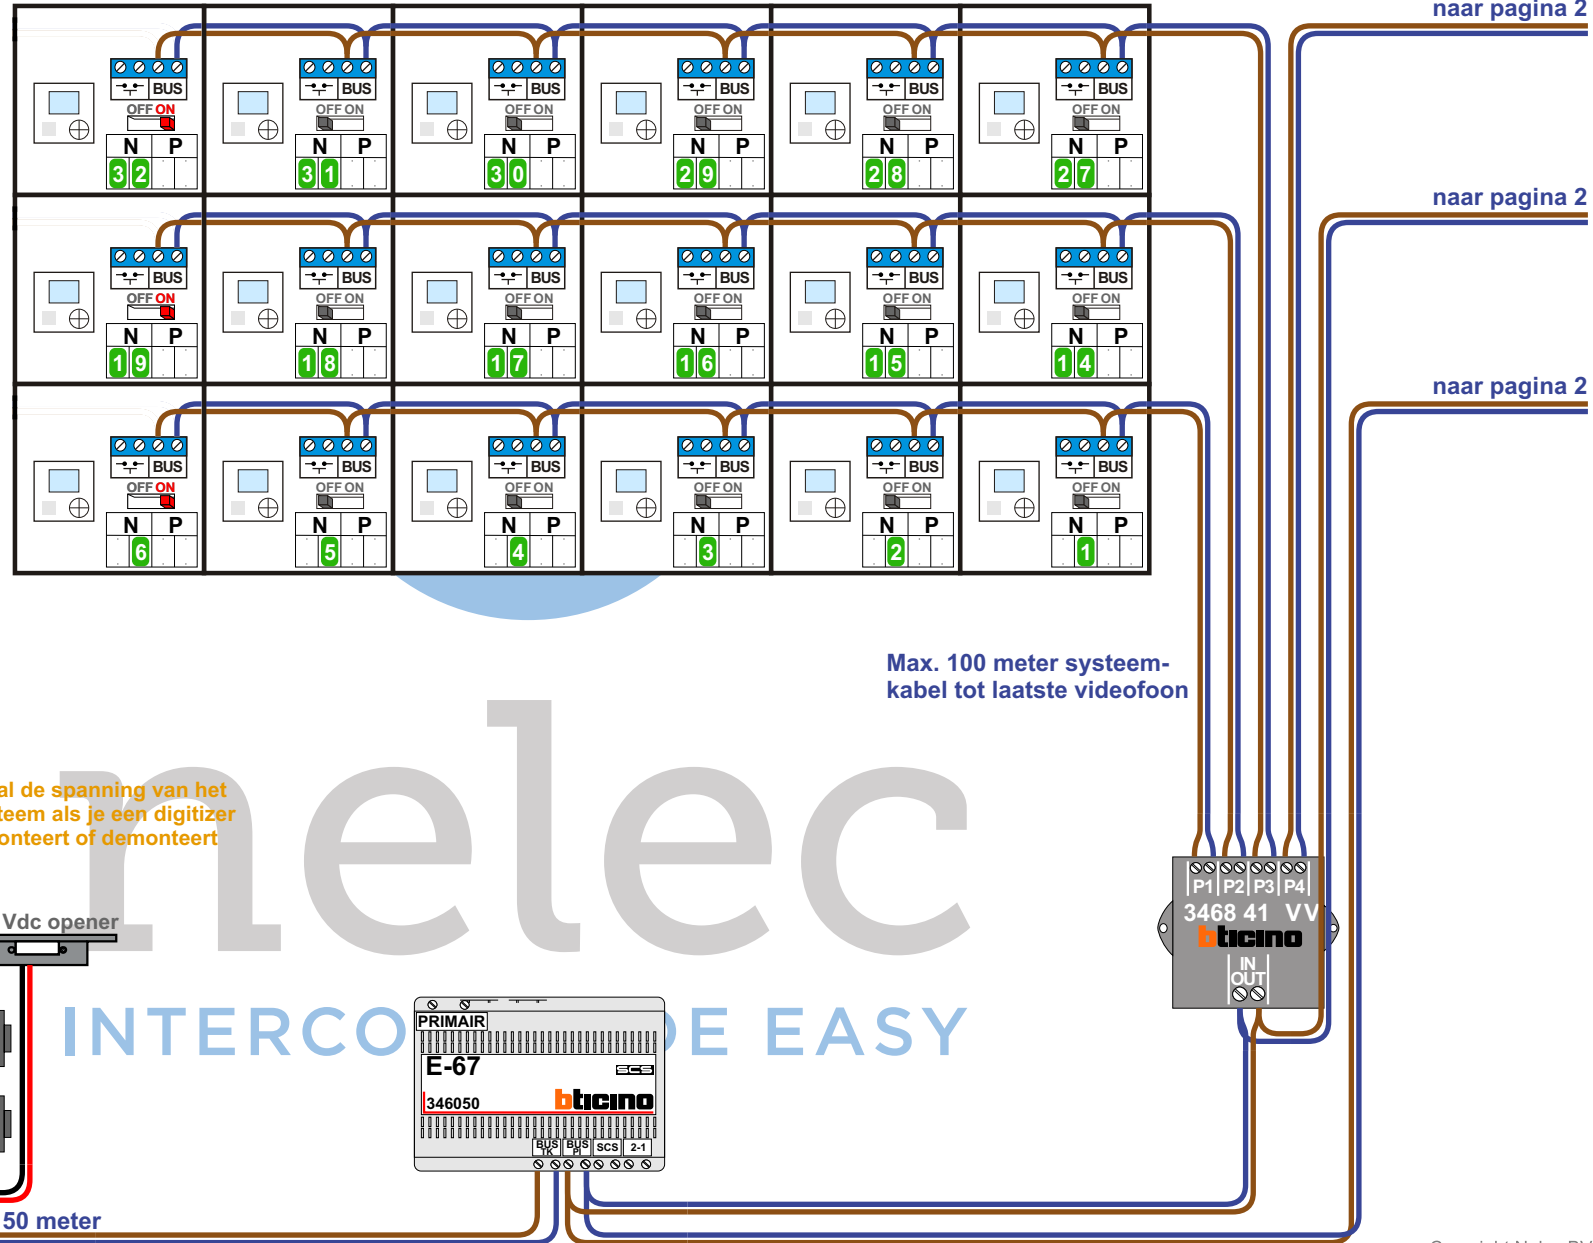


Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers
bticino 34693

Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers
bticino 34693

Digitizer voor 17 t/m 24 drukkers
bticino 34693


Digitizer voor 25 t/m 32 drukkers
bticino 34693

Digitizer voor 33 t/m 40 drukkers
bticino 34693




Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert


12 Vdc opener



Max. 50 meter





Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



naar pagina 2

naar pagina 2

naar pagina 2

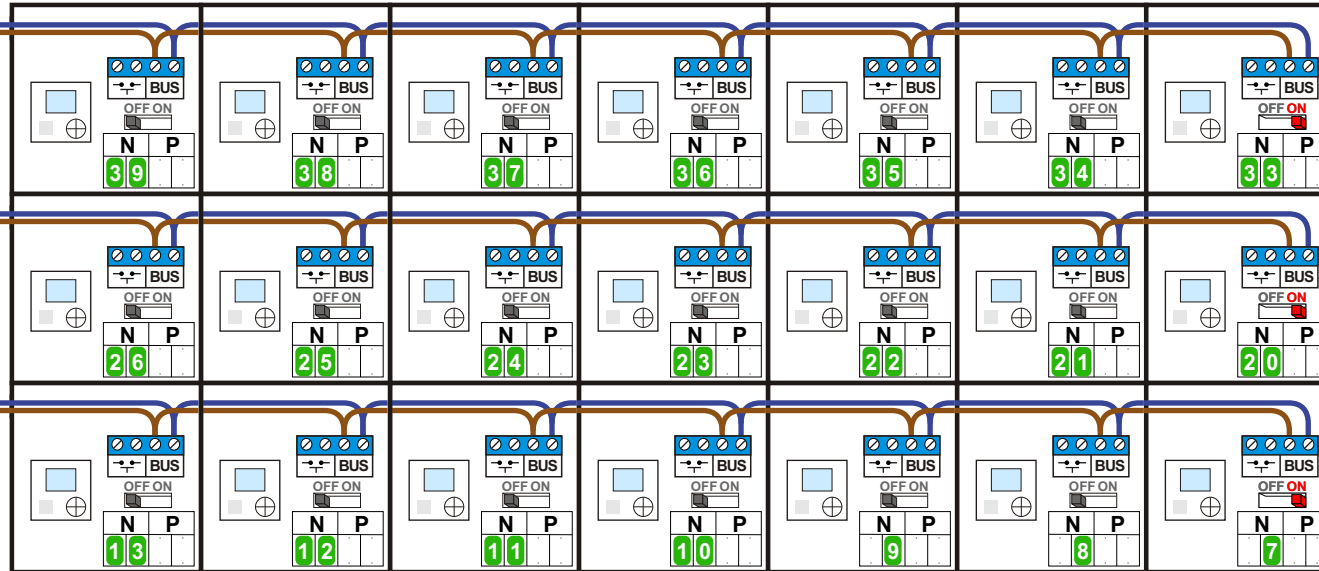

nelec
INTERCOM MADE EASY

N-waarde	Huisnummer	Switch ON
1	282	
2	284	
3	286	
4	288	
5	290	
6	292	X
7	294	X
8	296	
9	298	
10	300	
11	302	
12	304	
13	306	
14	308	
15	310	
16	312	
17	314	
18	316	
19	318	X
20	320	X
21	322	
22	324	
23	326	
24	328	
25	330	
26	332	
27	334	
28	336	
29	338	
30	340	
31	342	
32	344	X
33	346	X
34	348	
35	350	
36	352	
37	354	
38	356	
39	358	

nelec
INTERCOM MADE EASY