

TWEEDRAADS BUS





Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!


— = systeemkabel

Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.



- A = Poort geheel open / P=0 / 1 sec.
- B = Poort blijft open / P=1 / flip/flop - bistabiel
- C = Poort loopstand / P=2 / 1 sec.
- D = Pakketkast open / P=3 / 6 sec.

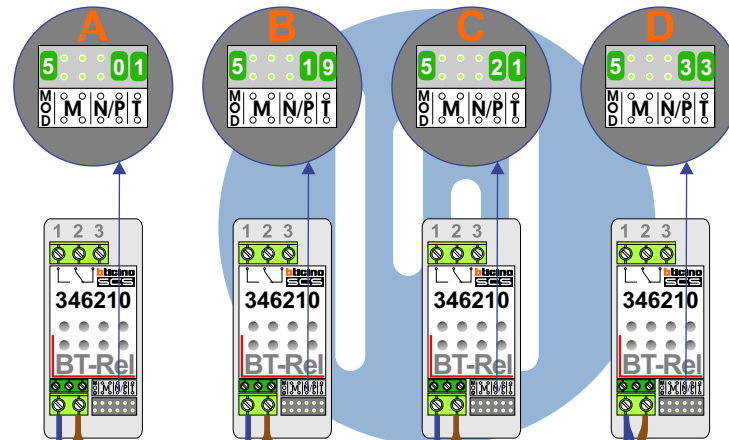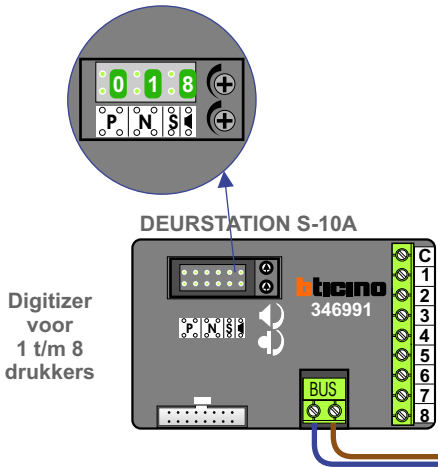

Videofoon
Software-matig
N=1 / P=0



Videofoon
Software-matig
N=1 / P=0



gepolariseerd




gepolariseerd

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

Camera P=0 / Beeld bij de oproep


max. 3 meter coax kern coax mantel coax



Camera een eigen voeding geven!

Camera P=1 / 2e camera




max. 3 meter coax kern coax mantel coax



Camera een eigen voeding geven!

Max. 320 meter

Max. 50 meter



De twee deurstations echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!



De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!