

— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable
IN
OUT
Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables
Niet monteren/demonteren onder spanning
Bedrukkers mogen wel

M-50
De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!


VideoVerdeler
De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

M-50e M-50W
Bij hulpvoeding op 1-2: zet switch op ON

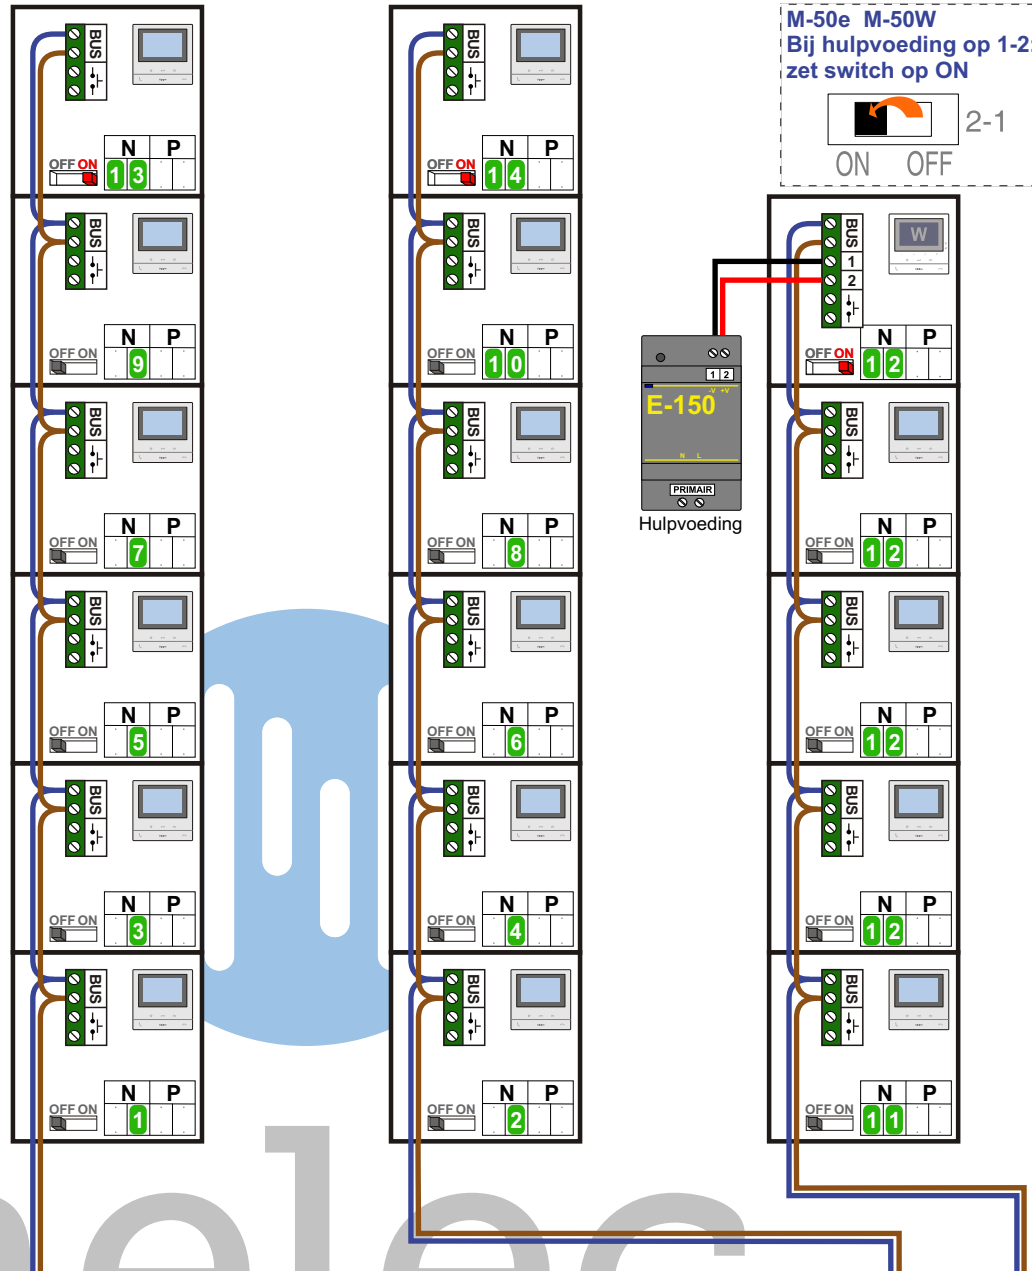


Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

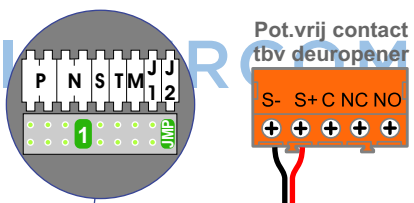

Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers

Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers



DEURSTATION S-130V



nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 50 meter

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON	Videfoon	Hulpvoeding 1-2
1	392		M-50B	
2	394		M-50B	
3	396		M-50B	
4	400		M-50B	
5	402		M-50B	
6	404		M-50B	
7	406		M-50B	
8	408		M-50B	
9	410		M-50B	
10	412		M-50B	
11	414		M-50B	
12	418		M-50B	
12	418		M-50B	
12	418		M-50B	
12	418	X	M-50Wifi	X
13	420	X	M-50B	
14	422	X	M-50B	



nelec
INTERCOM MADE EASY