

BUS 2-DRAADS



Bij monteren/demonteren
spanning eraf
en voorkom defecten!

— = systeemkabel

Bij andere getwiste
kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel
max. 50 meter buiten-
post naar videofoon.
UTP op aanvraag.

M-40


BUS

De aders moeten
echt OP de connector
doorgelust worden!


VideoVerdeler



De aders moeten
echt OP de klemmen
doorgelust worden!



DEURSTATION S-131V

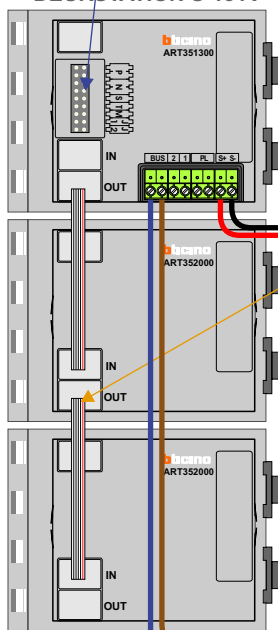


Pot.vrij contact
tbv deuropener




Haal de spanning van het
systeem als je een module
monteert of demonteert

Max. 100 metersysteemkabel
tot laatste videofoon



Max. 50 meter

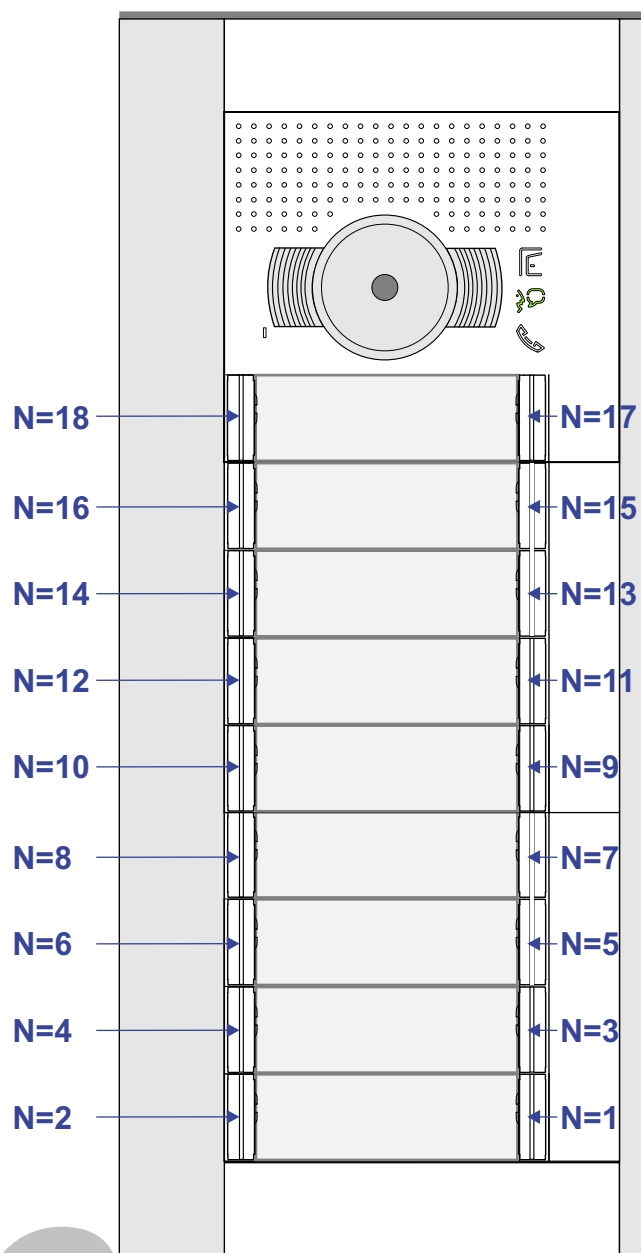

N	H	X
1	185-1	
2	185-2	
3	185-3	
4	185-11	
5	185-12	
6	185-13	
7	185-14	
8	185-15	
9	185-21	
10	185-22	
11	185-23	
12	185-24	
13	185-25	
14	185-31	X
15	185-32	X
16	185-33	X
17	185-34	X
18	185-35	X