

— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

DD8 digitizer: flatcable




Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables




Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

M-50




De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

VideoVerdeler



De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

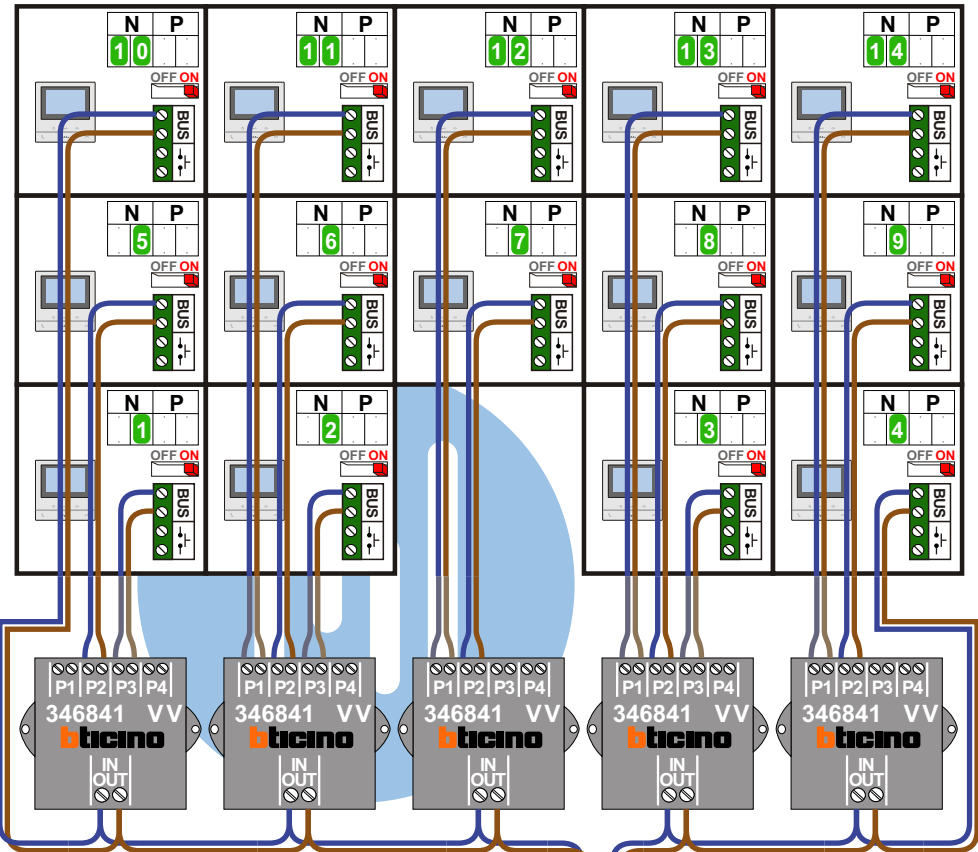


nelec

INTERCOM MADE EASY

Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers

Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers

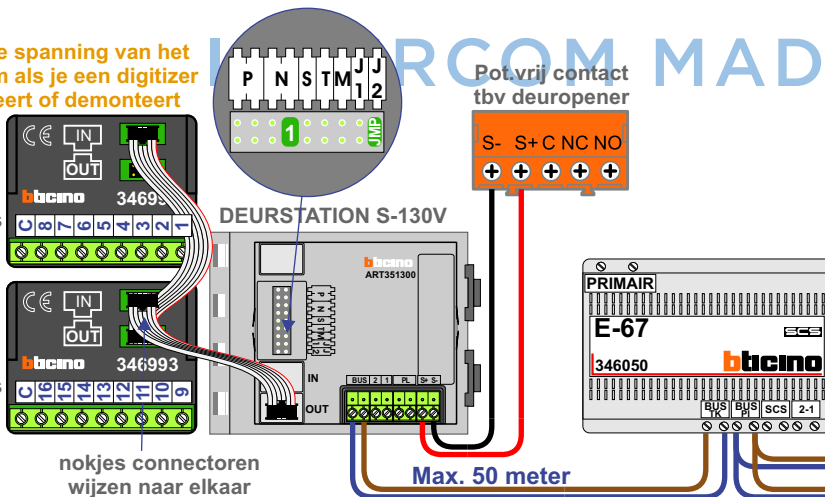

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

nokjes connectoren wijzen naar elkaar

N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand
1	8	X
2	8A	X
3	10	X
4	12	X
5	14	X
6	16	X
7	18	X
8	20	X
9	22	X
10	24	X
11	26	X
12	28	X
13	30	X
14	32	X



nelec
INTERCOM MADE EASY