

= systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

BUS 2-DRAADS



Bij monteren/demonteren spanning eraf en voorkom defecten!

M-40




De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

VideoVerdeler




De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!


Naar pagina 2 Naar pagina 2 Naar pagina 2 Naar pagina 2 Naar pagina 2




DEURSTATION S-140V

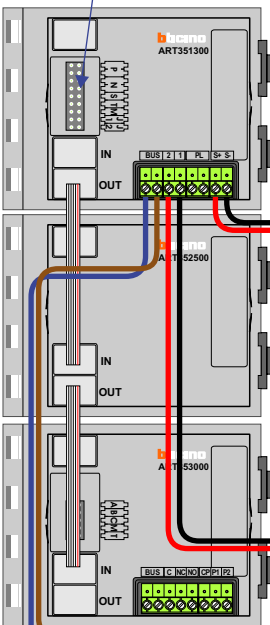


Pot.vrij contact
tbv deuropener



Max. 50 meter



Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



— = systeemkabel

Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

BUS 2-DRAADS



Bij monteren/demonteren spanning eraf en voorkom defecten!

M-40

BUS

De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!



n
INTER

N-Waarde	Huisnummer	Switch ON
1	174	
2	175	
2	176	
2	177	
6	178	
7	179	
8	180	
9	181	
10	182	
11	183	
12	184	
13	185	
14	186	
15	187	
16	188	
17	189	
18	190	
19	191	
20	192	
21	193	
22	194	
23	195	
24	196	
25	197	
26	198	
27	199	
28	200	
29	201	
30	202	
31	203	
32	204	
33	205	
34	206	X
35	207	
36	208	
37	209	
38	210	
39	211	
40	212	
41	213	
42	214	
43	215	
44	216	
45	217	
46	218	
47	219	
48	220	
49	221	X
50	222	X
51	223	X
5	224	X