

— = systeemkabel
Bij kabel 2 x 1 mm²:
180% afstand!
Bij kabel 2 x 0,28 mm²:
60% afstand!
UTP op aanvraag.

DD8 digitzer: flatcable



Connector van flatcable
nokje juiste kant op
bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables




Niet monteren/demonteren
onder spanning
Beldrukkers mogen wel



TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren
spanning eraf
voorkomt defecten!

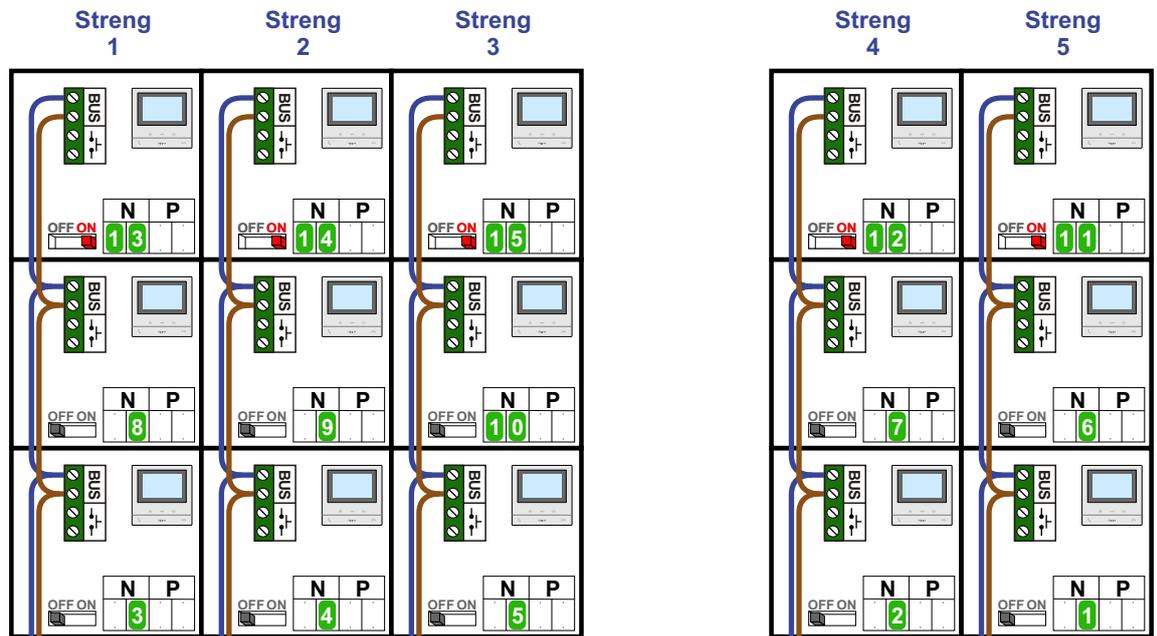


DEURSTATION S-140V

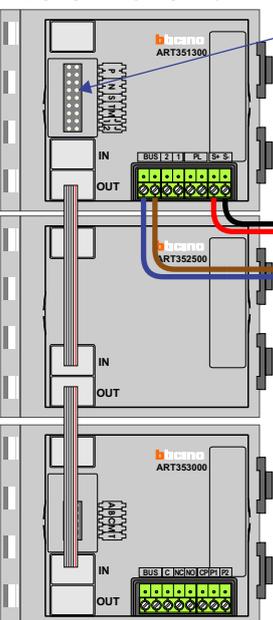


Pot.vrij contact
tbv deuropener



Trek de connector eruit
met het oranje tooltje



M-50




De aders moeten
echt OP de connector
doorgelust worden!

VideoVerdeler




De aders moeten
echt OP de klemmen
doorgelust worden!




De twee stijgers
echt OP de klemmen
van E-67 aansluiten!

Max. 100 meter systeem-
kabel tot laatste videofoon



Max. 50 meter

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	1-1	
2	1-2	
3	1-3	
4	1-4	
5	1-5	
6	1-11	
7	1-12	
8	1-13	
9	1-14	
10	1-15	
11	1-21	X
12	1-22	X
13	1-23	X
14	1-24	X
15	1-25	X

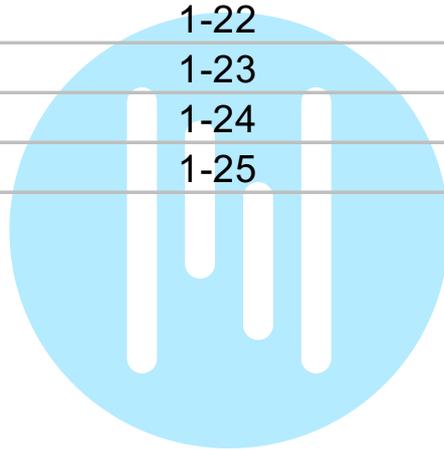

nelec
INTERCOM MADE EASY