

TWEEDRAADS BUS

Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!


Digitizers & flatcables

Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

VideoVerdeler

De aders moeten echt **OP** de klemmen doorgelust worden!

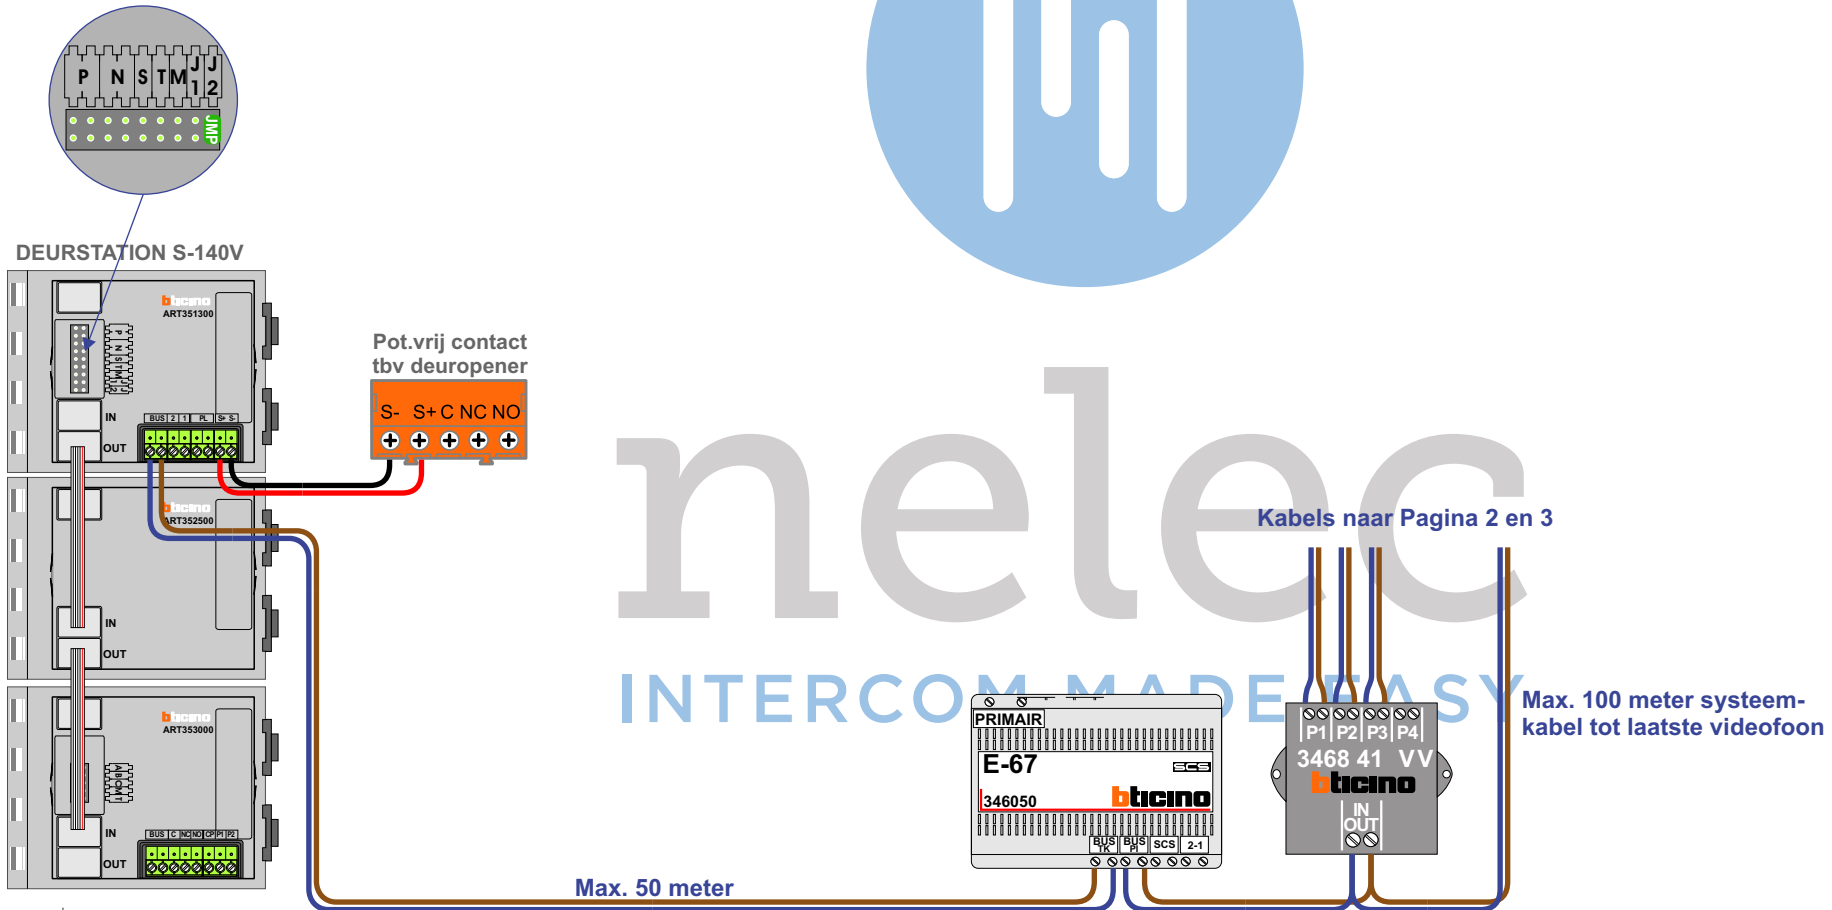


TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren
spanning eraf
voorkomt defecten!

— = systeemkabel
Bij andere getwiste
kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel
max. 50 meter buiten-
post naar videofoon.
UTP op aanvraag.

M-50



De aders moeten
echt **OP** de connector
doorgelust worden!

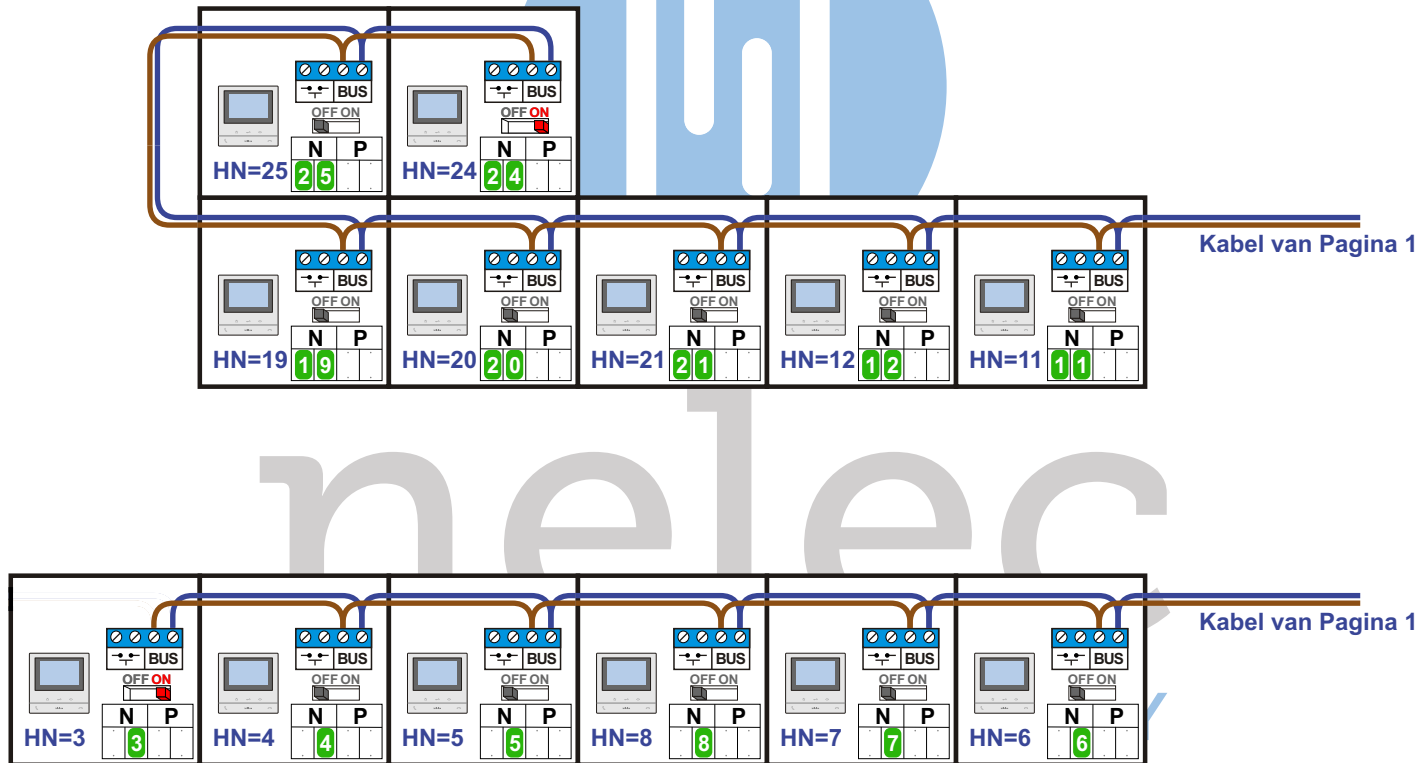

TWEEDRAADS BUS

Bij monteren/demonteren
spanning eraf
voorkomt defecten!

— = systeemkabel
Bij andere getwiste
kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel
max. 50 meter buiten-
post naar videofoon.
UTP op aanvraag.

M-50

De aders moeten
echt **OP** de connector
doorgelust worden!



Huisnummer	N-Waarde	Eindweerstand
341	26	
341-1	1	
341-2	2	
341-3	3	X
341-4	4	
341-5	5	
341-6	6	
341-7	7	
341-8	8	
341-9	9	
341-10	10	
341-11	11	
341-12	12	
341-13	13	
341-14	14	
341-15	15	
341-16	16	X
341-17	17	
341-18	18	
341-19	19	
341-20	20	
341-21	21	
341-22	22	
341-23	23	X
341-24	24	X
341-25	25	

nelec

INTERCOM MADE EASY