

— = systeemkabel
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable



Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables




Niet monteren/demonteren onder spanning
 Beldruckers mogen wel

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

M-50



De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

VideoVerdeler




De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!




Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert


Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers



Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers






Digitizer voor 17 t/m 24 drukkers

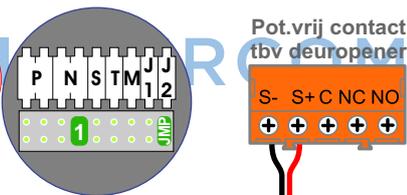

Pot.vrij contact tbv deuropener



DEURSTATION S-130V



nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 50 meter

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand
1	200	
2	202	
3	204	
4	206	
5	208	
6	210	
7	230	
8	232	
9	234	
10	236	
11	238	
12	240	
13	260	
14	262	
15	264	X
16	266	X
17	268	X
18	270	X
19	290	
20	292	
21	320	X
22	322	X

nelec
INTERCOM MADE EASY