

— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable
IN
OUT
Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables
Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

346050
bticino
De twee stijgers echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!



TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!




nelec
INTERCOM MADE EASY

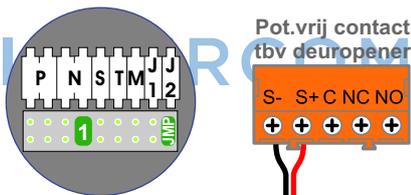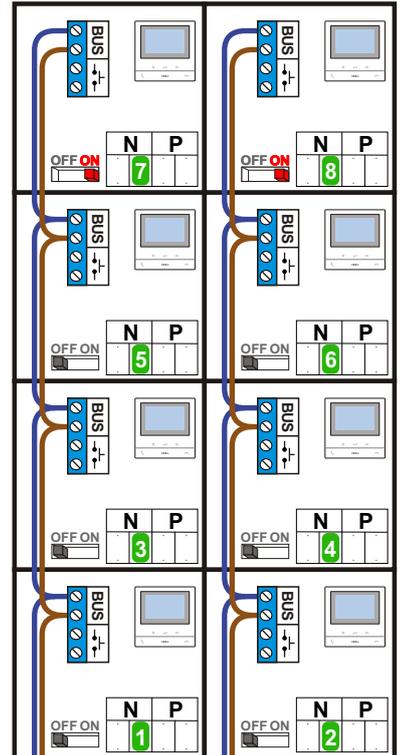

Haal de spanning van het systeem als je de digitizer monteert of demonteert

DEURSTATION S-130V



Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers



nokjes connectoren wijzen naar elkaar



Max. 50 meter

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	49	
2	51	
3	53	
4	55	
5	57	
6	59	
7	61	X
8	63	X



nelec
INTERCOM MADE EASY