


— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon. UTP op aanvraag.

BUS 2-DRAADS




Bij monteren/demonteren spanning eraf en voorkom defecten!

M-40



De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!




VideoVerdeler





De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!



Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

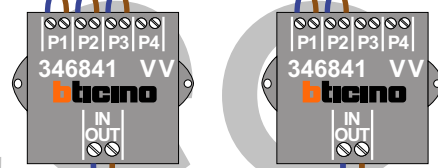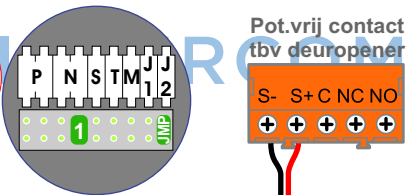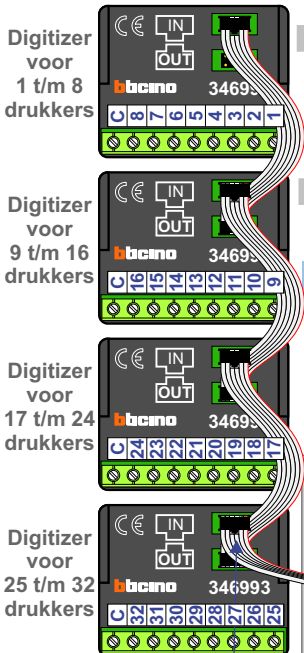

DEURSTATION S-130V



Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 50 meter

N-waarde	Bouwnummer	Huisnummer	Switch On
1	0.77	1	
2	0.78	2	
3	0.79	3	
4	0.80	4	
5	0.81	5	
6	1.82	13	
7	1.83	14	
8	1.84	15	
9	1.85	16	
10	1.86	11	
11	1.87	12	
12	2.88	23	
13	2.89	24	
14	2.90	25	
15	2.91	26	
16	2.92	21	
17	2.93	22	
18	3.94	32	
19	3.95	33	
20	3.96	34	
21	3.97	35	
22	3.98	36	
23	3.99	31	
24	4.100	43	X
25	4.101	44	X
26	4.102	45	X
27	4.103	46	X
28	4.104	41	X
29	4.105	42	X

nelec
INTERCOM MADE EASY