

**= systeemkabel**  
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!  
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.  
UTP op aanvraag.

**TWEEDRAADS BUS**  
Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!


DD8 digitizer: flatcable  
IN  
OUT  
Connector van flatcable nokje juiste kant op aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables  
Niet monteren/demonteren onder spanning  
Beldrukkers mogen wel  
Trek de connector eruit met het oranje tooltje


M-50  
De anders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

VideoVerdeler  
De anders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

| N-Waarde | Huisnummer | Switch-ON |
|----------|------------|-----------|
| 1        | 9          | X         |
| 2        | 10         | X         |
| 3        | 11         | X         |
| 4        | 12         | X         |
| 5        | 13         | X         |
| 6        | 14         | X         |
| 7        | 15         | X         |
| 8        | 16         | X         |
| 9        | 17         | X         |
| 10       | 18         | X         |
| 11       | 19         | X         |
| 12       | 20         | X         |
| 13       | 21         | X         |
| 14       | 22         | X         |
| 15       | 23         | X         |
| 16       | 24         | X         |
| 17       | 25         | X         |
| 18       | 26         | X         |
| 19       | 27         | X         |
| 20       | 28         | X         |
| 21       | 29         | X         |
| 22       | 30         | X         |
| 23       | 31         | X         |
| 24       | 32         | X         |
| 25       | 33         | X         |
| 26       | 34         | X         |
| 27       | 35         | X         |
| 28       | 36         | X         |
| 29       | 37         | X         |
| 30       | 38         | X         |
| 31       | 39         | X         |
| 32       | 40         | X         |
| 33       | 41         | X         |
| 34       | 42         | X         |
| 35       | 43         | X         |
| 36       | 44         | X         |
| 37       | 45         | X         |
| 38       | 46         | X         |
| 39       | 47         | X         |
| 40       | 48         | X         |


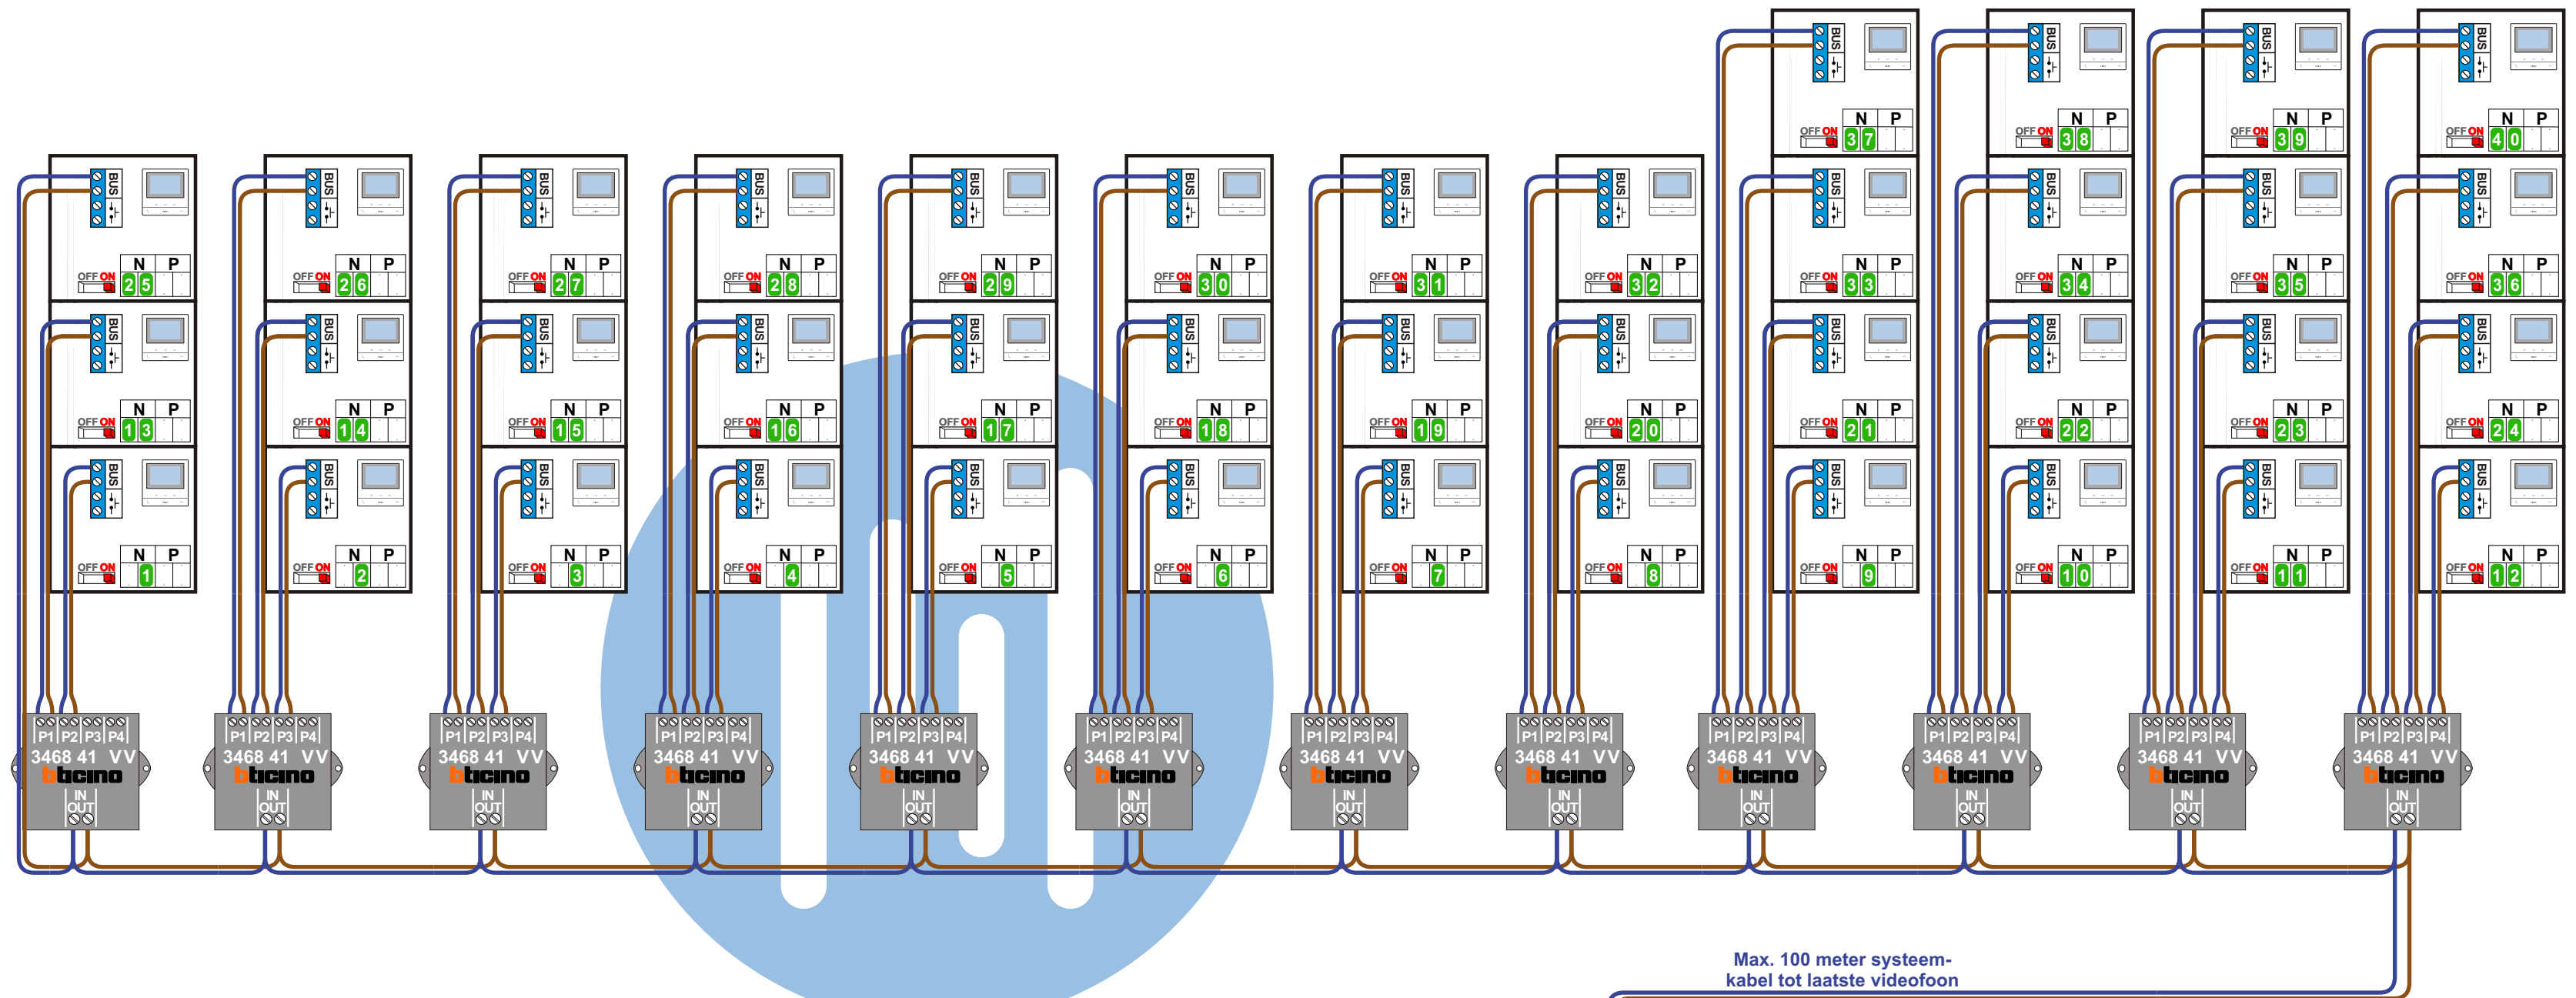


Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

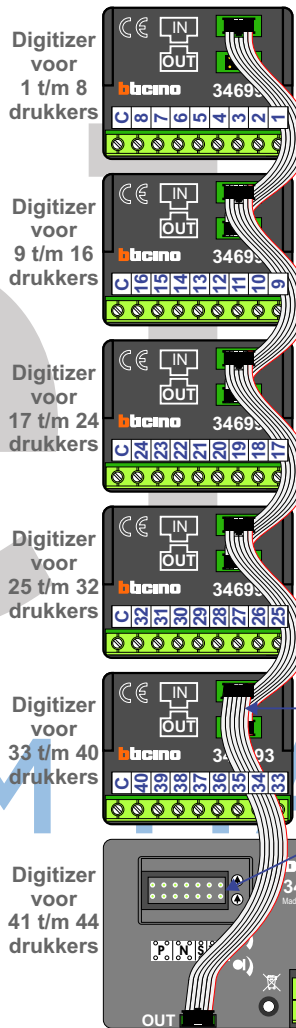

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

Max. 50 meter

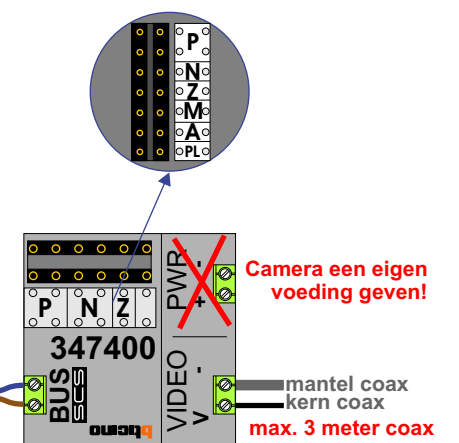

Max. 290 meter