

= systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable
IN
OUT
Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8



Digitizers & flatcables
Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

TWEEDRAADS BUS





Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!


Trek de connector eruit met het oranje tooltje






De twee stijgers echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!

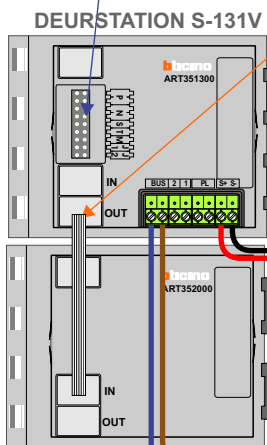


Haal de spanning van het systeem als je een module monteert of demonteert



Max. 50 meter

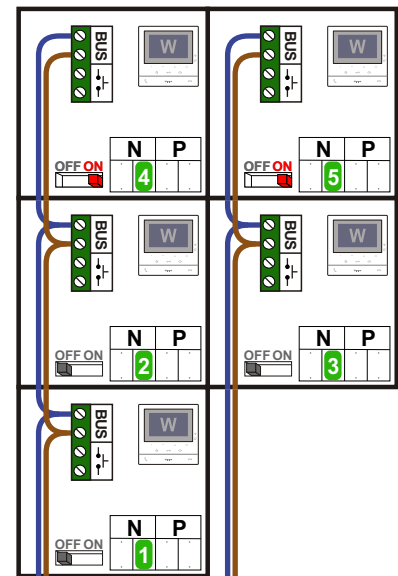

max. 3 meter coax
kern coax
mantel coax




Camera een eigen voeding geven!

Max. 50 meter

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	43	
2	45	
3	47	
4	49	X
5	51	X

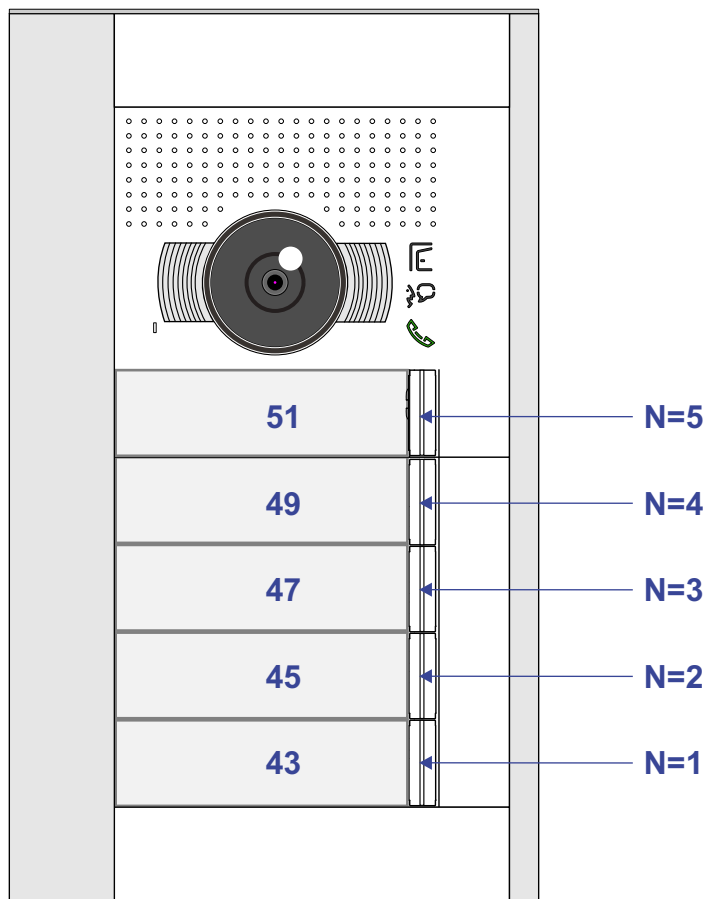

nelec
INTERCOM MADE EASY