


BUS 2-DRAADS



Bij monteren/demonteren spanning eraf en voorkom defecten!

— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.



De twee buitenposten echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!

VideoVerdeler










De anders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!





Bij meerdere videofoons tegelijk, mogen de ingangen voor 2de belsegnaal niet gekoppeld worden.

M-43 hulpvoeding op 1-2: verwijder jumper 1

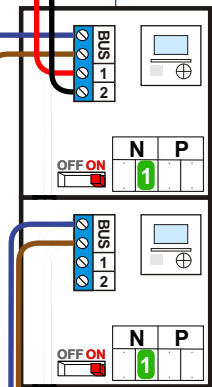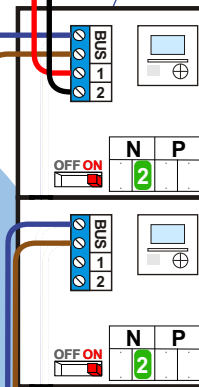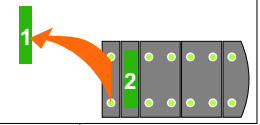




max. 3 meter coax
kern coax
mantel coax

Camera een eigen voeding geven!




max. 3 meter coax
kern coax
mantel coax


Camera een eigen voeding geven!




DEURSTATION S-10A

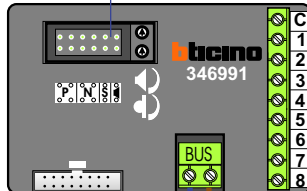

Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers



12 Vdc opener



Max. 290 meter

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon