


= systeemkabel
Bij kabel 2 x 1 mm²:
180% afstand!
Bij kabel 2 x 0,28 mm²:
60% afstand!
UTP op aanvraag.

Bij installaties zonder beeld maakt het niet uit hoe je de bus aansluit. De telefoons hoeven niet in serie en eindweerstand zijn niet nodig.

DD8 digitizer: flatcable




Connector van flatcable
nokje juiste kant op
bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables



Niet monteren/demonteren
onder spanning
Beldrukkers mogen wel


Trek de connector eruit
met het oranje tooltje



TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren
spanning eraf
voorkomt defecten!

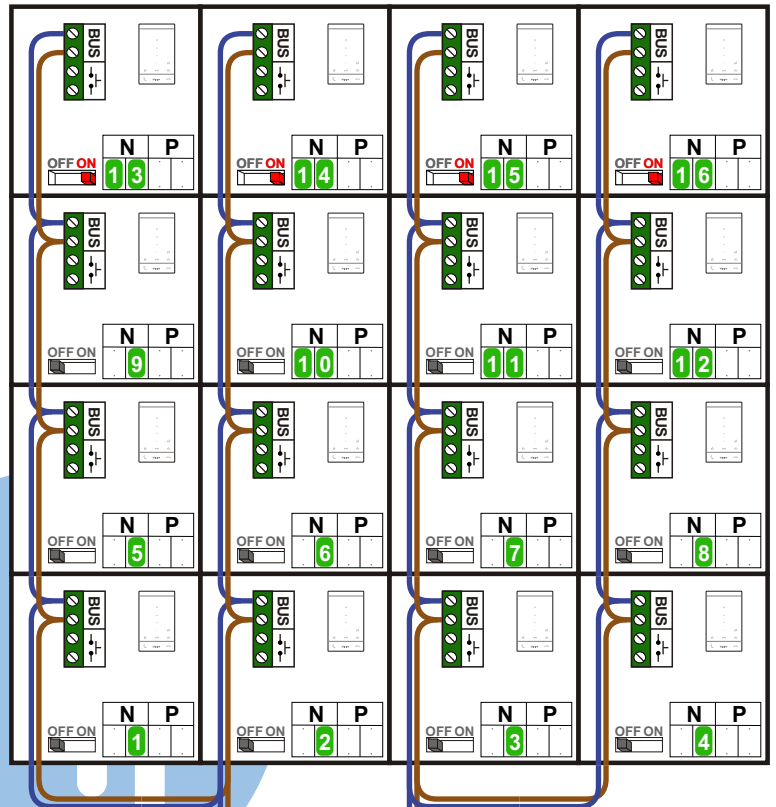


nelec
INTERCOM MADE EASY

Digitizer
voor
1 t/m 8
drukkers




Digitizer
voor
9 t/m 16
drukkers

DEURSTATION S-130A




nokjes connectoren
wijzen naar elkaar



Pot.vrij contact
tbv deuropener

Max. 290 meter

Max. 320 meter systeem-
kabel tot laatste deurtelefoon



N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	31	
2	33	
3	35	
4	37	
5	39	
6	41	
7	43	
8	45	
9	47	
10	49	
11	51	
12	53	
13	55	X
14	57	X
15	59	X
16	61	X



nelec
INTERCOM MADE EASY