




— = systeemkabel
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS


Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

M-50



De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

VideoVerdeler



De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers
bticino 34693

Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers
bticino 34694

Digitizer voor 17 t/m 24 drukkers
bticino 34695


Digitizer voor 25 t/m 32 drukkers
bticino 34693

DEURSTATION S-130V
ART351300

Pot.vrij contact tbv deuropener
S- S+ C NC NO

nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 50 meter

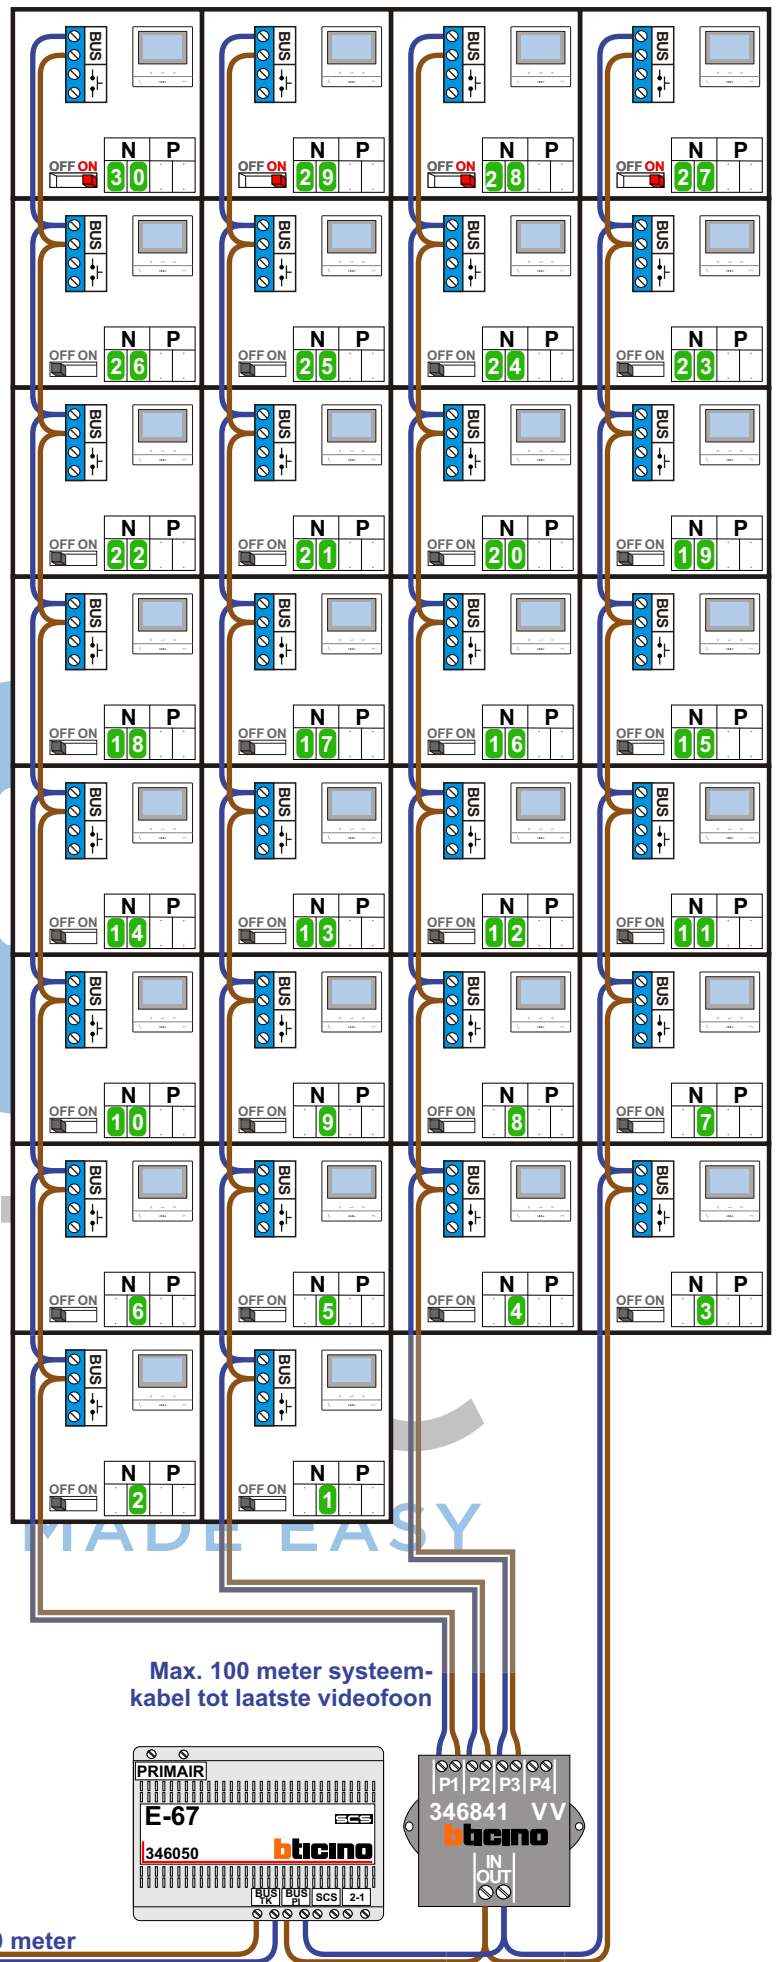

N-Waarde	Huisnummer	Toevoeging	Switch-ON
1	14	001	
2	14	002	
3	14	101	
4	14	102	
5	14	103	
6	14	104	
7	14	201	
8	14	202	
9	14	203	
10	14	204	
11	14	301	
12	14	302	
13	14	303	
14	14	304	
15	14	401	
16	14	402	
17	14	403	
18	14	404	
19	14	501	
20	14	502	
21	14	503	
22	14	504	
23	14	601	
24	14	602	
25	14	603	
26	14	604	X
27	14	701	X
28	14	702	X
29	14	703	X
30	14	704	X

nelec
INTERCOM MADE EASY