

— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.


TWEEDRAADS BUS
 
Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

DD8 digitizer: flatcable

Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables


Niet monteren/demonteren onder spanning
Bedrukkers mogen wel

M-50

De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!


VideoVerdeler

De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

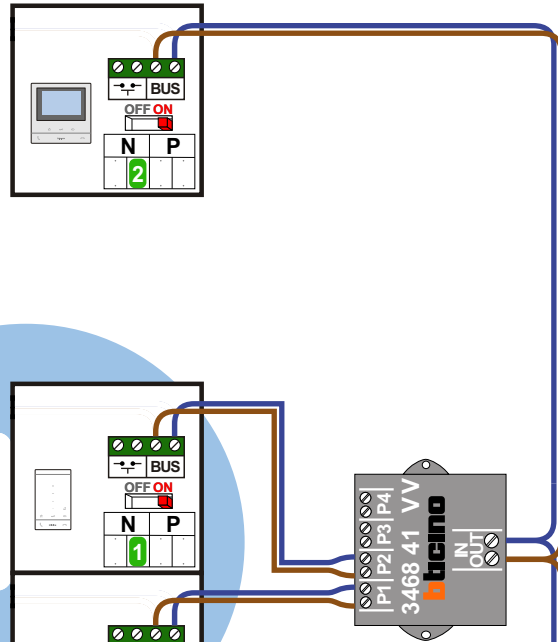N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON	Toestel
1	3	X	M-50B
1	3	X	T-55
2	3A	X	M-50B




nelec
INTERCOM MADE EASY

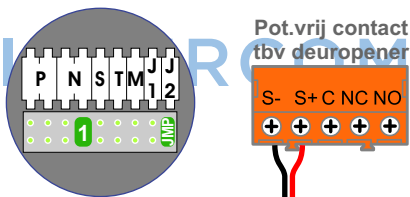

Haal de spanning van het systeem als je de digitizer monteert of demonteert

DEURSTATION S-130V




Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers



nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



Max. 50 meter