

**— = systeemkabel**  
Bij andere getwiste kabel **66%** afstand!  
Bij ongetwiste kabel **max. 50 meter** buitenpost naar videofoon.  
UTP op aanvraag.

**M-50**  
  
De aders moeten **echt OP de connector** doorgelust worden!

**VideoVerdeler**  
  
De aders moeten **echt OP de klemmen** doorgelust worden!


**DD8 digitizer: flatcable**  
  
Connector van flatcable **nokje juiste kant op** bij aansluiten op DD8

**Digitizers & flatcables**  
  
**Niet monteren/demonteren onder spanning**  
Beldrukkers mogen wel



**TWEEDRAADS BUS**



Bij monteren/demonteren **spanning eraf** voorkomt defecten!

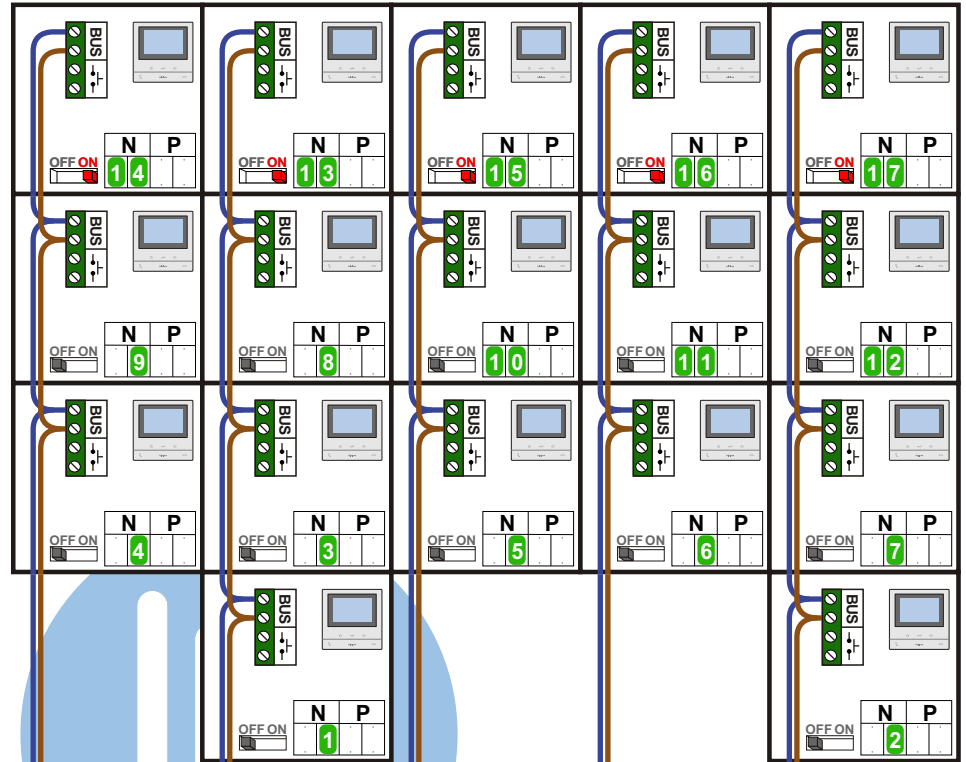


Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

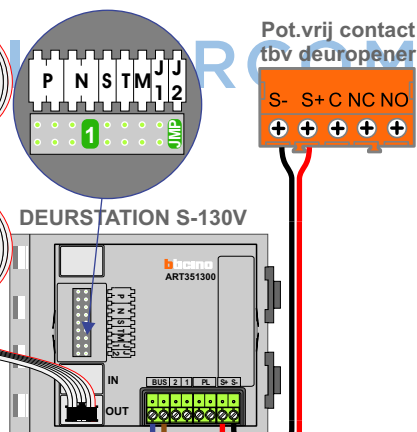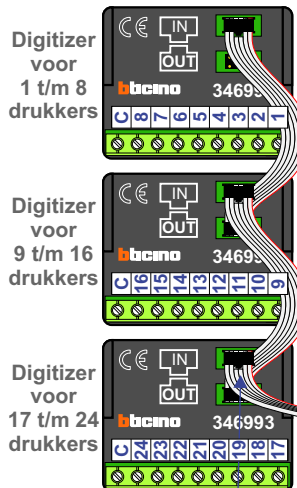

nokjes connectoren wijzen naar elkaar

**Max. 50 meter**

**Max. 100 metersysteemkabel tot laatste videofoon**



| N-waarde | Huisnummer | Eindweerstand |
|----------|------------|---------------|
| 1        | 2A         |               |
| 2        | 2B         |               |
| 3        | 3          |               |
| 4        | 4          |               |
| 5        | 5          |               |
| 6        | 6          |               |
| 7        | 7          |               |
| 8        | 8          |               |
| 9        | 9          |               |
| 10       | 10         |               |
| 11       | 11         |               |
| 12       | 12         |               |
| 13       | 13         | X             |
| 14       | 14         | X             |
| 15       | 15         | X             |
| 16       | 16         | X             |
| 17       | 17         | X             |



nelec  
INTERCOM MADE EASY