

— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS

Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

DD8 digitizer: flatcable

IN
OUT
Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables

Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

M-50


De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

VideoVerdeler

De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!




346050

De twee stijgers echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!

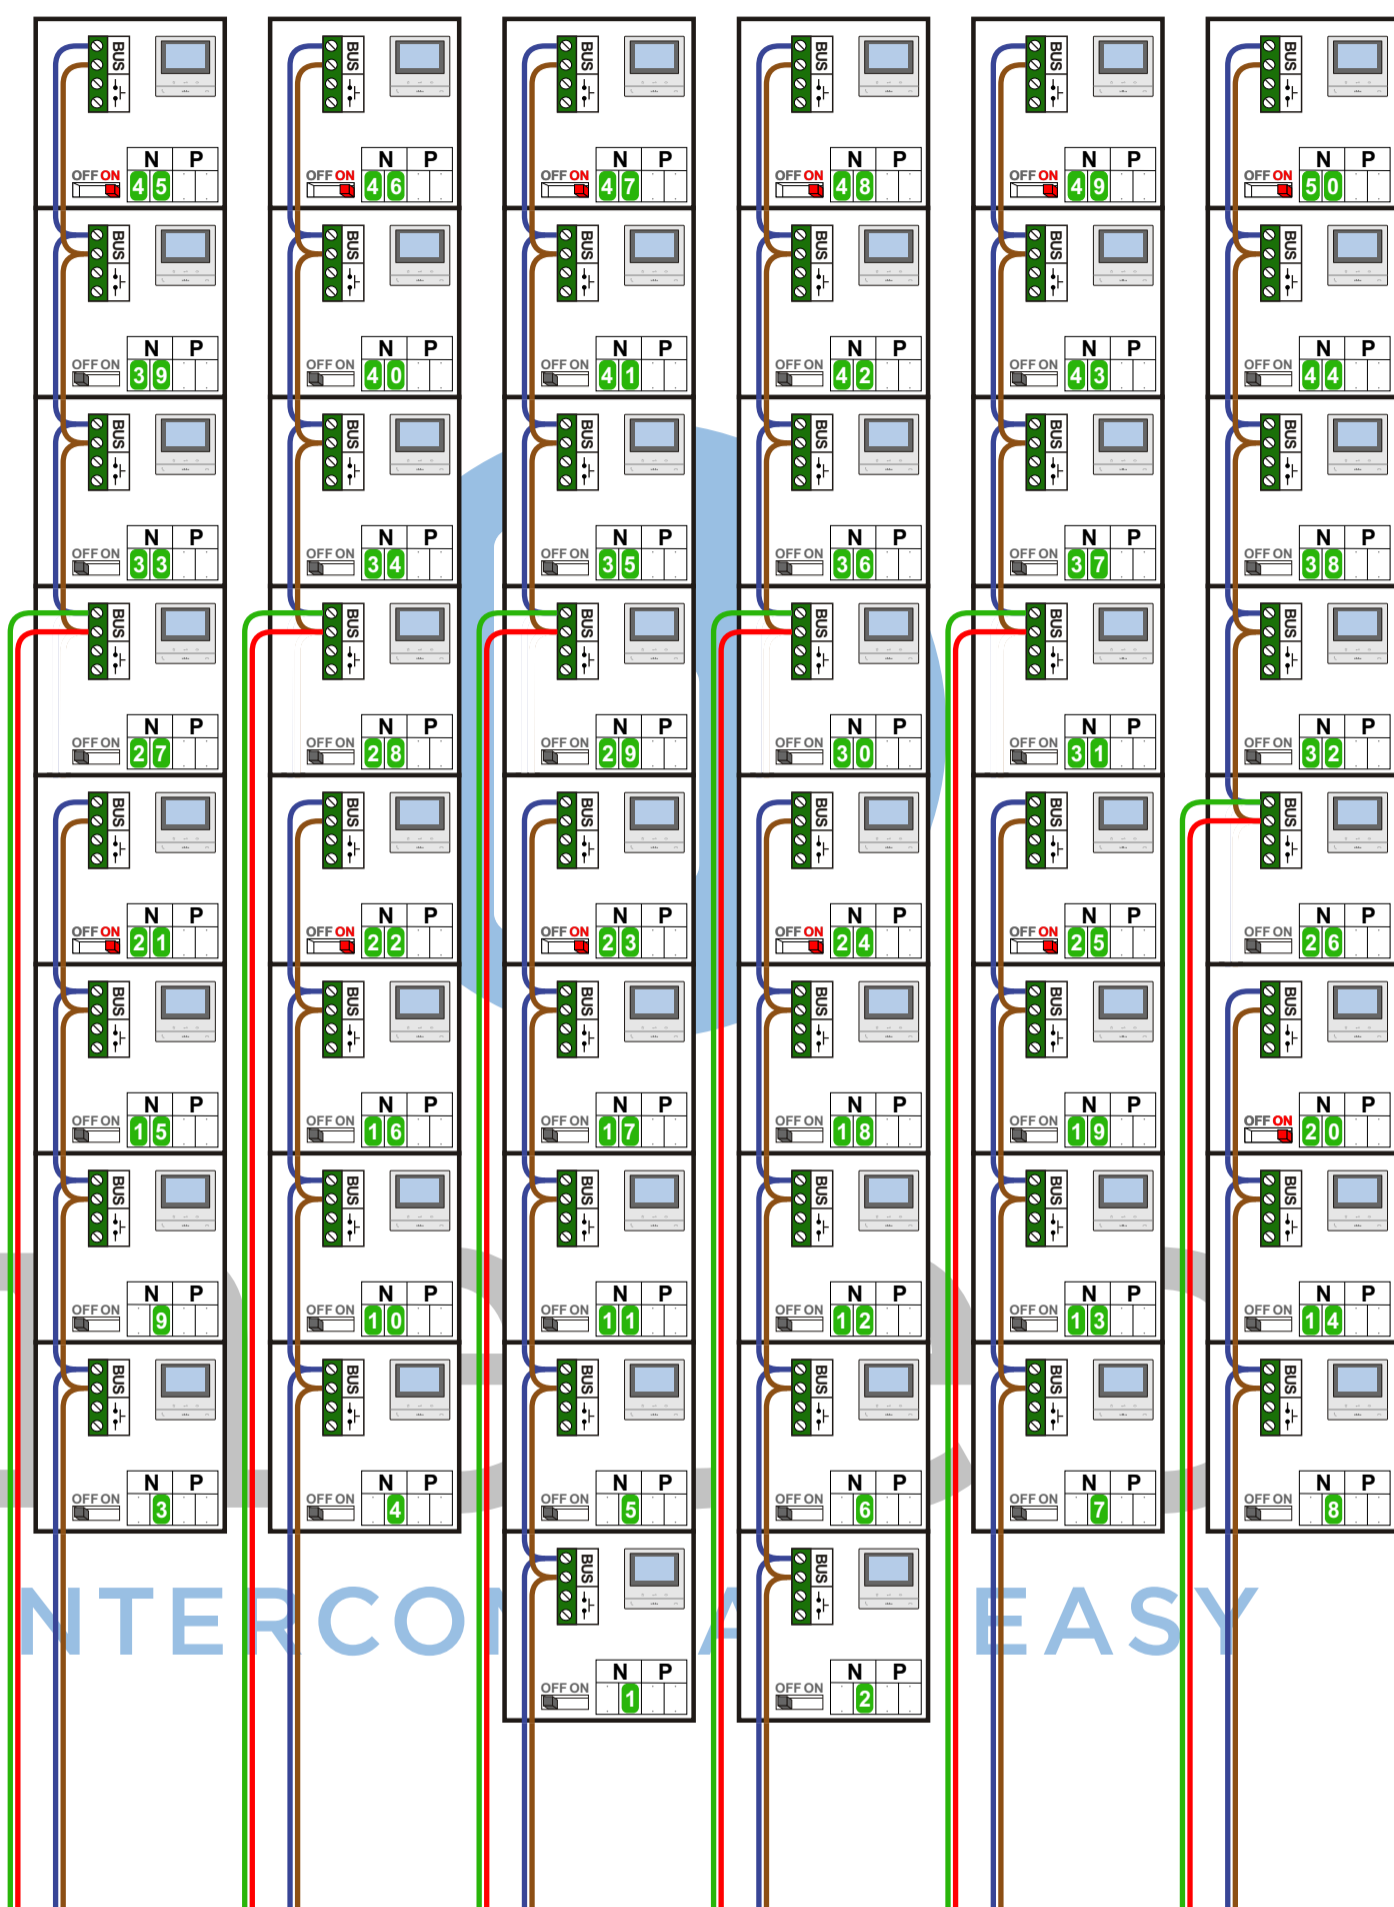

BUITENPOST voor N=1 t/m 25
Huisnummer 226 t/m 274

BUITENPOST voor N=26 t/m 50
Huisnummer 276 t/m 324

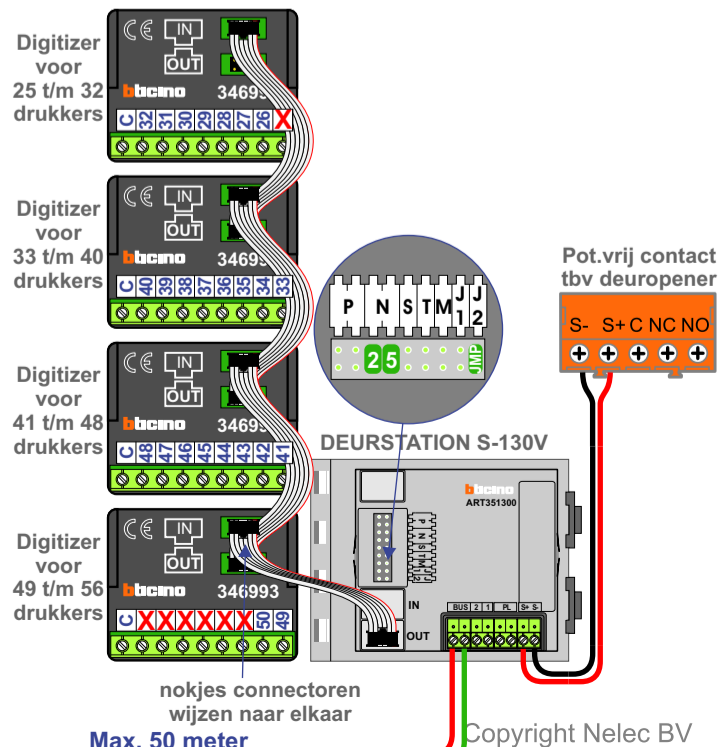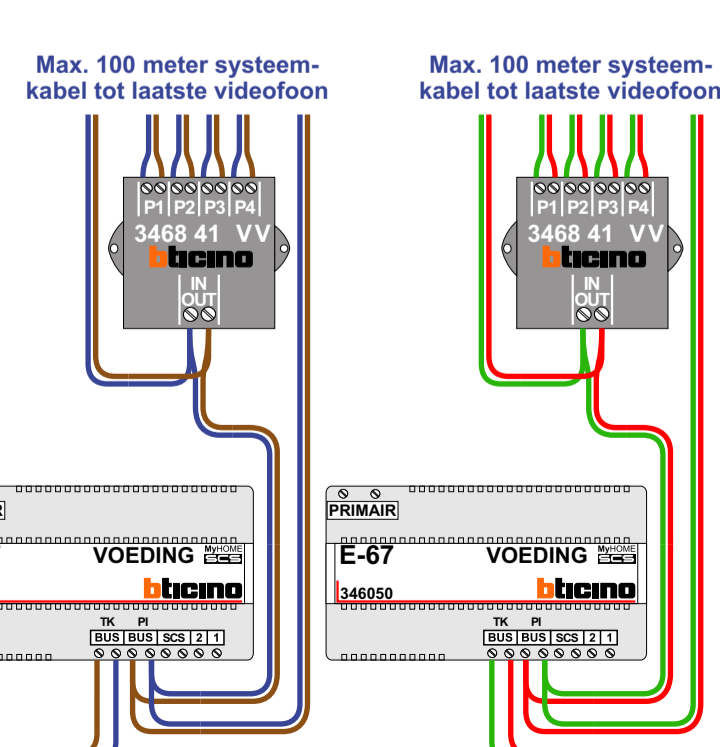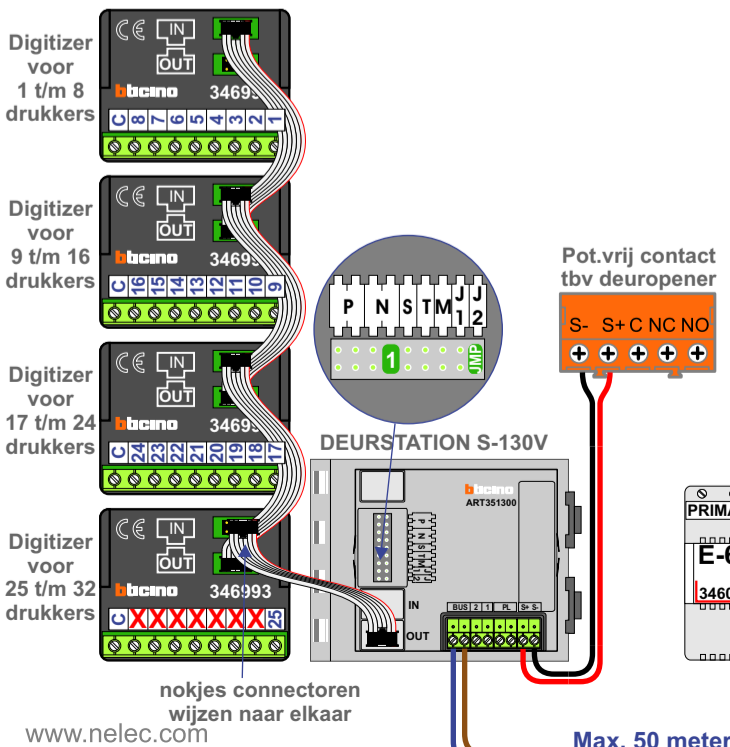

System 1
voor N=1 t/m 25
Huisnummer 226 t/m 274

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	226	
2	228	
3	230	
4	232	
5	234	
6	236	
7	238	
8	240	
9	242	
10	244	
11	246	
12	248	
13	250	
14	252	
15	254	
16	256	
17	258	
18	260	
19	262	
20	264	X
21	266	X
22	268	X
23	270	X
24	272	X
25	274	X



System 2
voor N=26 t/m 50
Huisnummer 276 t/m 324

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
26	276	
27	278	
28	280	
29	282	
30	284	
31	286	
32	288	
33	290	
34	292	
35	294	
36	296	
37	298	
38	300	
39	302	
40	304	
41	306	
42	308	
43	310	
44	312	
45	314	X
46	316	X
47	318	X
48	320	X
49	322	X
50	324	X