

**= systeemkabel**  
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!  
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.  
UTP op aanvraag.


DD8 digitizer: flatcable  
IN  
OUT  
Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables  
Niet monteren/demonteren onder spanning  
Beldrukkers mogen wel

**TWEEDRAADS BUS**  
Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

346050  
De twee stijgers echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!

M-50  
De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

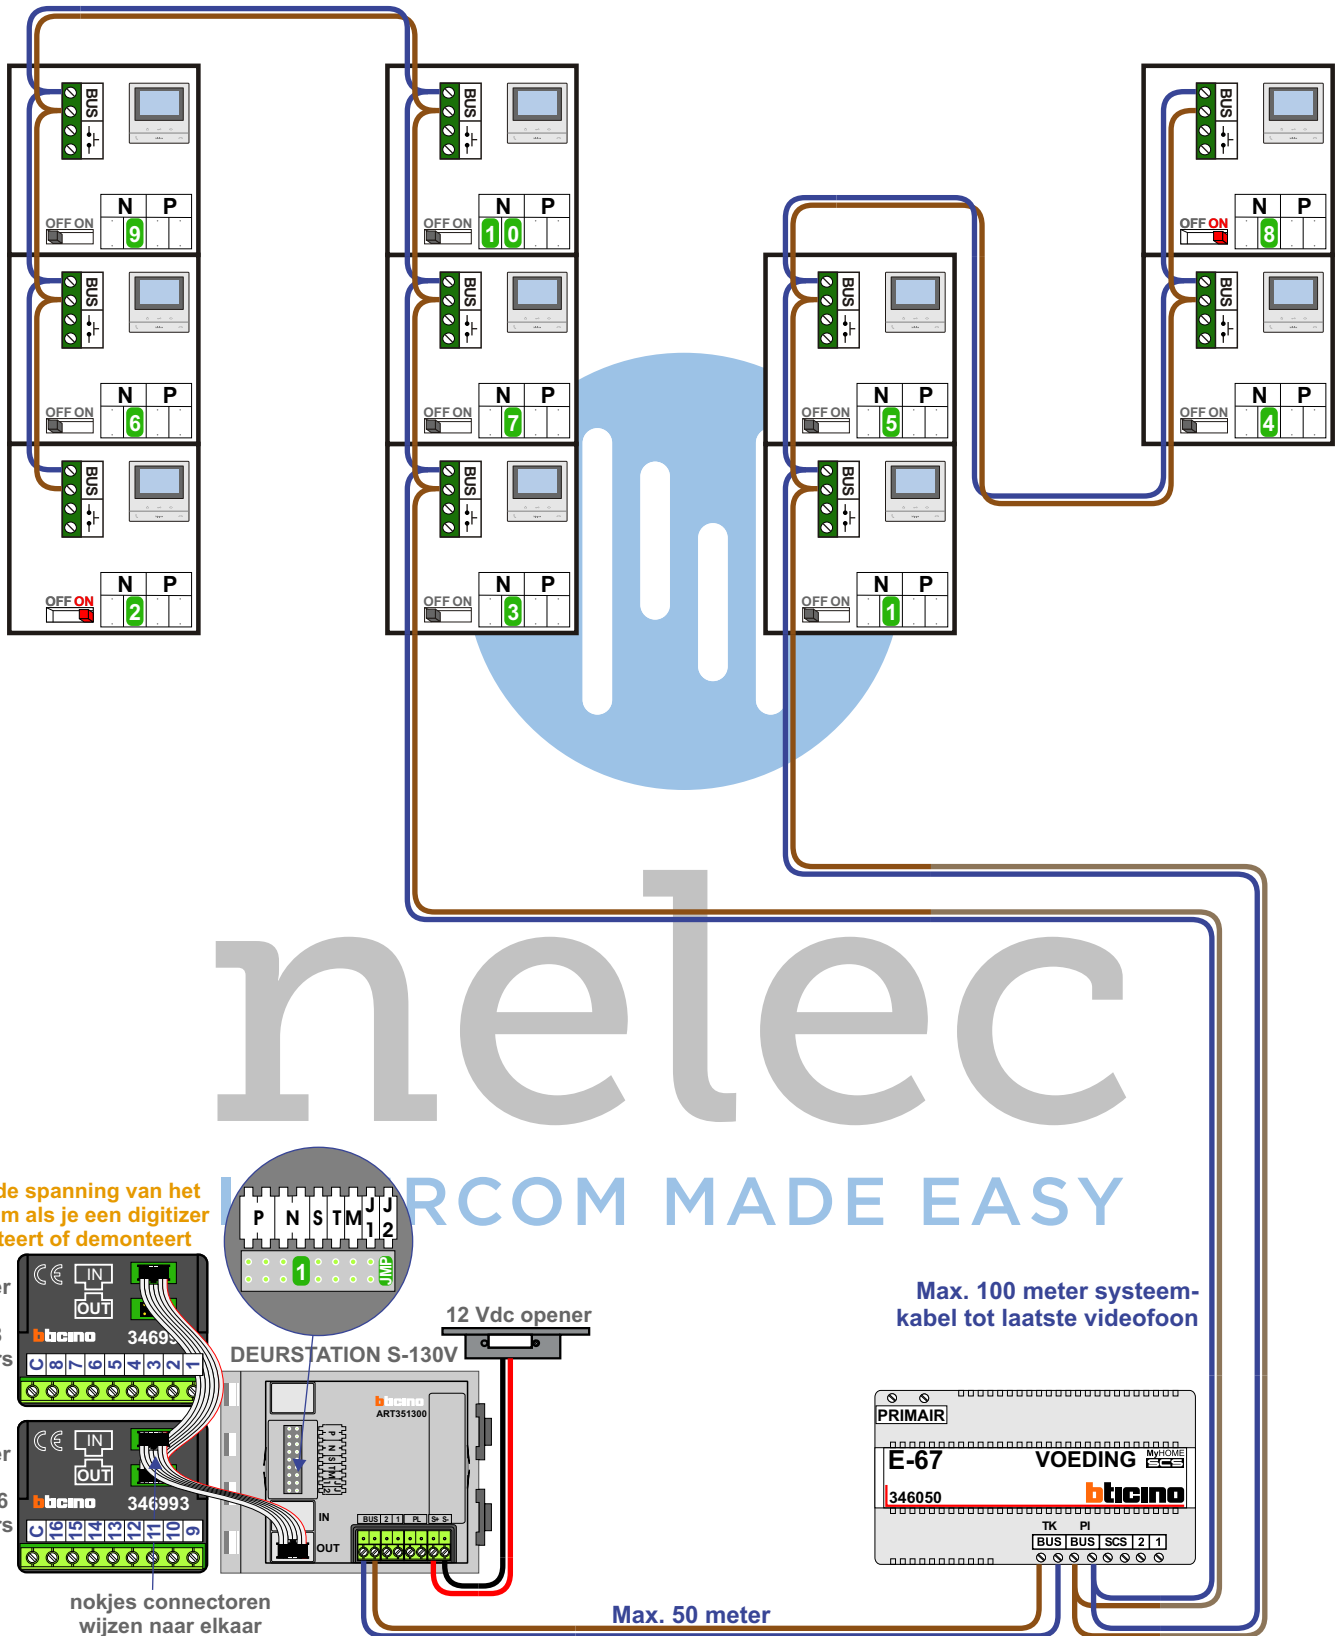

Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers

Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers

nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

Max. 50 meter

 = **systeemkabel**  
Bij andere getwiste  
kabel 66% afstand!  
Bij ongetwiste kabel  
max. 50 meter buiten-  
post naar videofoon.  
UTP op aanvraag.

**TWEEDRAADS BUS**  
   
Bij monteren/demonteren  
spanning eraf  
voorkomt defecten!

| N-Waarde | Huisnummer | Switch-ON |
|----------|------------|-----------|
| 1        | 1          |           |
| 2        | 2          | X         |
| 3        | 3          |           |
| 4        | 4          |           |
| 5        | 5          |           |
| 6        | 6          |           |
| 7        | 7          |           |
| 8        | 8          | X         |
| 9        | 9          |           |
| 10       | 10         |           |



**nelec**  
INTERCOM MADE EASY