

— = systeemkabel
Bij andere getwiste
kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel
max. 50 meter buiten-
post naar videofoon.
UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable
IN
OUT
Connector van flatcable
nokje juiste kant op
bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables
Niet monteren/demonteren
onder spanning
Beldrukkers mogen wel


346050
bticino
De twee stijgers
echt OP de klemmen
van E-67 aansluiten!

Versterker
3468 70 VER
bticino
Bij ongetwiste bekabeling
en afstanden groter dan
50 meter kan een versterker
toegepast worden.

VideoVerdeler
IN
OUT
De aders moeten
echt OP de klemmen
doorgelust worden!

TWEEDRAADS BUS
Bij monteren/demonteren
spanning eraf
voorkomt defecten!

M-50
De aders moeten
echt OP de connector
doorgelust worden!

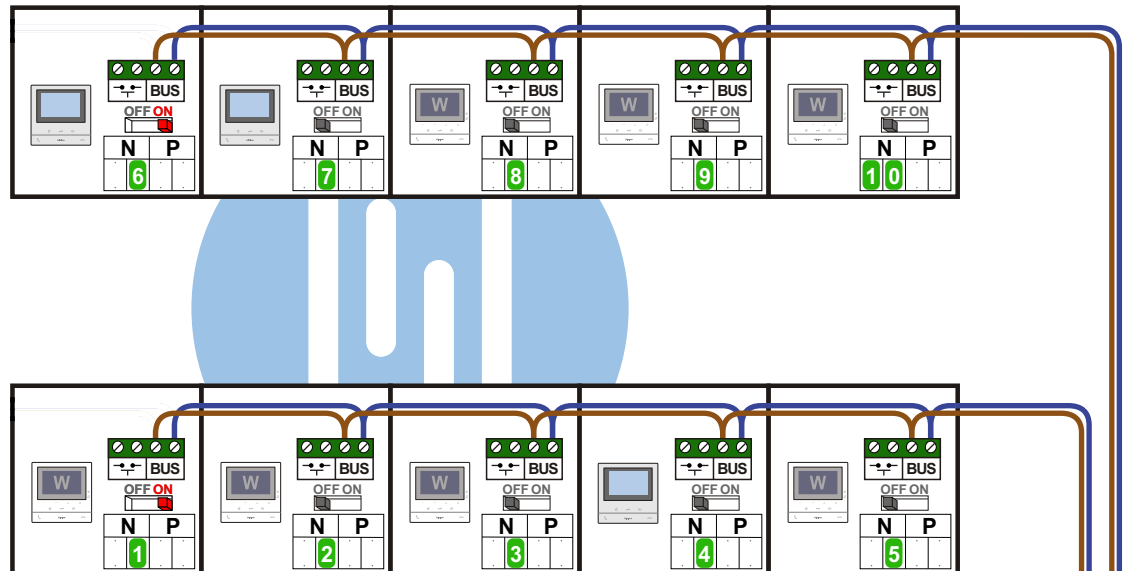


nelec

Haal de spanning van het
systeem als je een digitizer
monteert of demonteert


Digitizer
voor
1 t/m 8
drukkers

Digitizer
voor
9 t/m 16
drukkers

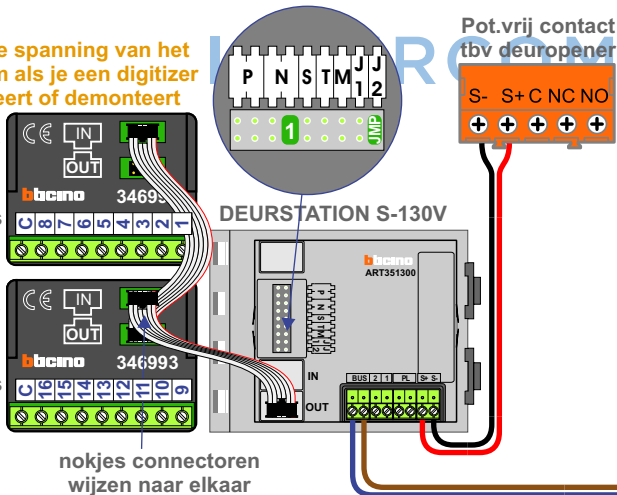

nokjes connectoren
wijzen naar elkaar

Max. 100 meter systeem-
kabel tot laatste videofoon



Max. 50 meter

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON	Videofoon
1	24	X	M-50W ifi
2	25		M-50W ifi
3	26		M-50W ifi
4	27		M-50B
5	28		M-50W ifi
6	29	X	M-50B
7	30		M-50B
8	31		M-50W ifi
9	32		M-50W ifi
10	33		M-50W ifi



nelec
INTERCOM MADE EASY