


TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

DD8 digitizer: flatcable



Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables




Niet monteren/demonteren onder spanning Beldrukkers mogen wel

= systeemkabel


Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

M-50




De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

VideoVerdelers




De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

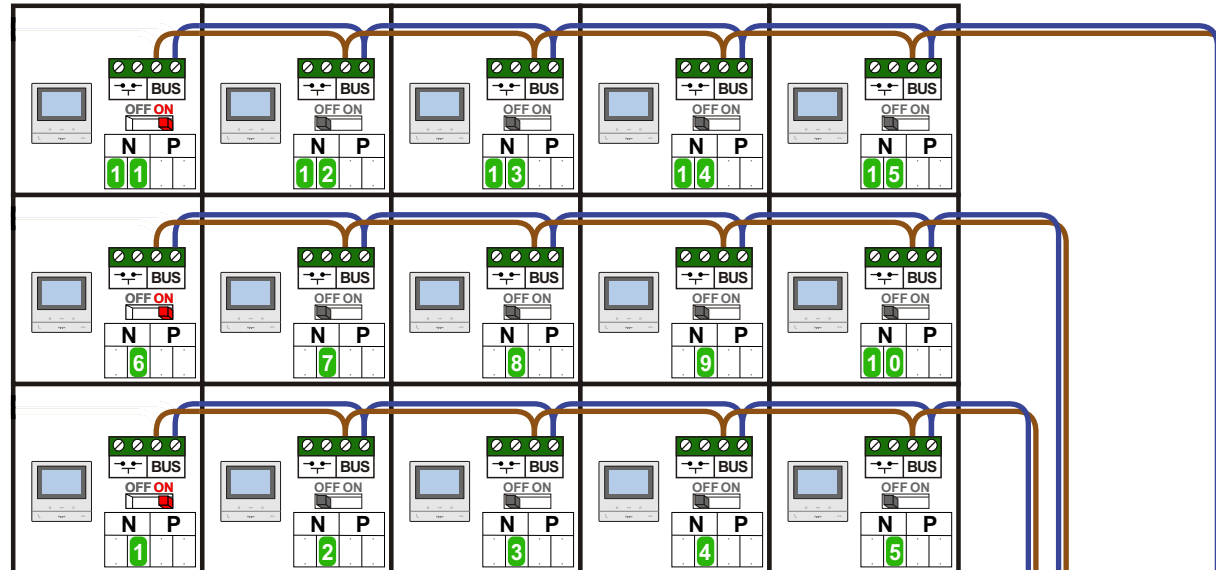

Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers

Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers

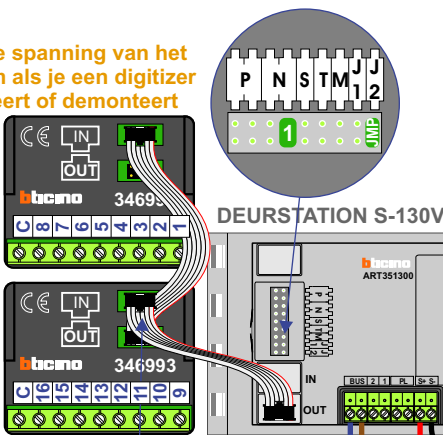

nokjes connectoren wijzen naar elkaar



Pot.vrij contact tbv deuropener



Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

nelec
INTERCOM MADE EASY

Max. 50 meter



N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	1	X
2	3	
3	5	
4	7	
5	9	
6	11	X
7	13	
8	15	
9	17	
10	19	
11	21	X
12	23	
13	25	
14	27	
15	29	

nelec
INTERCOM MADE EASY