

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

Digitizers & flatcables




Niet monteren/demonteren onder spanning
Bedrukkers mogen wel


= systeemkabel

Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.


DD8 digitizer: flatcable




Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8




DEURSTATION S-131V

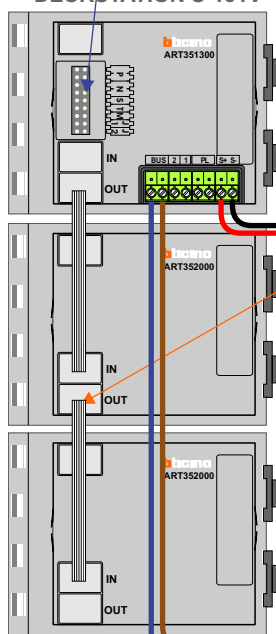


Pot.vrij contact
tbv deur opener




Haal de spanning van het systeem als je een module monteert of demonteert



Max. 50 meter

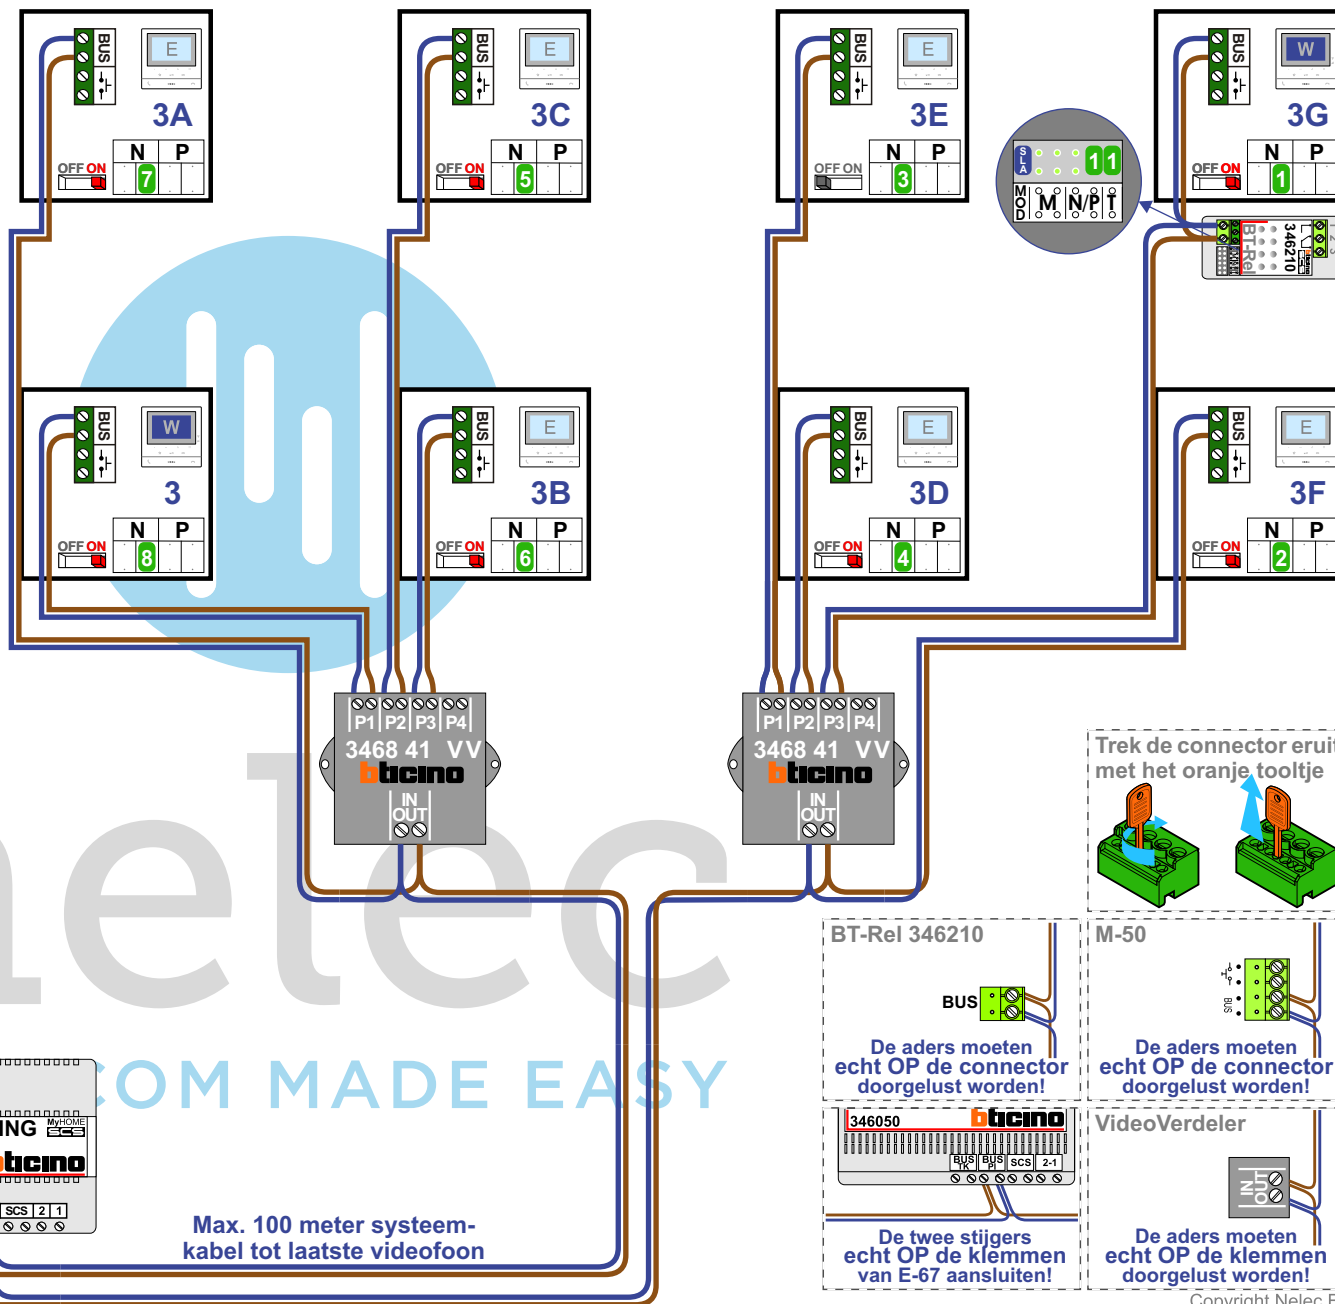


Trek de connector eruit met het oranje tooltje



BT-Rel 346210

BUS

De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!



De twee stijgers echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!

M-50

BUS

De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!



VideoVerdelers

De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON	Videofoon	Extra-Bel	BT-Rel
1	3G	X	M-50Wifi		X
2	3F	X	M-50E	X	
3	3E	X	M-50E	X	
4	3D	X	M-50E	X	
5	3C	X	M-50E	X	
6	3B	X	M-50E	X	
7	3A	X	M-50E	X	
8	3	X	M-50Wifi	X	

