

= systeemkabel
Bij kabel 2 x 1 mm²:
180% afstand!
Bij kabel 2 x 0,28 mm²:
60% afstand!
UTP op aanvraag.

Digitizers & flatcables


**Niet monteren/demonteren
onder spanning**
Beldrukkers mogen wel


TWEEDRAADS BUS



**Bij monteren/demonteren
spanning eraf
voorkomt defecten!**

Bij installaties zonder
beeld maakt het niet
uit *hoe* je de bus
aansluit. De telefoons
hoeven niet in serie en
eindweerstand zijn
niet nodig.

nelec
INTERCOM MADE EASY




Haal de spanning van het
systeem als je de digitizer
monteert of demonteert

Digitizer
voor
1 t/m 8
drukkers



nokjes connectoren
wijzen naar elkaar


DEURSTATION S-130A




12 Vdc opener



Max. 290 meter

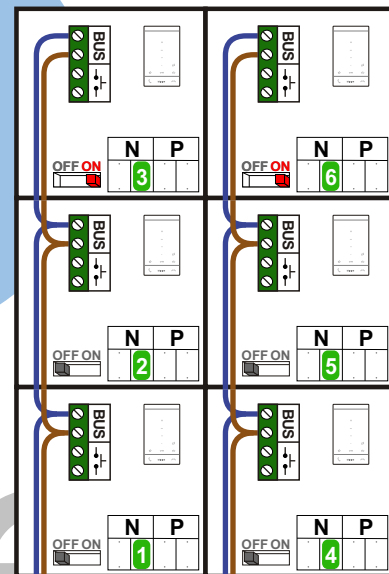

Max. 320 meter systeem-
kabel tot laatste deurtelefoon



N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	26	
2	28	
3	30	
4	32	
5	34	X
6	36	X



nelec
INTERCOM MADE EASY